


Návod na instalaci skluzavky kód 18543-18545

(vyrobená dle normy UNE-EN 1176-3)

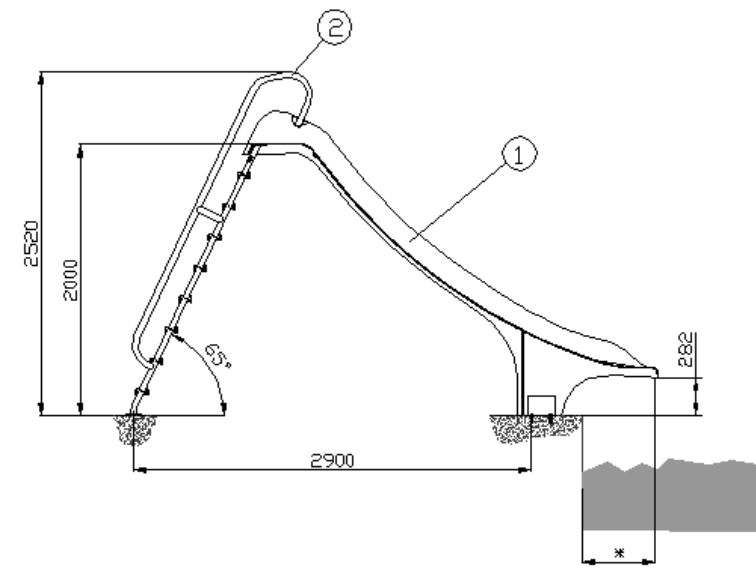

- 1 – skluzavka
2 – zábradlí skluzavky

Kontrola obsahu balení

Před zahájením vlastní montáže se přesvědčte, zda jsou všechny součásti dodaného balení v neporušeném stavu.

Instalace

1. Vyberte pro skluzavku vhodné umístění, přičemž vezměte v úvahu:
 - rozměry skluzavky (viz obrázek)
 - doporučené minimální bezpečnostní kóty
 - že musíte zajistit, aby voda tekoucí po skluzavce vtékala do bazénu
 - že k patě schůdků skluzavky je třeba nainstalovat přívod vody s ventilem (není součástí dodávky), který lze otevřít/zavřít pouze pomocí nářadí.
2. Za účelem správného a pevného ukotvení do země (podlahy) je třeba místa, kde budou upevněny schůdky i přední vzpěry skluzavky, opatřit betonovou podestou o rozměrech 1 m x 0,5 m x 0,3 m.
3. Namontujte zábradlí skluzavky zasunutím jejich horních částí do skluzavky a potom je ukotvěte ve spodní části.
4. Namontujte schůdky, které obě zábradlí spojí.
5. Jakmile beton ztvdne, umístěte skluzavku na zvolené místo a označte body, ve kterých bude připevněna k zemi (podlaze).
6. Skluzavku opět odstraňte a do vyznačených bodů vyvrtejte otvory vidiovým vrtákem o průměru 10 mm.
7. Připevněte skluzavku pevně k zemi (podlaze) pomocí šroubů, podložek a hmoždinek, které jsou součástí dodávky.
8. Připojte trysku skluzavky ke zdroji vody pomocí dodané průhledné hadičky.

Údržba

Pravidelně kontrolujte:

- trysku skluzavky, aby nebyla ucpaná nebo jinak poškozená a bylo zajištěno, aby jí voda správně protékala. Tím zabráníte přehřívání skluzavky a jejím uživatelům se bude lépe klouzat.
- průsvitnou hadičku přivádějící vodu na skluzavku – ta musí být v dobrém stavu.
- pevné upevnění skluzavky, schůdků, vzpěr i zábradlí.
- protiskluzové pásy na schůdkách. Pokud zjistíte, že jsou opotřebované, ihned je vyměňte.
- černý profil na hranách skluzavky. Pokud je odlepený, přilepte jej. Pokud není v dobrém stavu, je nutno jej vyměnit, protože se jedná o ochranný prvek proti zranění uživatelů.
- polyesterový povrch - neměly by na něm být patrné trhliny nebo jiné známky poškození, o které by se její uživatelé mohli poranit. Čistěte skluzavku pomocí čistícího prostředku obsahujícího dezinfektant a přípravek na odstranění vápenných usazenin. Vždy zajistěte, aby se tyto přípravky nedostaly do vody v bazénu.

Bezpečnostní opatření

Nikdy neoddalujte výměnu jakékoli poškozené součásti skluzavky, která by mohla být příčinou zranění. Respektujte normy platné v každé zemi týkající se umístění a bezpečnostních kót pro instalaci skluzavky a doporučení uvedená v tomto návodu.

Spodní část skluzavky, na obrázku označená hvězdičkou, by měla z důvodu bezpečnosti co nejvíce zasahovat do prostoru bazénu.

Doporučení za účelem předejití úrazu

Bezpečnostní zóna pod skluzavkou by měla být vždy volná.

Uživatelé by měli skluzavku sjíždět postupně za sebou, aby pod ní nedocházelo ke hromadění osob.

Klouzat se vždy v odpovídající poloze nohama napřed.