


Externí příslušenství bazénu

- 18 • Bazénové schůdky
- 26 • Bazénové výstupy a madla pro výstup z bazénu
- 29 • Schůdky pro veřejné bazény
- 30 • Bazénové schůdky - příslušenství
- 31 • Sedačky pro plavčíky
- 32 • Bazénové výtahy
- 35 • Záchranné prostředky
- 36 • Madla obvodová
- 41 • Odrazová prkna
- 44 • Skluzavky
- 46 • Sprchy
- 59 • Sprchové oblouky
- 60 • Sprchové vaničky
- 61 • Vaničky před bazén
- 62 • Mřížky k přelivovým kanálkům
- 68 • Alarm



Bazénové schůdky

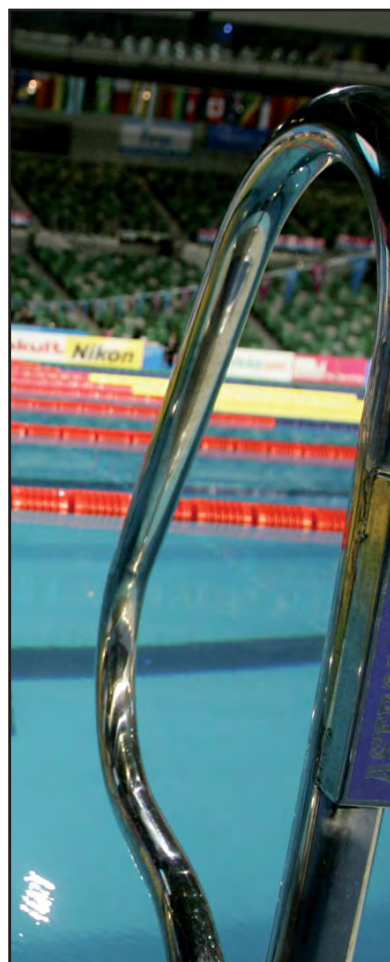


Schůdky " STANDARD " pro zapuštěné bazény

Bazénové schůdky s madly Ø 43 mm z leštěné nerez. oceli, stupně z nerez. oceli s plastovými podložkami s protiskluzovou úpravou. Schůdky jsou dodávány včetně kotvení se zemnicí svorkou a krytek z nerezové oceli.

Stupně	A	B	C	D	E	F
2	650	620	250	710	180	500
3	650	620	250	960	180	500
4	650	620	250	1210	180	500
5	650	620	250	1460	180	500

Nerezové materiály nesmí být v přímém kontaktu s koncentrovaným chlorem a v prostředí s pH nižším než 7, jinak dochází k jejich oxidaci a následně k poškození jejich povrchu. Rovněž elektrolytická zařízení mohou nerezovou ocel poškodit.

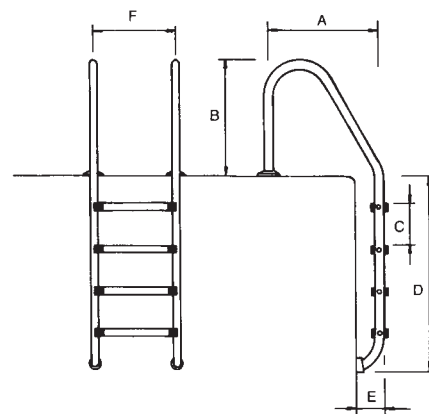

se stupni Luxe

Madla i stupně z nerez. oceli
AISI-316 (ČSN 17.346)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
05476	1	9,8	0,07	6.497	
05477	1	11,5	0,08	7.440	
05478	1	14,0	0,09	8.527	
05479	1	15,0	0,10	9.523	

se stupni Luxe

Madla i stupně z nerez. oceli
AISI-304 (ČSN 17.240)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
15198	1	9,6	0,07	5.174	
15199	1	12,0	0,08	4.797	
15200	1	15,0	0,09	5.483	
15201	1	15,0	0,10	7.658	

s plastovými stupni

Madla z nerez. oceli
AISI-304 (ČSN 17.240),
stupně z modrého zpevněného PP


Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
05500ES01	1	8,9	0,07	4.469
05501ES01	1	10,8	0,08	5.135
05502ES01	1	12,3	0,09	5.871
05503ES01	1	13,9	0,10	6.542

Bazénové schůdky

Schůdky " MURO " pro zapuštěné bazény

Bazénové schůdky s madly Ø 43 mm z leštěné nerez. oceli, stupně z nerez. oceli s plastovými podložkami s protiskluzovou úpravou. Schůdky jsou dodávány včetně kotvení se zemnicí svorkou a krytek z nerezové oceli.

Stupně	A	B	C	D	E	F
2	350	620	250	710	180	500
3	350	620	250	960	180	500
4	350	620	250	1210	180	500
5	350	620	250	1460	180	500



se stupni Luxe

Madla i stupně z nerez. oceli
AISI-316 (ČSN 17.346)

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Schůdky - 2 stupně	05480	1	9,0	0,05	6.497
Schůdky - 3 stupně	05481	1	10,5	0,06	7.440
Schůdky - 4 stupně	05482	1	12,4	0,06	8.527
Schůdky - 5 stupňů	05483	1	13,7	0,07	9.523



se stupni Luxe

Madla i stupně z nerez. oceli
AISI-304 (ČSN 17.240)

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Schůdky - 2 stupně	15202	1	9,0	0,05	5.174
Schůdky - 3 stupně	15203	1	10,5	0,06	4.674
Schůdky - 4 stupně	15204	1	12,4	0,06	5.499
Schůdky - 5 stupňů	15205	1	13,7	0,07	7.658




Bazénové schůdky



Schůdky " MIXTO " pro zapuštěné bazény

Bazénové schůdky s madly Ø 43 mm z leštěné nerez. oceli, stupně z nerez. oceli s plastovými podložkami s protiskluzovou úpravou. Lze použít pouze kotvení 00042. Kotvení se zemnicí svorkou a krytky z nerezové oceli jsou součástí dodávky. Nerez kotvení lze vyrobit na vyžádání.

Stupně	A	B	C	D	E	F	G
2	350	620	250	710	180	500	522
3	350	620	250	960	180	500	522
4	350	620	250	1210	180	500	522
5	350	620	250	1460	180	500	522

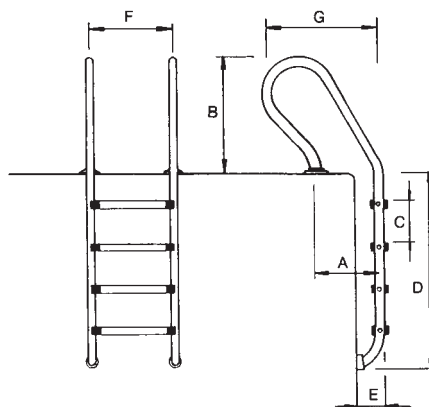

se stupni Luxe

Madla i stupně z nerez. oceli
AISI-316 (ČSN 17.346)

Schůdky - 2 stupně
Schůdky - 3 stupně
Schůdky - 4 stupně
Schůdky - 5 stupňů

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
05484	1	9,7	0,07	6.497
05485	1	11,5	0,08	7.440
05486	1	12,6	0,09	8.527
05487	1	14,8	0,09	9.523



se stupni Luxe

Madla i stupně z nerez. oceli
AISI-304 (ČSN 17.240)

Schůdky - 2 stupně
Schůdky - 3 stupně
Schůdky - 4 stupně
Schůdky - 5 stupňů

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
011142	1	9,6	0,07	5.174
011143	1	12,0	0,08	6.105
011144	1	15,0	0,09	6.861
011145	1	15,0	0,09	7.658



Bazénové schůdky



Schůdky " STANDARD " asymetrické pro zapuštěné bazény


Bazénové schůdky s madly Ø 43 mm z leštěné nerez. oceli, stupně z nerez. oceli s plastovými podložkami s protiskluzovou úpravou. Schůdky jsou dodávány včetně kotvení se zemnicí svorkou a krytek z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

horní stupeň je zdvojený
(bezpečnostní)

Schůdky - 2 stupně	19938	1	13,0	0,07	7.906
Schůdky - 3 stupně	19939	1	13,9	0,08	8.930
Schůdky - 4 stupně	19940	1	15,8	0,10	10.053
Schůdky - 5 stupňů	19941	1	17,0	0,10	11.083

Kód	Stupně	A	B
19938	2	1330	710
19939	3	1580	960
19940	4	1830	1210
19941	5	2080	1460

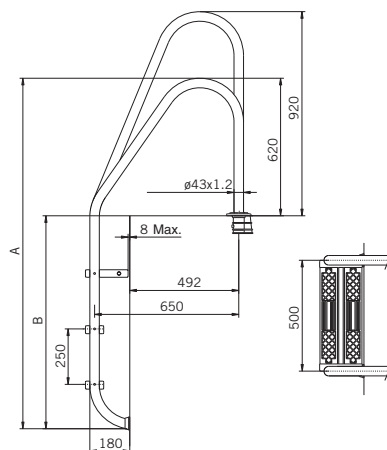

Schůdky " MIXTO " asymetrické pro zapuštěné bazény


Bazénové schůdky s madly Ø 43 mm z leštěné nerez. oceli, stupně z nerez. oceli s plastovými podložkami s protiskluzovou úpravou. Schůdky jsou dodávány včetně kotvení se zemnicí svorkou a krytek z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

horní stupeň je zdvojený
(bezpečnostní)

Schůdky - 2 stupně	19942	1	12,4	0,07	7.906
Schůdky - 3 stupně	19943	1	14,0	0,08	8.930
Schůdky - 4 stupně	19944	1	15,6	0,10	10.053
Schůdky - 5 stupňů	19945	1	17,5	0,10	11.083

Kód	Stupně	A	B
19942	2	1330	710
19943	3	1580	960
19944	4	1830	1210
19945	5	2080	1460

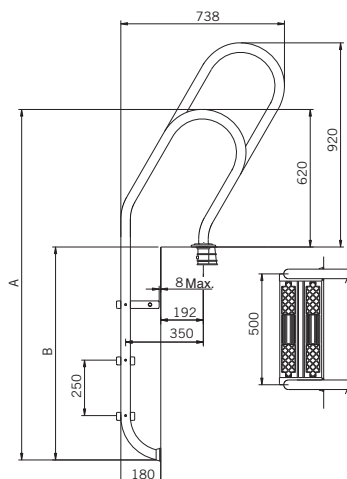

Bazénové schůdky



Schůdky "KOMFORT 650" pro zapuštěné bazény

Bazénové schůdky s madly Ø 43 mm z leštěné nerez. oceli AISI-316 (ČSN 17.346), uchycení stupňů bez použití šroubů. Nový model plastových stupňů KOMFORT s protiskluznou úpravou je bezpečnější, odolnější a nabízí větší nášlapnou plochu, čímž je usnadněn vstup i výstup z bazénu. Schůdky jsou dodávány včetně kotvení se zemnicí svorkou a krytek z nerezové oceli.



Schůdky - 3 stupně
Schůdky - 4 stupně

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

43269	1	12	0,147	12.448
43270	1	15	0,147	14.250



Schůdky "KOMFORT 1000" k přelivovému kanálku

Bazénové schůdky s madly Ø 43 mm z leštěné nerez. oceli AISI-316 (ČSN 17.346), uchycení stupňů bez použití šroubů. Nový model plastových stupňů KOMFORT s protiskluznou úpravou je bezpečnější, odolnější a nabízí větší nášlapnou plochu, čímž je usnadněn vstup i výstup z bazénu. Schůdky jsou dodávány včetně kotvení se zemnicí svorkou a krytek z nerezové oceli.



Schůdky - 3 stupně
Schůdky - 4 stupně

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

42867	1	16	0,154	19.019
42868	1	17	0,154	20.589



Bazénové výstupy "KOMFORT SPLIT" - spodní část


Vyrobeny z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346). Nový model plastových stupňů KOMFORT s protiskluznou úpravou je bezpečnější, odolnější a nabízí větší nášlapnou plochu, čímž je usnadněn vstup i výstup z bazénu. Doplňují horní část bazénových výstupů.




Výstup - 3 stupně
Výstup - 4 stupně

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

41324	1	7,6	0,064	12.406
41325	1	9,0	0,060	14.312

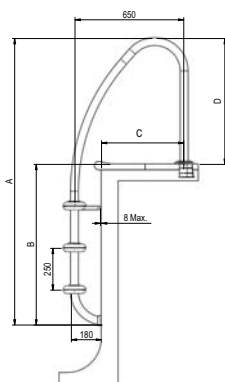

kód	X	A	B	C	D
43269	650	1710	960	492	750
43270	650	1960	1210	492	750
42867	1000	1710	960	842	750
42868	1000	1960	1210	842	750
41324		960			
41325		1210			

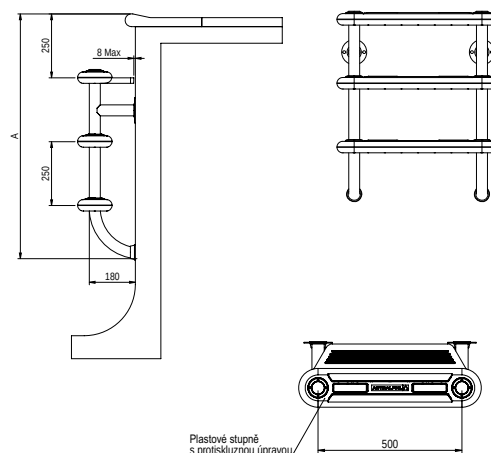

Bazénové schůdky



Schůdky "H-PROTECTION" pro zapuštěné bazény s elektrolýzou soli




Bazénové schůdky s madly Ø 43 mm z nerez. oceli AISI-304 (ČSN 17.240) s polyamidovým nátěrem, speciálně určené pro bazény s úpravou vody elektrolýzou soli. Uchycení stupňů bez použití šroubů, stupně z tvrzeného plastu s protiskluznou úpravou.



Schůdky - 2 stupně
Schůdky - 3 stupně
Schůdky - 4 stupně
Schůdky - 5 stupně

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

54104	1	9	0,073	15.395
54105	1	12	0,100	17.190
54106	1	15	0,100	18.892
54107	1	18	0,116	20.640



Kód	Stupně	A	B
54104	2	1370	620
54105	3	1650	900
54106	4	1930	1180
54107	5	2210	1460

Bazénové schůdky



Model 1000 k přelivovému kanálku


Vyrobeny dle evropské normy EN-13451-1 a EN-13451-2. Šíře schůdků 500 mm. Madla Ø 43 mm, stupně z leštěné nerezové oceli s protiskluzovým reliéfem, kotvení se zemnicí svorkou a přírubami umožňujícími přišroubování k podlaze. Madla i stupně vyrobeny z nerez. oceli AISI-316 (ČSN 17.346).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

horní stupeň je zdvojený (bezpečnostní)

Schůdky - 2 stupně	07514	1	13,2	0,57	10.980
Schůdky - 3 stupně	07515	1	15,3	0,57	12.021
Schůdky - 4 stupně	07516	1	17,1	0,18	13.040
Schůdky - 5 stupňů	07517	1	19,2	0,20	13.933

Kód	Stupně	A	B
07514	2	1460	710
07515	3	1710	960
07516	4	1960	1210
07517	5	2210	1460

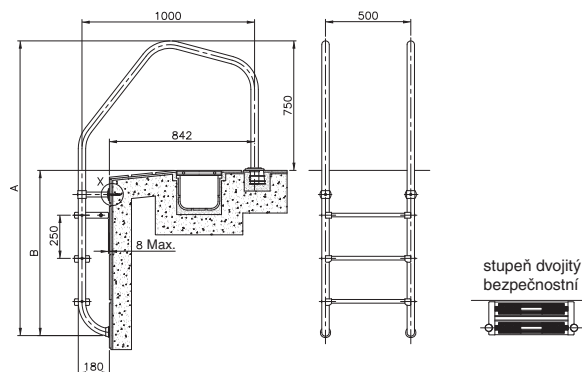

Model k přelivovému kanálku


Vyrobeny z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) dle evropské normy EN-13451-1 a EN-13451-2. Šířka schůdků 500 mm. Madla Ø 43 mm, stupně z leštěné nerezové oceli s protiskluzovým reliéfem. Lze použít pouze kotvení 00042. Kotvení se zemnicí svorkou a krytky z nerezové oceli jsou součástí dodávky. Nerez kotvení lze vyrobít na vyžádání.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

horní stupeň je zdvojený (bezpečnostní)

Schůdky - 2 stupně	32653	1	13,2	0,57	11.066
Schůdky - 3 stupně	32654	1	15,3	0,57	12.115
Schůdky - 4 stupně	32655	1	17,1	0,18	13.166
Schůdky - 5 stupňů	32656	1	19,2	0,20	14.038

Kód	Stupně	A	B
32653	2	1460	710
32654	3	1710	960
32655	4	1960	1210
32656	5	2210	1460

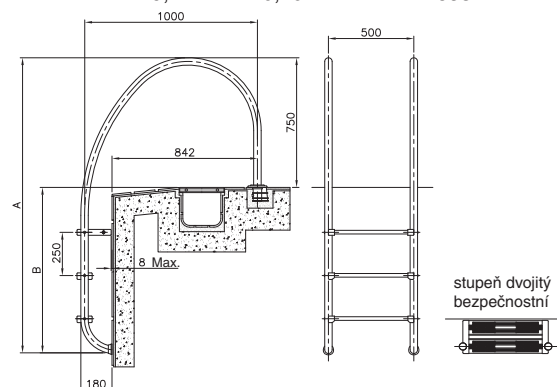


Zdvojený bezpečnostní schůdkový stupeň s protiskluzovou úpravou

Vyroben dle evropské normy EN-13451-1 a EN-13451-2 z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346). Lze použít pro všechny nabízené schůdky pro zapuštěné bazény.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

07603	1	2,05	0,003	1.899
--------------	---	------	-------	--------------



Bazénové schůdky




Šikmé schůdky RESIDENCIAL

Vyrobeny z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) dle evropské normy EN-13451-1 a EN-13451-2. Šířka schůdků 500 mm. Madla Ø 43 mm, všechny stupně zdvojené s protiskluzovou úpravou.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
Schůdky - 3 stupně	07782	1	21,6	0,145	14.525	
Schůdky - 4 stupně	11979	1	25,9	0,202	16.992	

Kód	Stupně	A	B	C	D	E	F
07782	3	1835	750	250	243	490	500
11979	4	2085	750	250	243	490	500

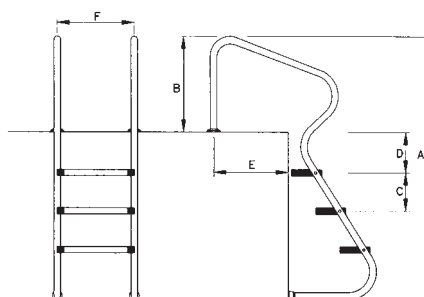


Bazénové výstupy - spodní část

Vyrobeny z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) dle evropské normy EN-13451-1 a EN-13451-2. Doplnují horní část bazénových výstupů.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
horní stupeň je zdvojený (bezpečnostní)						
Výstup - 2 stupně	08090	1	6,0	0,04	6.555	
Výstup - 3 stupně	08091	1	7,6	0,04	7.650	
Výstup - 4 stupně	08092	1	9,0	0,05	8.885	
Výstup - 5 stupňů	08093	1	10,5	0,07	9.996	

Kód	Stupně	A
08090	2	710
08091	3	960
08092	4	1210
08093	5	1460




Bazénové výstupy - spodní část

Vyrobeny z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346). Doplnují horní část bazénových výstupů.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
Výstup - 2 stupně	01456	1	12,4	0,07	5.439	
Výstup - 3 stupně	01457	1	14,0	0,08	6.584	
Výstup - 4 stupně	01458	1	15,6	0,10	7.718	
Výstup - 5 stupňů	01459	1	17,5	0,10	9.435	

Kód	Stupně	A	B	C
01456	2	710	180	250
01457	3	960	180	250
01458	4	1210	180	250
01459	5	1460	180	250

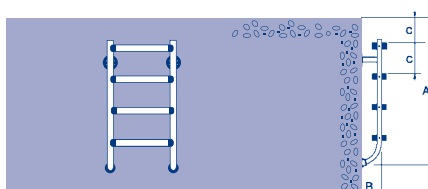


Bazénové výstupy



Model 800 x 800

1 pár bazénových výstupů z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) Ø 43 mm. Model s přírubami se dodává s vruty, hmoždinkami a plastovými podložkami.


	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
s přírubami	05541	1	9,27	0,10	8.407	
k zabetonování	05540	1	8,40	0,10	6.782	



Model 470 x 800

1 pár bazénových výstupů z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) Ø 43 mm. Model s přírubami se dodává s vruty, hmoždinkami a plastovými podložkami.


	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
s kulatými přírubami	05542	1	6,97	0,08	7.495	



Model 470 x 800 s obdélníkovými přírubami

1 pár bazénových výstupů z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) Ø 43 mm. Model s přírubami se dodává s vruty, hmoždinkami a plastovými podložkami.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
s obdélníkovými přírubami	05543	1	7,6	0,08	7.495	



Bazénové výstupy





Model CRUZADO

1 pár bazénových výstupů z leštěné nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) Ø 43 mm.
Dodává se s vruty, hmoždinkami a plastovými podložkami.

s obdélníkovými
přírubami

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	----------------------	------------	--------------------------------	-------------------------

05544	1	8,46	0,18	8.329
-------	---	------	------	-------




Model PARALELO

1 pár bazénových výstupů z leštěné nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) Ø 43 mm.
Ke kotvení kód 00143 (není v dodávce).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	----------------------	------------	--------------------------------	-------------------------

00110	1	10,0	0,14	8.329
-------	---	------	------	-------




Modelo ASIMETRICO

1 pár bazénových výstupů z leštěné nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) Ø 43 mm.
Ke kotvení kód 00143 (není v dodávce).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	----------------------	------------	--------------------------------	-------------------------

00111	1	10,1	0,14	8.329
-------	---	------	------	-------



Madla pro výstup z bazénu



Madla pro výstup z bazénu

k zabetonování

1 pár d=1220 mm, AISI-316 **00034**

1 pár d=1524 mm, AISI-316 **00035**

s přírubami (včetně plast. podložek, nerez. šroubů a hmoždinek)

1 pár d=1220 mm, AISI-316 **00036**

1 pár d=1524 mm, AISI-316 **00037**


Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

1 pár d=1220 mm, AISI-316 00034	1	11,4	0,14	7.241
1 pár d=1524 mm, AISI-316 00035	1	13,0	0,16	7.606

1 pár d=1220 mm, AISI-316 00036	1	12,2	0,21	9.765
1 pár d=1524 mm, AISI-316 00037	1	13,6	0,24	10.099

L	A	B
1220	800	608
1524	800	855

AISI-316 odpovídá ČSN 17.346



Madla pro výstup z bazénu

Z leštěné nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346).

k zabetonování nebo ke kotvení kód 00042


s přírubami (včetně plast. podložek, nerez. šroubů a hmoždinek)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

1 pár d=1220 mm, AISI-316 00042	1	6,7	0,118	3.965
--	---	-----	-------	--------------


1 pár d=1524 mm, AISI-316 00043	1	6,7	0,118	4.787
--	---	-----	-------	--------------

Kód	A	B	C
00042	1250	800	203
00043	1250	800	203




Schůdky a výstupy na míru


Na objednávku lze dodat jakýkoli potřebný rozměr schůdků a výstupů z nerezové oceli AISI-316 a AISI-304.

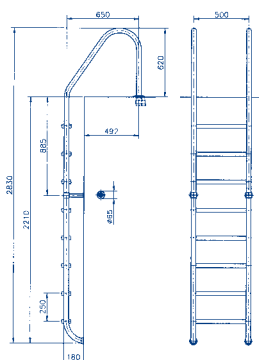

Schůdky s 8 stupni



Výstup L = 900



Speciální madlo

Schůdky pro veřejné bazény



Schůdky šíře 500 mm

Schůdky pro rehabilitační a kondiční bazény bez výtahu. Jednoduchá montáž i demontáž z bazénu. Z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346), plastové stupně s protiskluzovou úpravou.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
4 stupně	00116	1	28,0	0,300	28.203
5 stupňů	00117	1	40,9	0,300	33.279
6 stupňů	00118	1	47,5	0,370	36.663
7 stupňů	00119	1	51,4	0,370	43.433
8 stupňů	00120	1	48,0	1,057	47.945






Schůdky šíře 970 mm

Z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346), plastové stupně s protiskluzovou úpravou.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
4 stupně	00116 + 4 sady 28615	1	-	-	65.943
5 stupňů	00117 + 5 sad 28615	1	-	-	80.454
6 stupňů	00118 + 6 sad 28615	1	-	-	93.273
7 stupňů	00119 + 7 sad 28615	1	-	-	109.478
8 stupňů	00120 + 8 sad 28615	1	-	-	123.425

Šíře 500	Šíře 970	Stupně	H	L
00116	00116 + 4 sady 28615	4	950 - 1150	1075
00117	00117 + 5 sad 28615	5	1150 - 1350	1325
00118	00118 + 6 sad 28615	6	1350 - 1550	1570
00119	00119 + 7 sad 28615	7	1550 - 1750	1820
00120	00120 + 8 sad 28615	8	1750 - 1950	2065

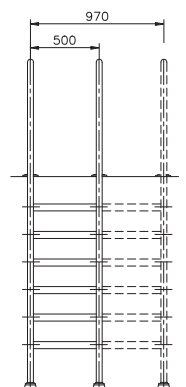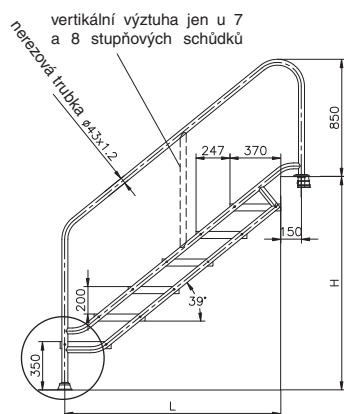

Příklad:


Schůdky šíře 970 mm se 7 stupni
Je třeba objednat :
1 x 00119
7 x 28615 (sada stupně)



Sada umožňující rozšíření stupňů šíře 500 mm na 970 mm

Sada umožňuje předělat schůdky šíře 500 mm na šíři 970 mm. Pro každý stupeň schůdků je třeba 1 sada.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
28615	1	-	-	9.435

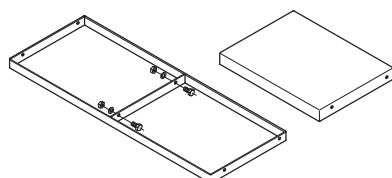

Bazénové schůdky - příslušenství



Kotvení

Z polypropylenu zpevněného skelným vláknem, ke všem schůdkům a madlům Ø 43 mm, zemní svorka.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
Cena za 1 kus	00042	50	7	0,03	226	



Kloubové kotvení

Kloubové kotvení ke schůdkům, vyrobeno z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240) pro madla Ø 43 mm. **Otočný bezpečnostní kloub se šroubem a matkou.** Délka 115 + 115 mm.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
Cena za 1 kus	00043	1	0,93	0,002	2.152	



Kloubové kotvení s přírubou

Kloubové kotvení s přírubou ke schůdkům, vyrobeno z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240) pro madla Ø 43 mm. **Otočný bezpečnostní kloub se šroubem a matkou.** Délka 165 mm.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
Cena za 1 kus	08727	1	1,0	0,002	2.297	



Kotvení s přírubou

Kotvení s přírubou pro madla Ø 43 mm, vyrobeno z nerez. oceli AISI-304 (ČSN 17.240) včetně plastových podložek, vrtů a hmoždinek, vhodné pro bazény s již provedenou obvodovou dlažbou. Délka 148 mm.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
Cena za pár						
standardní	07331	1	1,0	0,003	1.500	
zesílené provedení	18243	1	1,17	0,003	4.323	



Kotvení se šrouby

Z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) Ø 98 x 120 mm

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
Cena za 1 kus	00143	2	1,2	0,003	3.243	



Krytka kotvení

Z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346), vnější Ø 143 mm

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
Cena za 1 kus	05547	50	2,8	0,01	123	



Kloubové zakončení

Z bílého PVC s kulovým kloubem. Velmi vhodné pro fóliové bazény pro vyšší ochranu fólie.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
Cena za 1 kus	00045	50	12,6	0,03	166	
k madlu Ø 43 mm						

Sedačky pro plavčíky




Vysoká sedačka

Vyrobená z nerezové oceli Ø 43 mm AISI-304 (ČSN 17.240). Demontovatelný pojezd. Stupně, plošina i sedačka ze zesíleného plastu. Včetně držáku slunečníku a držáku záchranného kruhu.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Sedačka pro plavčíka
Poezd

00109	1	55,6	0,92	33.722
08730	1	8,9	0,04	9.995

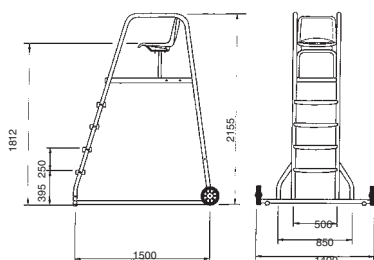


Nízká sedačka H-400


Vyrobená z nerezové oceli Ø 43 mm AISI-304 (ČSN 17.240). Stupně, plošina i sedačka ze zesíleného plastu. Velká sedačka otočná o 90° pro snadný rozhled. Určena pro školní a dětské bazény. Včetně držáku slunečníku.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------


15673	1	39,6	0,66	37.269
--------------	---	------	------	---------------



Půdorys



Nárys



Bokorys




Víceúčelová sedačka H-1000


Vyrobená z nerezové oceli Ø 43 mm AISI-304 (ČSN 17.240). Stupně, plošina i sedačka ze zesíleného plastu. Velká sedačka otočná o 90° pro snadný rozhled. Určena pro školní a dětské bazény. Včetně držáku slunečníku.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------


15674	1	65,0	1,64	48.001
--------------	---	------	------	---------------



Půdorys



Nárys



Bokorys



Bazénové výtahy



Hydraulický výtah


Výtah umožňuje snadný přístup tělesně postižených osob do bazénu a výstup z bazénu. Konstrukce je vyrobena z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346). Ke konstrukci je připojena hydraulická část se sedačkou, ovládacím ventilem a bočními schůdky pro obsluhu. Hydraulickou část výtahu je třeba napojit na vodovodní přípojku s minimálním tlakem 3,5 kg/cm².

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Madla délky L-650 mm	28619	1	-	-	28.949
Madla délky L-1000 mm	28620	1	-	-	28.949
Hydraulický válec	28621	1	-	-	46.405
Příslušenství (sedačka)	28622	1	-	-	58.936


MONTÁŽ:

Přípevnění výtahu na ochozu bazénu dvěma pevnými kovovými kotveními (v dodávce) a dvěma regulačními podpěrami, které umožňují montáž do všech typů bazénů.


Výtahy pro bazény hloubky menší než 1,4 m nutno dohodnout s dodavatelem

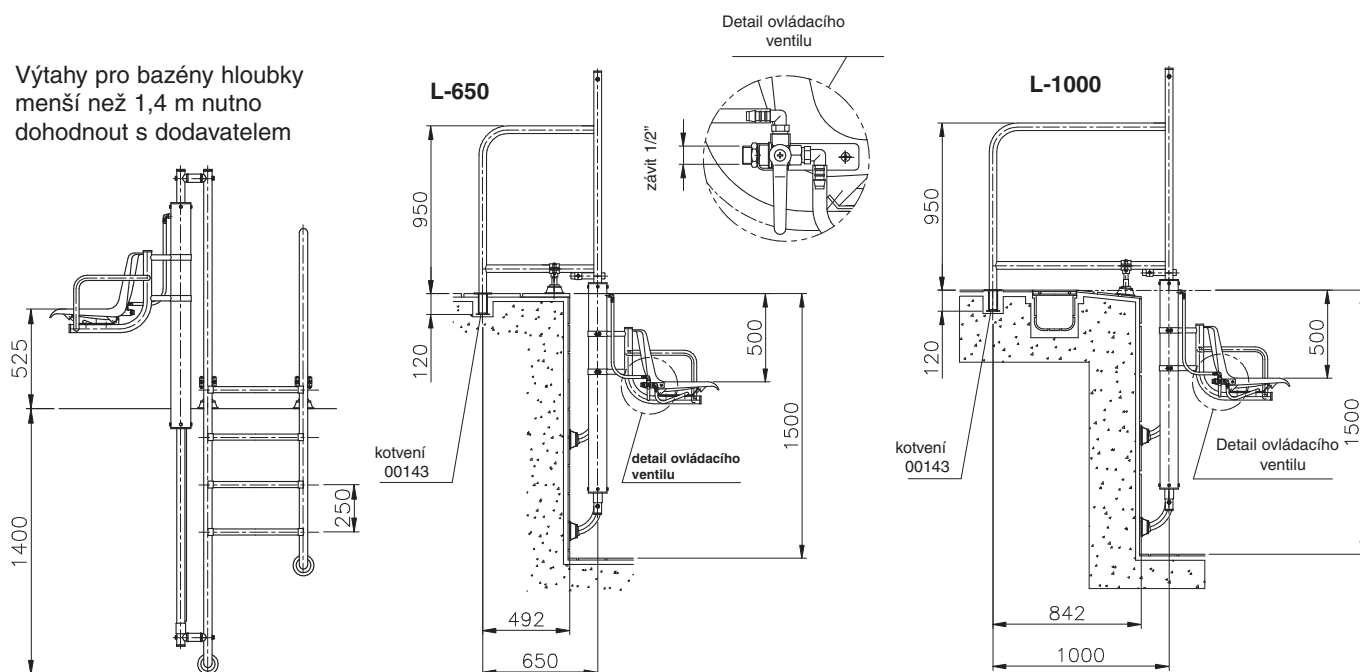

Platné pro oba modely

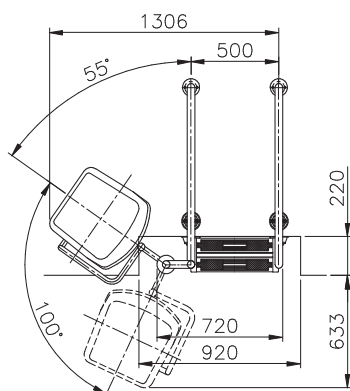

Platné pro oba modely

Výtah	Madla	Válec	Příslušenství
L-650	28619	28621	28622
L-1000	28620		
			

Bazénové výtahy








Elektrický výtah Waterlift

Výtah umožňuje snadný přístup **stojících osob** s pohybovou disfunkcí do a z bazénu. Konstrukce výtahu je vyrobena z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) a plastu. Pohyblivá část se stupátkem je ovládána elektricky. Ovládá přímo dopravovaná osoba pomocí dvou tlačítek umístěných na madle. El. napětí 24 V ss, el. krytí IP-67, funkce řídí zabudovaná elektronická deska. Zařízení lze jednoduše, a třeba jen dočasně, namontovat i vymontovat v kterémkoli bazénu, postačí jen ochránit přívodní el. kabel s bezpečným napětím 24 V ss. Splňuje normy CE.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Waterlift	32409	1	-	2,63	226.194
-----------	-------	---	---	------	---------

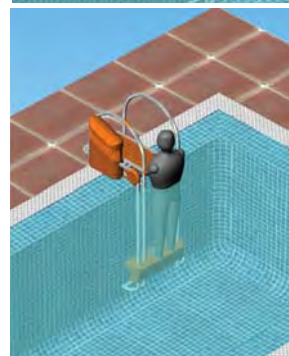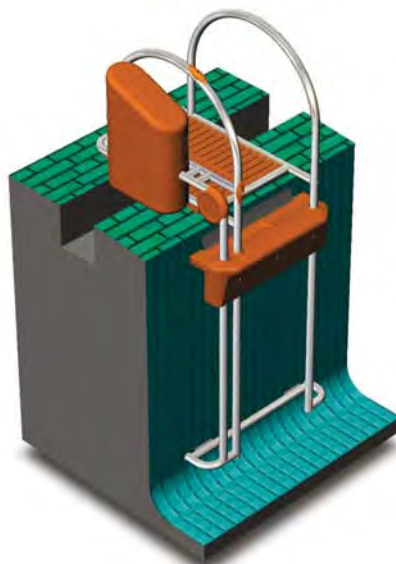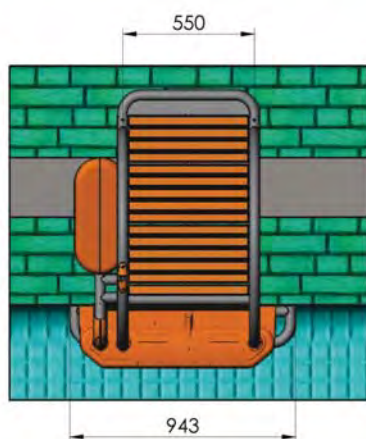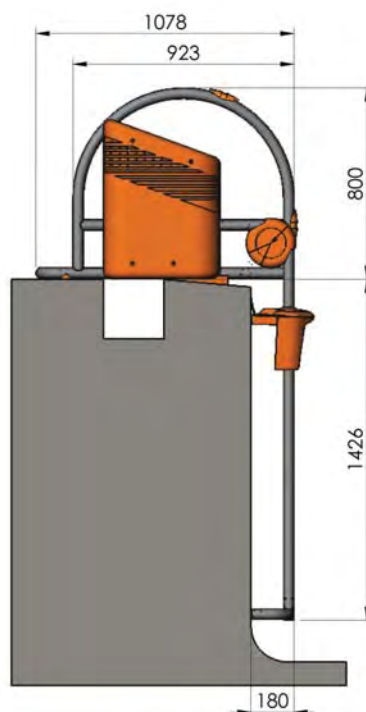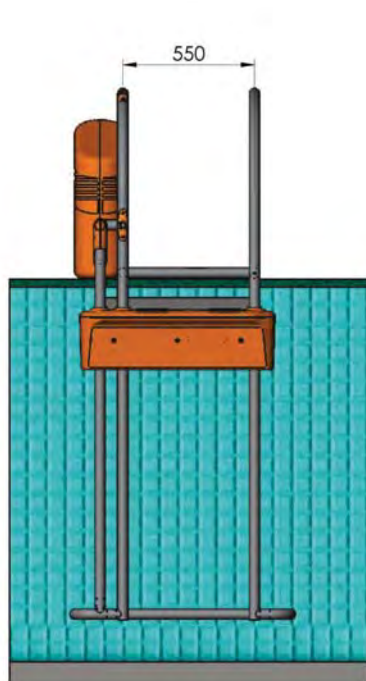



Záchranné prostředky



Záchranná smyčka

Z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240), Připojení k teleskopické tyči pomocí **křídlových matek**.
(Lze použít tyče kód: 01361, 01362, 01363 a 15838).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
01368	1	1,46	0,03	1.989



Záchranný kruh

Vyroben z oranžového plastu, vnější Ø 730 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
01369	6	18,0	0,330	3.305



Držák záchranného kruhu

Vyroben z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
01370	1	1,16	0,01	1.936




Stojan držáku záchranného kruhu

Vyroben z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
01371	1	3,0	0,01	2.610



Madla obvodová

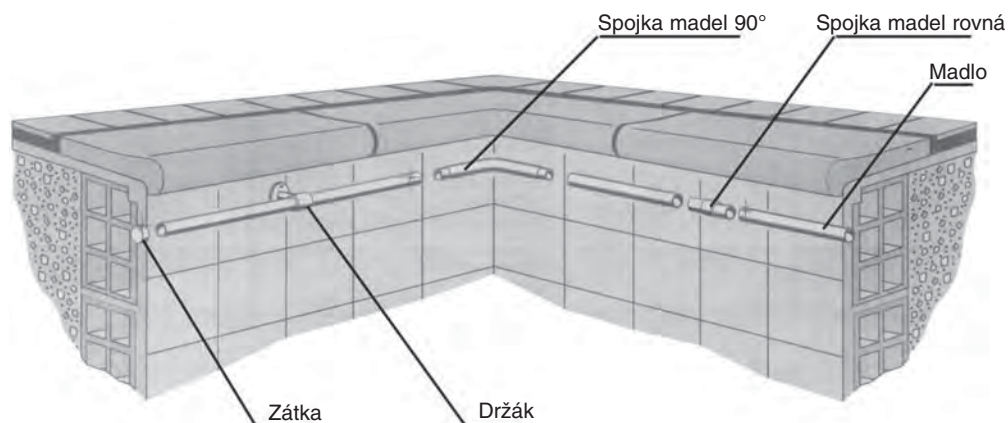

Lze dodat i madla a vzpěry pro obvodovou dlažbu bazénů, dekorativní prvky nebo zábradlí dle Vašich konkrétních požadavků.



Rovná madla

Ø madla 43 mm

Se zaslepenými konci
z nerez. oceli AISI-316

Kód

**Standardní
balení**

**Váha
kg**

**Objem balení
m³**

**Dop. MC
bez DPH (Kč)**

S otevřenými konci

Kód

**Standardní
balení**

**Váha
kg**

**Objem balení
m³**

**Dop. MC
bez DPH (Kč)**

z nerez. oceli AISI-316

**Jeden konec zaslepený
a druhý otevřený**

Kód

**Standardní
balení**

**Váha
kg**

**Objem balení
m³**

**Dop. MC
bez DPH (Kč)**

z nerez. oceli AISI-316

uvedené ceny se rozumí za 1 m madla



Spojka madel rovná

Kód

**Standardní
balení**

**Váha
kg**

**Objem balení
m³**

**Dop. MC
bez DPH (Kč)**

z leštěné nerez. oceli. Ø 43 mm

z nerezové oceli AISI-316

Kód

**Standardní
balení**

**Váha
kg**

**Objem balení
m³**

**Dop. MC
bez DPH (Kč)**



Spojka madel 90°

Kód

**Standardní
balení**

**Váha
kg**

**Objem balení
m³**

**Dop. MC
bez DPH (Kč)**

z leštěné nerez. oceli. Ø 43 mm

z nerezové oceli AISI-316

Kód

**Standardní
balení**

**Váha
kg**

**Objem balení
m³**

**Dop. MC
bez DPH (Kč)**



Zátka k zakončení madla

Kód

**Standardní
balení**

**Váha
kg**

**Objem balení
m³**

**Dop. MC
bez DPH (Kč)**

z leštěné nerez. oceli,
k madlu Ø 43 mm

z nerezové oceli AISI-316

Kód

**Standardní
balení**

**Váha
kg**

**Objem balení
m³**

**Dop. MC
bez DPH (Kč)**

Držáky madel

Rozebíratelný držák

Z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346), včetně vrtů a hmoždinek (betonový bazén), vrtů a těsnění (fóliový bazén).


pro betonový bazén
pro fóliový bazén

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------


25342	2	0,72	0,002	1.110
28618	2	-	-	2.482



28618

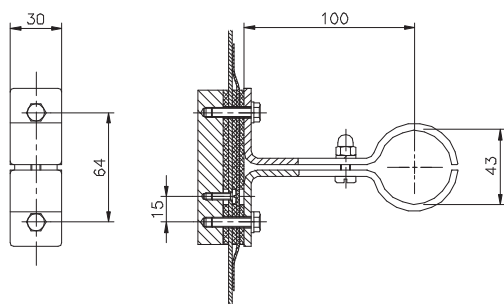

25342

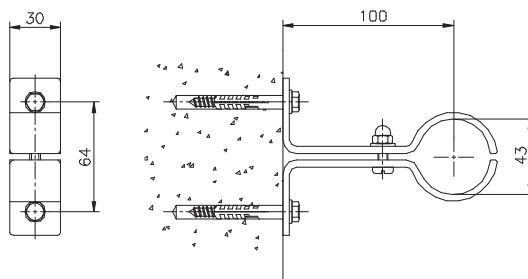


Rovný držák s přírubou

Z leštěné nerez. oceli, k madlu Ø 43 mm, včetně vrtů, plast. podložek a hmoždinek.

z nerezové oceli AISI-316

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

08013	2	0,5	0,002	1.025
--------------	---	-----	-------	--------------

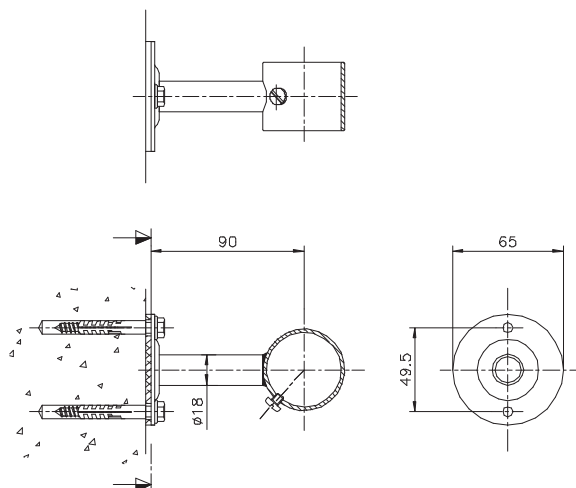

Držáky madel





Držák s přírubou a zaslepením

z leštěné nerez. oceli, k madlu Ø 43 mm, včetně vrtů, plast. podložek a hmoždinek

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

z nerezové oceli AISI-316 **07789** 2 0,6 0,002 **1.193**

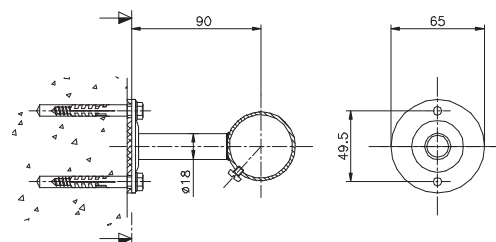


Držák 90°

z leštěné nerez. oceli, k madlu Ø 43 mm, včetně vrtů, plast. podložek a hmoždinek.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

z nerezové oceli AISI-316 **11143** 1 1,17 0,002 **1.657**

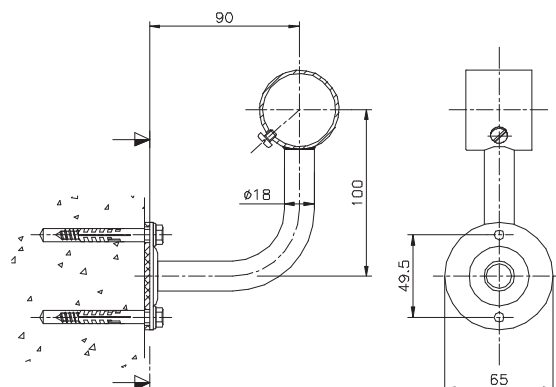

Sada k držáku pro fóliový a prefabrikovaný bazén

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

z nerezové oceli AISI-316 **26172** 1 0,3 0,002 **2.175**



Madla



Madla z nerezové oceli

z leštěné nerezové oceli **AISI-316** (ČSN 17.346), Ø 43 mm, vhodné do vnitřních bazénů

k zabetonování

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00047	2	2,4	0,03	1.283
00048	2	3,8	0,04	1.874
00049	2	8,4	0,09	2.901
00050	2	9,1	0,11	3.495

s přírubami (včetně plast. podložek, vrtů a hmoždinek)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00051	2	2,8	0,02	2.583
00052	2	4,3	0,04	3.174
00053	2	7,9	0,09	4.235
00054	2	9,5	0,11	4.826



Přídržné madlo jednoduché

z leštěné nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346), Ø 43 mm

k zabetonování

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00055	1	0,8	0,01	1.707

s přírubami (včetně plast. podložek, vrtů a hmoždinek)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00056	1	2,09	0,01	1.866



Přípravek na čištění nerezových výrobků

Odstraňuje vápenaté a mastné usazeniny z povrchu všech nerezových výrobků. Po použití tohoto přípravku se doporučuje nerezový výrobek dokonale omýt vlažnou vodou a nakonzervovat jej některým přípravkem na kovy (např. Silichrom).

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
1 litr	18713	12	13,8	0,023	236
5 litrů	16630	4	22,0	0,034	203




Madla



z leštěné nerezové oceli **AISI-304** (ČSN 17.240), Ø 28 mm, vhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí



32403 - 32402



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	----------------------	------------	--------------------------------	-------------------------


rovné s přírubami (včetně plast. podložek, vrutů a hmoždinek)

délka 0,30 m	32399	1	0,70	0,005	2.469
délka 0,40 m	32400	1	0,75	0,005	2.675
délka 0,50 m	32401	1	0,85	0,005	2.957
délka 0,65 m	32402	1	1,00	0,008	3.419
délka 0,80 m	32403	1	1,10	0,008	3.632

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	----------------------	------------	--------------------------------	-------------------------

rohové s přírubami (včetně plast. podložek, vrutů a hmoždinek)



horizontální	32404	1	1,75	0,044	6.467
vertikální	32405	1	1,65	0,034	6.068

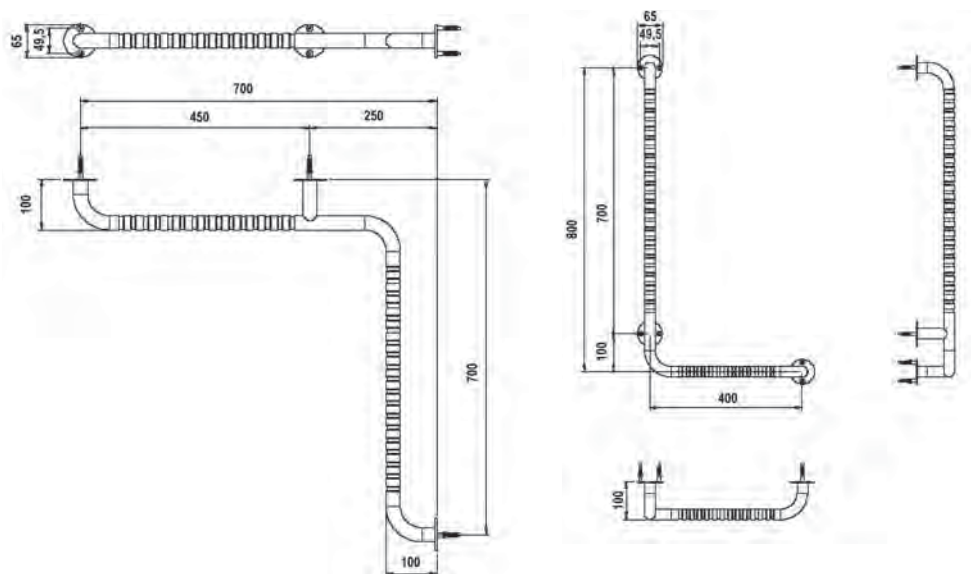

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	----------------------	------------	--------------------------------	-------------------------

podpěry s přírubami (včetně plast. podložek, vrutů a hmoždinek)

podpěra 90°	32406	1	2,40	0,175	9.409
podpěra 3-bodová	32407	1	2,00	0,078	6.771
podpěra stěnová	32408	1	3,90	0,025	7.321

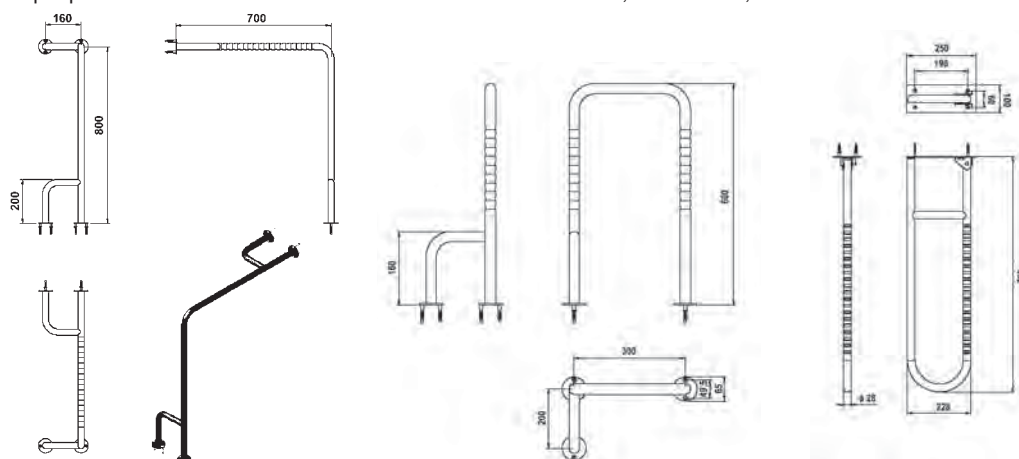

Odrazová prkna

Pružné odrazové prkno Dynamic



Široké odrazové prkno (**délka 1,61 m, šířka 0,46 m**) s protiskluzovým povrchem odolným UV záření a atmosférickým vlivům. Podstavec dodáván včetně kotvení, lze upevnit i na kotvicí armaturu k prknu kód 00076.

Barva **bílá** nebo **modrá**.

Pro soukromé bazény.

Max. váha osoby 100kg.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Prkno modré (bez podstavce) **21392-0201**

1

22,0

0,335

8.561

Prkno bílé (bez podstavce) **21392-0207**

1

22,0

0,335

8.561


Podstavec bílý **21392-0202**

1

22,0

0,335

3.429

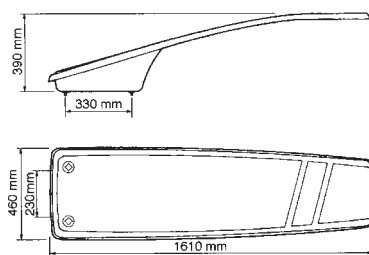

Odrazové prkno Dynamic 1200

Široké odrazové prkno s protiskluzovým povrchem odolným UV záření a atmosférickým vlivům. Dodává se včetně kotvení, lze upevnit na kotvicí armaturu k prknu kód 00076. Barva **bílá** nebo **modrá**.

Pro soukromé bazény.

Max. váha osoby 100kg.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------


Délka 1,20 m, šířka 0,40 m. **20090**

1

20,0

0,325

13.797

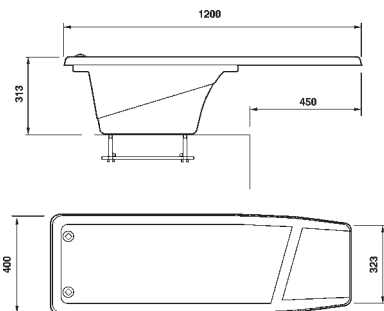

Odrazové prkno Dynamic se zábradlím

Široké odrazové prkno s protiskluzovým povrchem odolným UV záření a atmosférickým vlivům. Dodává se včetně kotvení, lze upevnit na kotvicí armaturu k prknu kód 00076. Barva **bílá** nebo **modrá**.

Pro soukromé bazény.

Max. váha osoby 100kg.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Délka 2 m, šířka 0,60 m. **23199**

1

50

1,585

61.399


Délka 2,30 m, šířka 0,60 m. **23200**

1

52

1,585

64.890



Kód	A (m)
23199	2
23200	2,3



Odrazová prkna



Krátké přenosné prkno Clip

Odrazové prkno z polyesterového sklolaminátu s protiskluzovou úpravou, barva **bleděmodrá**, podstavec v barvě slonoviny. Přenosné prkno bez kotvení. Délka 0,76 m, výška 0,31 m, šířka 0,37 m. Pro soukromé bazény. Max. váha osoby 100 kg.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00079	1	12,0	0,108	9.992



Odrazové prkno Delfino



Pružné odrazové prkno z polyesterového sklolaminátu s protiskluzovou úpravou, barva **bleděmodrá**. Pro soukromé bazény. Max. váha osoby 100 kg.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Délka 1,6 m, výška 0,35 m.



00076

1

123,0

0,138

13.235



Odrazové prkno Ballesta

Odrazové prkno z polyesterového sklolaminátu s protiskluzovou úpravou, barva **bleděmodrá**. Podstavec z galvanizované oceli. Pro soukromé bazény. Max. váha osoby 100 kg.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

d=1,8m, v=0,25m, š=0,4m

00077

1

27,0

0,084

16.177

d=1,4m, v=0,25m, š=0,4m


00078

1


25,0

0,072

14.810



Kód 00077



Kód 00078

Odrazová prkna a skluzavky

Odrazové prkno Elevado

Prkno z polyesterového sklolaminátu s protiskluzovou úpravou, barva **bleděmodrá**, podstavec v barvě slonoviny. Boční madla z leštěné nerez. oceli. Pro soukromé bazény. Max. váha osoby 100 kg.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------	----------------------

d=2m, v=0,55m, š=0,4m

00068

1

38,0

0,850

31.997

d=2,5m, v=0,75m, š=0,46m


00069

1


68,0

1,380

46.696




Kód 00068



Kód 00069

Rovná odrazová prkna

Z polyesterového sklolaminátu s protiskluzovou úpravou. Barva **bleděmodrá**. **Bez kotvení**. Prkna nejsou určena pro soutěžní účely.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------	----------------------

Šířka 0,40 m

Délka 1,8 m

00061

1

16,0

0,046

8.597

Délka 2,0 m

00062

1

18,0

0,050

9.010

Délka 2,3 m

00063

1

22,0

0,060

12.201

Šířka 0,46 m

Délka 2,5 m

00064

1

31,0

0,080

16.367

Délka 3,2 m


00065

1

46,0

0,100

22.381

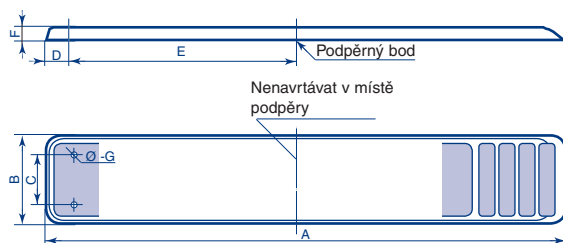

Kód	Prkno	A	B	C	D	E	F	Ø	G
00061	1,80 m.	1800	390	247	80	910	30	16	M-14
00062	2,00 m.	2000	390	247	80	940	30	16	M-14
00063	2,30 m.	2300	390	247	80	1150	30	16	M-14
00064	2,50 m.	2500	465	290	125	1225	30	—	M-16
00065	3,20 m.	3200	465	—	125	1540	30	—	M-16

Skluzavky



Skluzavka Pranaslide

Skluzavka i schůdky z polyesterového sklolaminátu, barva **bleděmodrá**, hliníková přídržná madla natřená bílou epoxi barvou, včetně přívodu vody na skluzavku - zavírací kohout 3/8". Pro soukromé bazény. Max. váha osoby 100 kg.

výška 1,50 m
výška 1,80 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

00085
00086


1
1

62,0
70,0


1,214
1,368

39.919
44.315

Kód 00085



Kód 00086



Zahnutá skluzavka

Skluzavka i schůdky z polyesterového sklolaminátu, barva **bleděmodrá**, hliníková přídržná madla natřená bílou epoxi barvou, včetně přívodu vody na skluzavku - zavírací kohout 3/8". Pro soukromé bazény. Max. váha osoby 100 kg.

Pravotočivá, výška 1,78 m
Levotočivá, výška 1,78 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

00088
00089

1
1





83,0
83,0

2,913
2,913

47.032
47.032

00088 Pravotočivá

00089 Levotočivá

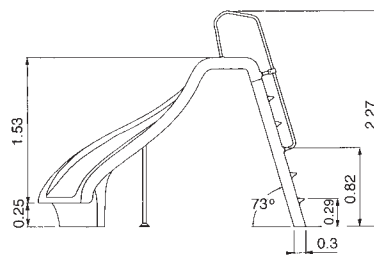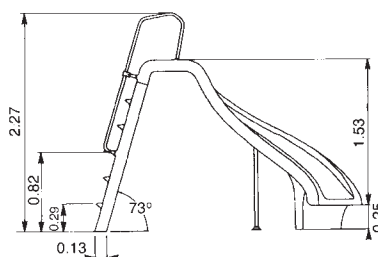


Skluzavky


Rovná skluzavka

Skluzavka z polyesterového sklolaminátu, barva **bleděmodrá**. Stupně ze zesíleného polypropylenu. Madla z nerezové oceli, včetně přívodu vody na skluzavku - zavírací kohout 3/8". Pro soukromé bazény. Max. váha osoby 100 kg.


	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Výška 1,30 m	00081	1	31,0	0,550	23.950
Výška 1,80 m	00082	1	38,0	0,850	27.905
Výška 2,00 m	00083	1	44,0	0,750	33.748



00081



00082

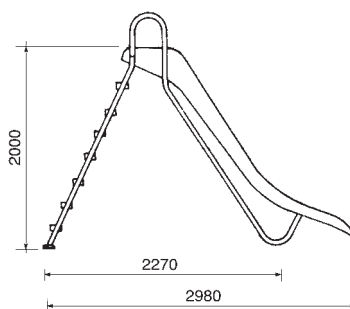


00083

Rovná nebo levotočivá skluzavka

Skluzavka z polyesterového zesíleného sklolaminátu, barva **bílá nebo bleděmodrá**, stupně ze zesíleného polypropylenu, madla z nerezové oceli, včetně přívodu vody na skluzavku. Výška 2 m. Max. váha osoby 100 kg. **Pro soukromé bazény.**

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Rovná	18543	1	—	3,000	64.769
Levotočivá	18545	1	—	3,000	75.135

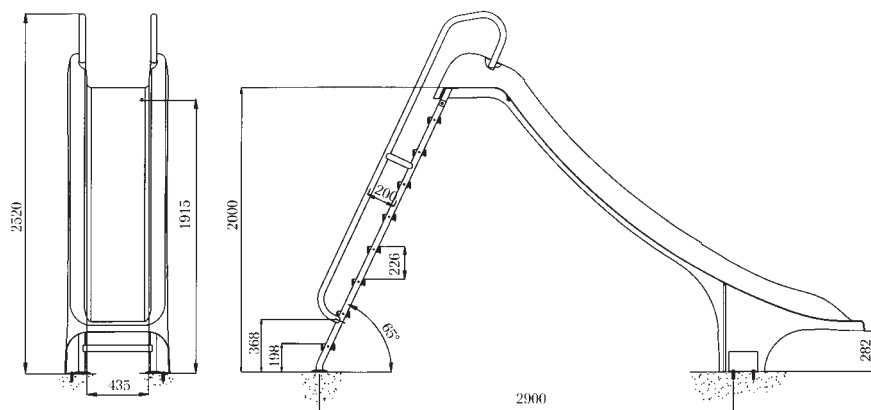

Sprchy



Solární sprcha s pružnou nádrží na 20 litrů vody

Z lakované oceli, přívod studené vody do plastové akumulární nádrže o objemu 20 litrů umožňuje její ohřátí sluneční energií a směšovací kohoutky nastavení požadované teploty. 2 kohoutky (teplá + studená), kropítko z chromované mosazi, připojení vody rychlospojkou, upevnění sprchy vruty a hmoždinkami.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Výška kropítka od země
2,10 m

34312

1

15,4

0,089

10.371



Kropítko



Kohoutky



Solární sprcha ECO s nádrží na 30 litrů vody

Z lakované oceli, přívod studené vody do plastové akumulární nádrže o objemu 30 litrů umožňuje její ohřátí sluneční energií a směšovací kohoutky nastavení požadované teploty. 2 kohoutky (teplá + studená), nastavitelné kropítko se 3 funkcemi a membránou zabraňující vápenatým usazeninám, regulátor průtoku šetří až 50% vody, vypouštěcí zátka, připojení vody vnitřním závitem 1/2", upevnění sprchy vruty a hmoždinkami.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Výška kropítka od země
2,00 m

36848

1

12

0,16

11.411



Kropítko



Kohoutek



Solární sprcha NIAGARA s hliníkovou nádrží na 35 litrů vody

Z leštěné nerez oceli AISI-304 (ČSN 17.240), přívod studené vody do hliníkové akumulární nádrže o objemu 35 litrů umožňuje její ohřátí sluneční energií a směšovací baterie nastavení požadované teploty. Čtvercové kropítko, připojení vody vnitřním závitem 1/2", upevnění sprchy vruty a hmoždinkami.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Výška kropítka od země
2,02 m

53873

1

25

0,26

20.122



Kropítko



Páková baterie

Sprchy

Solární sprcha s nádrží na 35 litrů vody



Z nerez. oceli AISI 304 (ČSN 17.240), přívod studené vody do hliníkové akumulční nádrží o objemu 35 litrů umožňuje její ohřátí sluneční energií a směšovací kohoutky nastavení požadované teploty. Směrovatelné kropítko. Připojení vody vnitřním závitem 1/2". Upevnění sprchy 5-ti vruty (součástí dodávky).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Výška kropítka od země 2,10 m.

15840

1

16,9

0,13

18.737



Kropítko



Kohoutek



Solární sprcha s nádrží na 50 litrů vody

Z nerez. oceli AISI 304 (ČSN 17.240), přívod studené vody do hliníkové akumulční nádrží o objemu 50 litrů umožňuje její ohřátí sluneční energií a směšovací kohoutky nastavení požadované teploty. Směrovatelné kropítko. Připojení vody rychlospojkou. Upevnění sprchy pomocí vrutů a hmoždinek.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Výška kropítka od země 2,10 m.

33828

1

21,3

0,193

24.382



Kropítko



Kohoutek





Sprchy

Sprcha ANGEL s 1 kropítkem a 1 kohoutkem



Vyrobená z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17.240) Ø 43 mm, včetně plastového kotvení kód 00107.

Výška kropítka od země
2,0 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
52717	1	5,6	0,43	4.084	



Kropítka



Kohoutek ZAMAK



Sprcha NIAGARA s 1 kropítkem a 1 kohoutkem

Z leštěné nerez oceli AISI-304 (ČSN 17.240). Čtvercové kropítka, připojení vody vnitřním závitem 1/2", upevnění sprchy vruty a hmoždinkami.

výška kropítka od země
2,02 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
53872	1	22	0,125	12.571	



Kropítka



Kohoutek ZAMAK



Sprcha s 1 kropítkem a 1 kohoutkem



Vyrobená z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17.240) Ø 43 mm, včetně plastového kotvení kód 00107.

Výška kropítka od země
2,00 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
00091	1	5,6	0,05	5.434	



Kropítka



Kohoutek



Sprchy



Sprcha s 1 kropítkem a 1 automatickým ventilem

Vyrobená z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17.240) Ø 63 mm, včetně plastového kotvení kód 27333.

Výška kropítka od země
2,00 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00095	1	7,2	0,05	14.736



Kropítko



Automatický ventil



Sprcha ANGEL s 1 kropítkem, 1 kohoutkem a 1 kohoutkem pro oplach nohou

Vyrobená z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17.240) Ø 43 mm, včetně plastového kotvení kód 00107.

Výška kropítka od země
2,00 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
52718	1	5,6	0,43	4.553



Kropítko



Kohoutek



Kohoutek pro oplach nohou



Sprcha s 1 kropítkem, 1 kohoutkem a 1 kohoutkem pro oplach nohou

Vyrobená z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17.240) Ø 43 mm, včetně plastového kotvení kód 00107.

Výška kropítka od země
2,00 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00092	1	6,0	0,05	6.079



Kropítko



Kohoutek



Kohoutek pro oplach nohou

Sprchy



Sprcha s 1 kropítkem, automatickým ventilem a kohoutkem pro oplach nohou

Vyrobena z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17.240) Ø 63 mm, včetně plastového kotvení kód 27333.

Výška kropítka od země
2,00 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------


15841	1	7,3	0,05	17.892
-------	---	-----	------	--------



Kropítko



Automatický ventil



Kohoutek pro oplach nohou



Sprcha s 1 kropítkem a 2 kohoutky

Pro teplou i studenou vodu. Vyrobena z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17.240) Ø 63 mm.

Výška kropítka od země
2,00 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

00096	1	7,8	0,05	13.954
-------	---	-----	------	--------



Kropítko



Kohoutky



Sprcha IGUAZU s 1 kropítkem, 2 tryskami a 2 pákovými bateriemi

Sprcha z nerez oceli AISI-316 (ČSN 17.346) s matovou povrchovou úpravou a ozdobným čelem z bílého akrylátu. Připojení teplé a studené vody vnitřním závitem 1/2", teplota vody regulována směšovací baterií. Čtvercové kropítko z pochromované mosazi, dvě masážní trysky s rozprašovacím efektem ovládané druhou pákovou baterií.

Výška kropítka od země
2,02 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

53874	1	27	0,163	33.939
-------	---	----	-------	--------



Kropítko



Páková baterie



Masážní tryska

ASTRALPOOL
SIGNATURE



Sprchy



Sprcha s 1 kropítkem a pákovou baterií

Pro teplou i studenou vodu. Vyrobená z leštěné nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240), včetně kotvení. Rozměry podstavce: 185 x 250 mm.

Výška kropítka od země
2,00 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

00090

1

40,0

0,27

43.512



Kropítko



Páková baterie



Sprcha s 2 kropítky a 2 kohoutky

Vyrobená z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17.240) Ø 63 mm, včetně plastového kotvení kód 27333.

Výška kropítka od země
2,00 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

00098

1

13,9

0,25

18.567



Kropítko



Kohoutky



Sprcha s 2 kropítky a 2 automatickými ventily

Vyrobená z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17.240) Ø 63 mm, včetně plastového kotvení kód 27333.

Výška kropítka od země
2,20 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

19947

1

14,91

0,25

21.058



Kropítko



Automatický ventil

Sprchy



Sprcha s 2 kropítky a 2 automatickými ventily

Sprcha navržena pro použití ve veřejných bazénech. Vyrobená z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) Ø 129 mm, včetně kotvení.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Výška kropítka od země
2,35 m

08728

1

42,8

0,94

48.339



Kropítko



Automatický ventil



Sprcha se 3 kropítky a 3 kohoutky

Vyrobená z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240) Ø 84 mm, včetně kotvení.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Výška kropítka
od země 2 m

00094

1

23,82

0,027

33.335



Kropítko



Kohoutek



Sprcha se 3 kropítky a 3 automatickými ventily

Sprcha navržena pro použití ve veřejných bazénech. Vyrobená z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240) Ø 129 mm, včetně kotvení.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Výška kropítka od země
2,10 m

00097

1

29,39

0,27

50.147



Kropítko



Automatický ventil





Sprchy

Ruční sprcha s kohoutkem na opláchnutí nohou

Vyrobená z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17.240) Ø 43 mm, včetně plastového kotvení kód 00107.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
Výška stojanu 1,05 m	00099	1	4,63	0,02	7.176	



Ruční sprcha



Kohoutek pro oplach nohou



Kotvení ke sprchám


Kotvení se zemnicí svorkou a pojistným kroužkem pro demontáž sprchy z kotvení.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Plastové kotvení Ø 43 mm	00107	1	0,48	0,003	649
(ke sprchám kód 00091, 00092, 00099, 52717 a 52718)					


Plastové kotvení Ø 63 mm	27333	1	1,0	0,003	1.584
(ke sprchám kód 00095, 00098, 19947 a 15841)					



27333

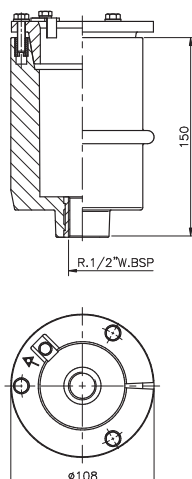

27333



Sprchy



Sprchy Luxe

Moderní vzhled, vyrobeny z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240). Snadná montáž a ukotvení sprch. **Volitelné komponenty:** kotvení k zabetonování; sada podpěr pro spojení kotvení do celků pro 2, 3 nebo 4 sprchy LUXE. Výška kropítka od země 2 m.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Sprcha s automat.ventilem	25334	1	8,0	0,11	20.755
Sprcha s pákovou baterií (teplá a studená voda)	25335	1	8,0	0,11	27.524
Sprcha s plast. kohoutkem	25336	1	8,0	0,11	16.125
Volitelné komponenty:					
kotvení ke sprše LUXE	25337	1	0,7	0,001	1.162
příruba středové podpěry	25338	1	0,4	0,001	844
adaptér pro další sprchu	26170	1	0,8	0,004	352



Automat. ventil



Páková baterie



Kohoutek



Kropítko

Sady pro spojení sprch	Kód 25338	Kód 25337	Kód 26170
Montáž 2 sprch LUXE	1 ks	2 ks	-
Montáž 3 sprch LUXE	1 ks	3 ks	1 ks
Montáž 4 sprch LUXE	1 ks	4 ks	2 ks



2 sprchy



25337

25338

26170



3 sprchy



4 sprchy

Sprchy

Sprchy Luxe - PLUVIUM


Sprcha Pluvium podtrhuje kombinaci minimálních rozměrů moderního designu a kvalitních materiálů. Sprcha je vyrobena z kvalitních materiálů jako je dekorativní, tvrdé, pevné a trvanlivé dřevo IPE (jihoamerické lapacho) a matová nerezová ocel AISI-316 (ČSN 17.346). Použité materiály jsou zárukou odolnosti výrobku vůči nepříznivým vlivům vlhkého prostředí a povětrnostním účinkům. Sprcha Pluvium Vám zaručí dokonalou relaxaci dešťovým efektem speciálního nastavitelného kropítka s úpravou proti zavápnění. Ovládací ventil pro míchání teplé a studené vody. Volitelně lze dodat se sprchovací mřížkou z IPE a nerez. oceli.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

sprcha Pluvium včetně mřížky	43583	1	-	39.060
sprcha Pluvium bez mřížky	43432	1	-	28.375



KROPÍTKO



OVLÁDACÍ PÁKA



Sprchy Luxe - PLUVIUM SOLAR

Sprcha Pluvium Solar podtrhuje kombinaci minimálních rozměrů moderního designu a ekologického, úsporného využití solární energie pro ohřev vody ke sprchování. Sprcha je vyrobena z kvalitních materiálů jako je dekorativní, tvrdé, pevné a trvanlivé dřevo IPE (jihoamerické lapacho) a matová nerezová ocel AISI-316 (ČSN 17.346). Použité materiály jsou zárukou odolnosti výrobku vůči nepříznivým vlivům vlhkého prostředí a povětrnostním účinkům. Sprchu lze použít s omezovacím ventilem, který při tlaku vody vyšším než 3 kg/cm² sníží spotřebu vody až o 40%. Hliníková nádrž 30 litrů. Jednoduchá mixáž teplé a studené vody. Kropítko s úpravou proti zavápnění.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------



sprcha Pluvium Solar bez mřížky	43435	1	28	34.505
---------------------------------	--------------	---	----	---------------

Mřížka ke sprchám PLUVIUM

Mřížka je vyrobena z kvalitní kombinace materiálů - dekorativního, tvrdého, pevného a trvanlivého dřeva IPE (jihoamerické lapacho) a matové nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346). Použité materiály jsou zárukou odolnosti výrobku vůči nepříznivým vlivům vlhkého prostředí a povětrnostním účinkům.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

mřížka ke sprše Pluvium a Solar	43434	1	-	10.684
---------------------------------	--------------	---	---	---------------






Sprchy

Sprchy Luxe - MISTY ART

je mnohem více než jen sprcha s regulací teplé a studené vody zakončená perfektním kropítkem. Misty Art je vyrobena kvalitní řemeslnou prací s dokonalým kovozpracováním. Sinusoidní tvar sprchy, kvalitní materiály a povrchová úprava propůjčují této sprše elegantní vzhled vhodný k jakémukoli bazénu. Sprcha Misty Art je vybavena 1 kropítkem integrovaným do sprchy, 2 mlžícími tryskami, středovou částí s ovládáním a kohoutkem pro oplach nohou. Možnost přepínání mezi normální sprchou a mlžícími tryskami umístěnými ve výši zad a kolen Vám dávají úchvatný pocit s relaxačním účinkem. Vyrobena z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) s povrchovou anti-scale úpravou.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
45867	1	35,0	-	117.408

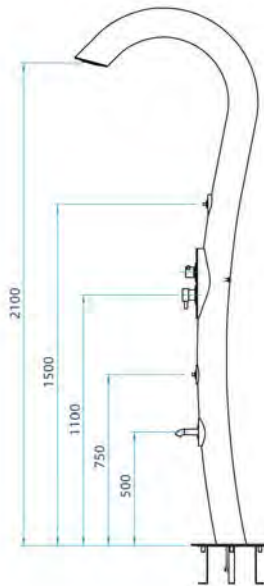

Sprchové oblouky



Sprchový oblouk jednoduchý

Ke vstupům do bazénu. Vyroben z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.346).

1 oblouk se 3 kropítky
šířka 1,2 m
1 oblouk s 5 kropítky
šířka 2 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00100	1	9,6	0,10	19.595
19948	1	10,4	0,14	26.509



Kropítko



Sprchový tunel se 2 oblouky

Oblouk tunelu je vybaven 5 kropítky, šířka oblouku je 1,2 m. Boční stěny jsou z průhledného plastového materiálu. Max. výška je 2,5 m, délka tunelu je 2,10 m.

2 oblouky s 5 kropítky

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00101	1	44,8	1,12	88.564



Ovládací sloupek s fotobuňkou

Vyroben z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240). Slouží pro automatické ovládání přívodu vody do sprchových oblouků. Obsahuje: transformátor 220/24 V, fotobuňku s časovým vypínáním a elektroventil.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00102	1	7,0	0,02	30.679



Sprchové vaničky



Sprchová vanička Relax

Rozměry 80 x 90 cm. Velká odpadová mřížka z nerezové oceli je oddělena od protiskluzové plochy vaničky. Vanička vyrobená z polyesterového sklolaminátu s modrou povrchovou úpravou.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

S kotvením Ø 43 mm **20066** 1 9,0 0,143 **5.512**

ke sprše 00091, 00092 a 00099



Sprchová vanička Classic

Rozměry 100 x 80 cm. Velká odpadová mřížka z nerezové oceli je oddělena od protiskluzové plochy vaničky. Vanička vyrobená z polyesterového sklolaminátu s modrou povrchovou úpravou.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

S kotvením Ø 43 mm **19723** 1 10,0 0,143 **5.617**

ke sprše 00091, 00092 a 00099




Sprchová vanička

Rozměry 80 x 80 cm, směrovatelná výpust, odpadní mřížka Ø 130 mm, připojení Ø 50 mm. Vyrobená ze sklolaminátu.


Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

S kotvením Ø 43 mm **00103** 1 11,0 0,120 **5.107**


ke sprchám 00091, 00092 a 00099



20066



19723



00103

Vaničky před bazén



Vanička pro oplach nohou před veřejným bazénem

Rozměry vaničky: 2 x1 m, vyrobena z polyesterového sklolaminátu.

- vypouštěcí mřížka
- přepad 3/8", přívod vody rovněž 3/8"
- povrch vaničky s protiskluzovou úpravou
- sešikmené dno pro kompletní vypuštění při zastaveném přívodu vody



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

modrá	21255	1	4	0,91	14.566
bílá	21255CLO7	1	4	0,91	14.566



Vaničkový dávkovač chloru

K připevnění do vaničky před bazén (k přišroubování nebo k nalepení). Slouží k umístění 1 tablety pomalu rozpustného chloru 200 g, která dezinfikuje protékající vodu. Manipulaci neoprávněných osob zabraňuje pojistný šroub víka dávkovače.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

25356	-	-	-	378
--------------	---	---	---	------------

Mřížky k přelivovým kanálkům

Mřížky jsou vyrobeny z UV odolného bílého polypropylenu. Nabízíme **desky** pro rovné úseky spojené spolu zámkem, které absorbují dilatování desek při rozdílných venkovních teplotách. Dodáváme též **segmenty**, které se do sebe zasouvají a slouží především pro nestandardní radius kanálků.


U všech mřížek je třeba počítat s kanálkem o 5 mm širším než je mřížka, aby nedocházelo k jejich deformaci teplotní dilatací.

Šířka kanálku Šířka mřížky


200.....	195
250.....	245
300.....	295
350.....	345

výška mřížky (h) je různá:


- podélné mřížky h = 24 mm.
- příčné mřížky h = 22 mm nebo 35 mm.

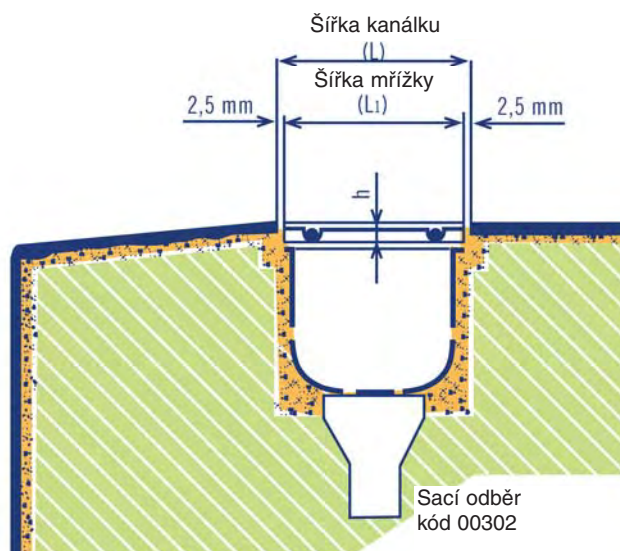

Podélné mřížky

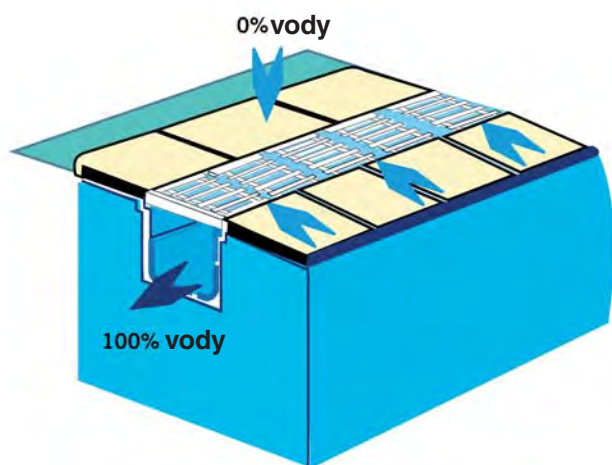

Podélné mřížky zachytí veškerou vodu, která na mřížku dopadá. Tím se zabráňuje rozstříkávání vody z bazénu za mřížku a okolí bazénu zůstává v podstatě suché.

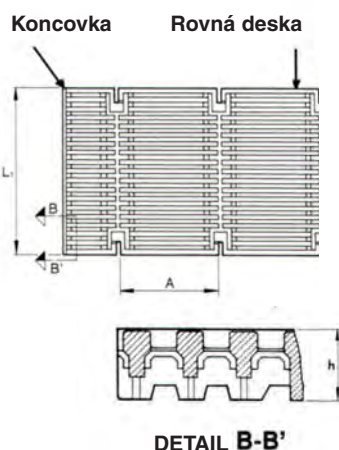

	Kód	L	L1	h	A
Rovná deska	05581	200	195	24	206
	05582	250	245	24	206
	05583	300	294	24	206
	05584	350	345	24	206
Koncovka	06420	200	195	24	-
	06421	250	245	24	-
	06422	300	294	24	-
	06423	350	345	24	-

Mřížky k přelivovým kanálkům



Mřížka podélná desková rovná

Desky do sebe zapadají zámky (5 desek = 1,024 m). Pružnost desek dovoluje jejich zahnutí pro radius 5 m.


	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
výška 24 mm, šířka 195 mm	05581	45	16,2	0,080	167
výška 24 mm, šířka 245 mm	05582	29	13,4	0,080	175
výška 24 mm, šířka 295 mm	05583	28	15,6	0,080	205
výška 24 mm, šířka 345 mm	05584	19	13,2	0,080	212



Koncovka k podélné mřížce

Pro zakončení poslední podélné desky, pokud je třeba ji zkrátit.


	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
výška 24 mm, šířka 195 mm	06420	1	0,025	0,001	17
výška 24 mm, šířka 245 mm	06421	1	0,028	0,001	19
výška 24 mm, šířka 295 mm	06422	1	0,030	0,001	21
výška 24 mm, šířka 345 mm	06423	1	0,040	0,001	23



Sada s koncovkou pro zakončení podélné mřížky

Obsahuje nerezový profil, PP koncovku a 1 podélnou desku. Pro zakončení poslední podélné desky, pokud je třeba ji zkrátit.


	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
výška 24 mm, šířka 195 mm	16064	1	0,380	0,001	632
výška 24 mm, šířka 245 mm	16065	1	0,432	0,002	642
výška 24 mm, šířka 295 mm	16066	1	0,525	0,002	651
výška 24 mm, šířka 345 mm	16067	1	0,655	0,002	679



Podélná mřížka 195 x 22 x 500 mm

Podélná mřížka z bílého homogenního polymeru PP stabilizovaného proti UV záření. Rychlé spojení mřížek mezi sebou pomocí zámků.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
výška 22 mm šířka 195 mm délka mřížky 500 mm	28664	20	19,9	0,080	267





Mřížky k přelivovým kanálkům




Příčná segmentová mřížka barevná pro ohyb

Segmenty se spojují ve středové části zasunutím. Splňují normu EN-1345-1 (8 mm). 52 segmentů = 1 m.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
výška 22 mm, šířka 195 mm	34190	470	17,4	0,080	14
výška 22 mm, šířka 245 mm	34191	320	15,0	0,080	18
výška 22 mm, šířka 295 mm	34192	300	19,8	0,080	20
výška 22 mm, šířka 335 mm	34193	250	18,7	0,080	22

Výška 22 mm je jen na krajích mřížky, uprostřed je šířka cca dvojnásobná z pevnostních důvodů. Uvedené ceny se rozumějí pro mřížku v bílé barvě - u ostatních barev příplatek 1,- Kč bez DPH/ks.

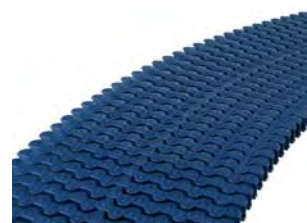

Segment mřížky - výška 22mm



Segment mřížky - výška 35mm




Příčná segmentová mřížka barevná pro ohyb oboustranná

Segmenty se spojují ve středové části zasunutím. Splňují normu EN-1345-1 (8 mm). 52 segmentů = 1 m.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
výška 35 mm, šířka 195 mm	34194	450	18,2	0,080	14
výška 35 mm, šířka 245 mm	34195	320	15,7	0,080	18
výška 35 mm, šířka 295 mm	34196	300	21,2	0,080	20
výška 35 mm, šířka 335 mm	34197	250	19,9	0,080	22

Uvedené ceny se rozumějí pro mřížku v bílé barvě - u ostatních barev příplatek 1,- Kč bez DPH/ks.

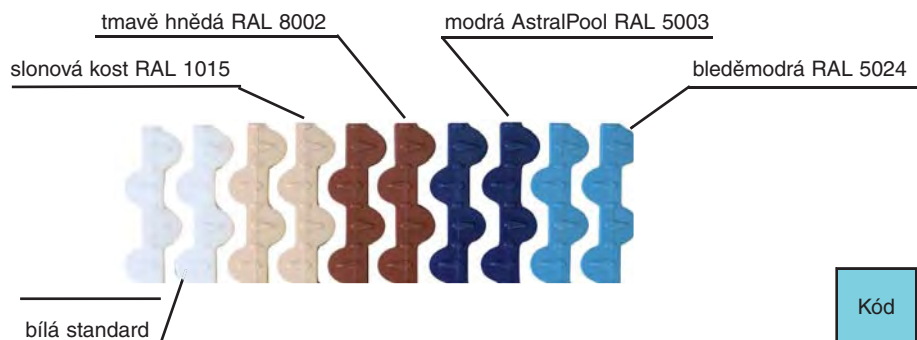

Barva	Kód
bílá	-
RAL 1015	CL 90
RAL 8002	CL109
RAL 5003	CL60
RAL 5024	CL108

Kód	h	Šířka kanálku (L)	Šířka mřížky (L1)	R	r
34190	22	200	195	645	450
34191	22	250	245	825	580
34192	22	300	295	1055	760
34193	22	340	335	1155	820
34194	35	200	195	645	450
34195	35	250	245	825	580
34196	35	300	295	1055	760
34197	35	340	335	1155	820




Příčná desková mřížka

Spojení pomocí háčků na deskách (5 desek = 0,975 m)

Výška 22 mm je jen na krajích desky, uprostřed je šířka cca dvojnásobná z pevnostních důvodů.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
výška 22 mm, šířka 245 mm	00217	52	22,8	0,080	122
výška 22 mm, šířka 295 mm	00218	45	23,1	0,080	135
výška 22 mm, šířka 335 mm	00219	38	22,0	0,080	144



Kód	Šířka kanálku (L)	Šířka mřížky (L1)	h
00217	250	245	22
00218	300	295	22
00219	340	335	22

Mřížky k přelivovým kanálkům



Příčná segmentová mřížka pro ohyb



Segmenty se spojují ve středové části zasunutím. 45 segmentů = 1 m. Splňují normu EN-1345-1 (8 mm).

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
výška 22 mm, šířka 195 mm	28656	470	18,2	0,080	14	
výška 22 mm, šířka 245 mm	28657	320	15,7	0,080	18	
výška 22 mm, šířka 295 mm	28658	300	21,2	0,080	20	
výška 22 mm, šířka 335 mm	28659	250	19,9	0,080	22	
oboustranná:						
výška 35 mm, šířka 195 mm	28660	450	18,2	0,080	14	
výška 35 mm, šířka 245 mm	28661	300	15,7	0,080	18	
výška 35 mm, šířka 295 mm	28662	290	21,2	0,080	20	
výška 35 mm, šířka 335 mm	28663	250	19,9	0,080	22	



Příčná segmentová mřížka pro ohyb

Segmenty se spojují ve středové části zasunutím. 45 segmentů = 1 m.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
výška 22 mm, šířka 195 mm	11107	470	15,8	0,080	14
výška 22 mm, šířka 245 mm	11108	320	13,6	0,080	18
výška 22 mm, šířka 295 mm	19202	300	18,0	0,080	20
výška 22 mm, šířka 335 mm	19203	250	17,0	0,080	22



Segment mřížky - výška 22mm




Segment mřížky - výška 35mm


Příčná segmentová mřížka pro ohyb oboustranná

Segmenty se spojují ve středové části zasunutím. 45 segmentů = 1 m.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
výška 35 mm, šířka 195 mm	00220	450	16,5	0,080	14
výška 35 mm, šířka 245 mm	00221	300	14,3	0,080	18
výška 35 mm, šířka 295 mm	00222	290	19,3	0,080	20
výška 35 mm, šířka 335 mm	00223	250	18,1	0,080	22



Výška 22 mm je jen na krajích mřížky, uprostřed je šířka cca dvojnásobná z pevnostních důvodů.



Kód	Kód	h	Šířka kanálku (L)	Šířka mřížky (L1)	R	r
28656	11107	22	200	195	645	450
28657	11108	22	250	245	825	580
28658	19202	22	300	295	1055	760
28659	19203	22	340	335	1155	820
28660	00220	35	200	195	645	450
28661	00221	35	250	245	825	580
28662	00222	35	300	295	1055	760
28663	00223	35	340	335	1155	820

Mřížky k přelivovým kanálům



Vodící profil mřížky



K mřížkám výšky 22, 24 a 35 mm. Vyroben z chemicky odolného bílého plastu, dodáván v délce 2 m. Vnitřní rozměry 24 mm x 37 mm.

cena za 1 běžný metr


Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
00224	25	13,2	0,033	172	



Rohové desky 45° k přelivovému kanálu

Vyrobeny ze vstříkovaného kopolymeru polypropylenu bílé barvy.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
výška 22 mm, šířka 195 mm 22387	4	1,9	0,006	452	
výška 22 mm, šířka 245 mm 22388	4	2,4	0,009	534	
výška 22 mm, šířka 295 mm 22389	4	2,9	0,012	633	
výška 22 mm, šířka 335 mm 22390	4	3,7	0,016	721	
výška 35 mm, šířka 195 mm 22391	4	2,0	0,092	485	
výška 35 mm, šířka 245 mm 22392	4	2,6	0,014	569	
výška 35 mm, šířka 295 mm 22393	4	3,2	0,012	658	
výška 35 mm, šířka 335 mm 22394	4	4,0	0,023	781	

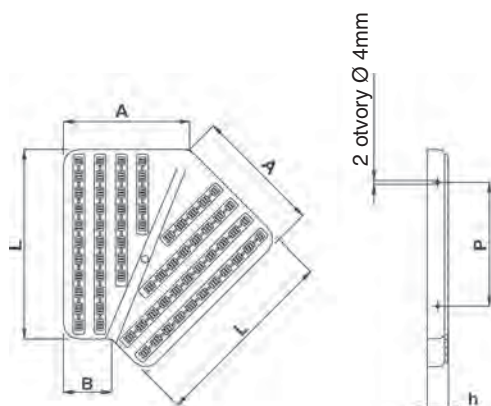

Kód	A	B	h	L	P
22387	130	50	22	195	127
22388	150	50	22	245	127
22389	170	50	22	295	127
22390	190	50	22	335	127
22391	130	50	35	195	127
22392	150	50	35	245	127
22393	170	50	35	295	127
22394	190	50	35	335	127

Mřížky k přelivovým kanálkům



Rohové desky 90° k přelivovému kanálku


Vyrobeny ze vstřikovaného kopolymeru polypropylenu bílé barvy.



výška 22 mm, šířka 195 mm	22379
výška 22 mm, šířka 245 mm	22380
výška 22 mm, šířka 295 mm	22381
výška 22 mm, šířka 335 mm	22382
výška 35 mm, šířka 195 mm	22383
výška 35 mm, šířka 245 mm	22384
výška 35 mm, šířka 295 mm	22385
výška 35 mm, šířka 335 mm	22386

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

4	2,8	0,006	580	
4	3,6	0,009	723	
4	4,8	0,012	907	
4	5,7	0,016	1.084	
4	3,2	0,009	622	
4	4,1	0,014	762	
4	5,3	0,012	963	
4	6,2	0,023	1.156	

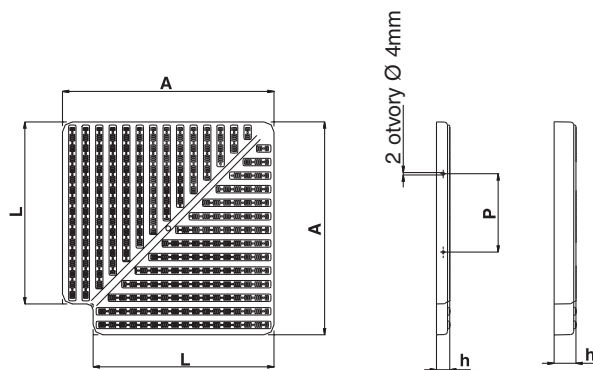

Kód	A	H	L	P
22379	245	22	195	127
22380	295	22	245	127
22381	345	22	295	127
22382	385	22	335	127
22383	245	35	195	127
22384	295	35	245	127
22385	345	35	295	127
22386	385	35	335	127

Alarm



Elektronický alarm ponorný Aqualarm

Elektronický bezpečnostní alarm při pádu dětí do bazénu zvyšuje zabezpečení v soukromých bazénech, aniž by však zbavoval dospělé osoby zodpovědnosti při hlídání dětí.

V případě pádu jakéhokoli předmětu nebo osoby do bazénu, detektor Aqualarm zaznamená vodní vlnu a vydá signál ke spuštění sirény alarmu. Zařízení splňuje přísnou francouzskou normu NF P 90-307-1:2009. Alarm se upevní na hranu bazénu. Jeho pěkný design nijak narušuje vzhled bazénu.



Aqualarm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

54458	1	-	-	16.144
--------------	---	---	---	---------------