

Externí příslušenství bazénu

- 34 • Bazénové schůdky
- 40 • Bazénové výstupy
- 43 • Schůdky pro veřejné bazény
- 44 • Bazénové schůdky - příslušenství
- 45 • Sedačky pro plavčíky
- 46 • Bazénové výtahy
- 49 • Záchranné prostředky
- 50 • Madla
- 55 • Odrázová prkna
- 57 • Skluzavky
- 59 • Sprchy
- 69 • Sprchové oblouky
- 70 • Sprchové vaničky
- 71 • Vaničky před bazén
- 72 • Mřížky k přelivovým kanálkům
- 78 • Bezpečnostní hrazení



Bazénové schůdky

Na objednávku lze dodat schůdky natřené bílou EPOXY barvou.




Schůdky " STANDARD " pro zapuštěné bazény

Bazénové schůdky s madly Ø 43 mm z leštěné nerez. oceli, stupně z nerez. oceli s plastovými podložkami s protiskluzovou úpravou. Schůdky jsou dodávány včetně kotvení se zemnicí svorkou a krytek z nerezové oceli.

Stupně	A	B	C	D	E	F
2	650	620	250	710	180	500
3	650	620	250	960	180	500
4	650	620	250	1210	180	500
5	650	620	250	1460	180	500

Nerezové materiály nesmí být v přímém kontaktu s koncentrovaným chlorem a v prostředí s pH nižším než 7, jinak dochází k jejich oxidaci a následně k poškození jejich povrchu. Rovněž elektrolytická zařízení mohou nerezovou ocel poškodit.

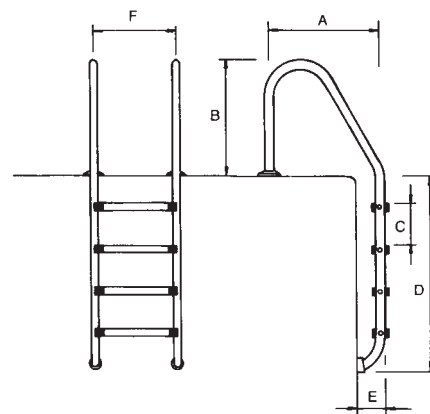

se stupni Luxe

Madla i stupně z nerez. oceli
AISI-316 (ČSN 17.346)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
05476	1	9,8	0,07	6.277
05477	1	11,5	0,08	7.188
05478	1	14,0	0,09	8.239
05479	1	15,0	0,10	9.201



se stupni Luxe

Madla i stupně z nerez. oceli
AISI-304 (ČSN 17.240)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
15198	1	9,6	0,07	4.999	
15199	1	12,0	0,08	4.516	
15200	1	15,0	0,09	5.199	
15201	1	15,0	0,10	7.399	



s plastovými stupni

Madla z nerez. oceli
AISI-304 (ČSN 17.240),
stupně z modrého zpevněného PP

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
05500ES01	1	8,9	0,07	4.318
05501ES01	1	10,8	0,08	4.961
05502ES01	1	12,3	0,09	5.672
05503ES01	1	13,9	0,10	6.321




Bazénové schůdky

Schůdky " MURO " pro zapuštěné bazény

Bazénové schůdky s madly Ø 43 mm z leštěné nerez. oceli, stupně z nerez. oceli s plastovými podložkami s protiskluzovou úpravou. Schůdky jsou dodávány včetně kotvení se zemnicí svorkou a krytek z nerezové oceli.

Stupně	A	B	C	D	E	F
2	350	620	250	710	180	500
3	350	620	250	960	180	500
4	350	620	250	1210	180	500
5	350	620	250	1460	180	500



se stupni Luxe

Madla i stupně z nerez. oceli
AISI-316 (ČSN 17.346)

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Schůdky - 2 stupně	05480	1	9,0	0,05	6.277
Schůdky - 3 stupně	05481	1	10,5	0,06	7.188
Schůdky - 4 stupně	05482	1	12,4	0,06	8.239
Schůdky - 5 stupňů	05483	1	13,7	0,07	9.201



se stupni Luxe

Madla i stupně z nerez. oceli
AISI-304 (ČSN 17.240)

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Schůdky - 2 stupně	15202	1	9,0	0,05	4.999
Schůdky - 3 stupně	15203	1	10,5	0,06	4.516
Schůdky - 4 stupně	15204	1	12,4	0,06	5.199
Schůdky - 5 stupňů	15205	1	13,7	0,07	7.399




Bazénové schůdky



Schůdky " MIXTO " pro zapuštěné bazény

Bazénové schůdky s madly Ø 43 mm z leštěné nerez. oceli, stupně z nerez. oceli s plastovými podložkami s protiskluzovou úpravou. Schůdky jsou dodávány včetně kotvení se zemnicí svorkou a krytek z nerezové oceli.

Stupně	A	B	C	D	E	F	G
2	350	620	250	710	180	500	522
3	350	620	250	960	180	500	522
4	350	620	250	1210	180	500	522
5	350	620	250	1460	180	500	522

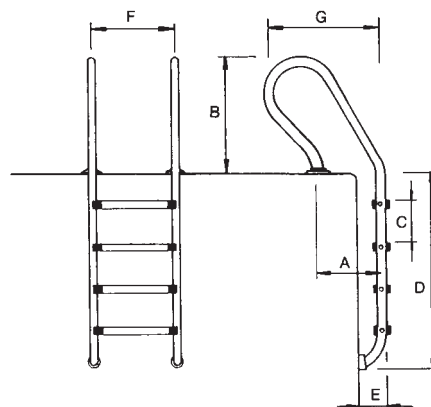

se stupni Luxe

Madla i stupně z nerez. oceli
AISI-316 (ČSN 17.346)

Schůdky - 2 stupně
Schůdky - 3 stupně
Schůdky - 4 stupně
Schůdky - 5 stupňů

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
05484	1	9,7	0,07	6.277
05485	1	11,5	0,08	7.188
05486	1	12,6	0,09	8.239
05487	1	14,8	0,09	9.201



se stupni Luxe

Madla i stupně z nerez. oceli
AISI-304 (ČSN 17.240)

Schůdky - 2 stupně
Schůdky - 3 stupně
Schůdky - 4 stupně
Schůdky - 5 stupňů

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
011142	1	9,6	0,07	4.999
011143	1	12,0	0,08	5.899
011144	1	15,0	0,09	6.629
011145	1	15,0	0,09	7.399



Bazénové schůdky



Schůdky " STANDARD " asymetrické pro zapuštěné bazény


Bazénové schůdky s madly Ø 43 mm z leštěné nerez. oceli, stupně z nerez. oceli s plastovými podložkami s protiskluzovou úpravou. Schůdky jsou dodávány včetně kotvení se zemnicí svorkou a krytek z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------	----------------------

horní stupeň je zdvojený
(bezpečnostní)

Schůdky - 2 stupně	19938	1	13,0	0,07	7.639
Schůdky - 3 stupně	19939	1	13,9	0,08	8.628
Schůdky - 4 stupně	19940	1	15,8	0,10	9.713
Schůdky - 5 stupňů	19941	1	17,0	0,10	10.709

Kód	Stupně	A	B
19938	2	1330	710
19939	3	1580	960
19940	4	1830	1210
19941	5	2080	1460

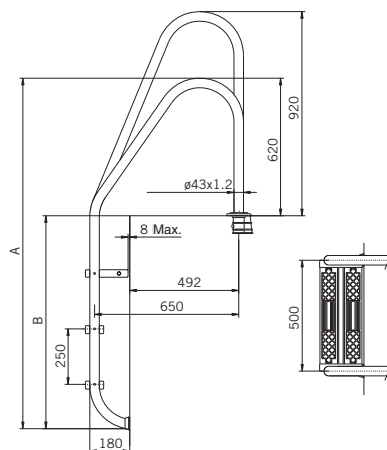

Schůdky " MIXTO " asymetrické pro zapuštěné bazény


Bazénové schůdky s madly Ø 43 mm z leštěné nerez. oceli, stupně z nerez. oceli s plastovými podložkami s protiskluzovou úpravou. Schůdky jsou dodávány včetně kotvení se zemnicí svorkou a krytek z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------	----------------------

horní stupeň je zdvojený
(bezpečnostní)

Schůdky - 2 stupně	19942	1	12,4	0,07	7.639
Schůdky - 3 stupně	19943	1	14,0	0,08	8.628
Schůdky - 4 stupně	19944	1	15,6	0,10	9.713
Schůdky - 5 stupňů	19945	1	17,5	0,10	10.709

Kód	Stupně	A	B
19942	2	1330	710
19943	3	1580	960
19944	4	1830	1210
19945	5	2080	1460

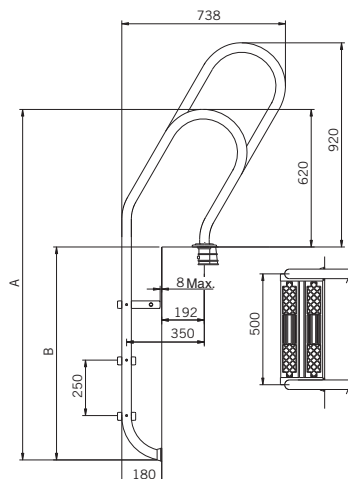

Bazénové schůdky



Model 1000 k přelivovému kanálku


Vyrobeny dle evropské normy EN-13451-1 a EN-13451-2. Šíře schůdků 500 mm. Madla Ø 43 mm, stupně z leštěné nerezové oceli s protiskluzovým reliéfem, kotvení se zemnicí svorkou a přírubami umožňujícími přišroubování k podlaze. Madla i stupně vyrobeny z nerez. oceli AISI-316 (ČSN 17.346).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

horní stupeň je zdvojený (bezpečnostní)

Schůdky - 2 stupně	07514	1	13,2	0,57	10.609
Schůdky - 3 stupně	07515	1	15,3	0,57	11.615
Schůdky - 4 stupně	07516	1	17,1	0,18	12.599
Schůdky - 5 stupňů	07517	1	19,2	0,20	13.462

Kód	Stupně	A	B
07514	2	1460	710
07515	3	1710	960
07516	4	1960	1210
07517	5	2210	1460

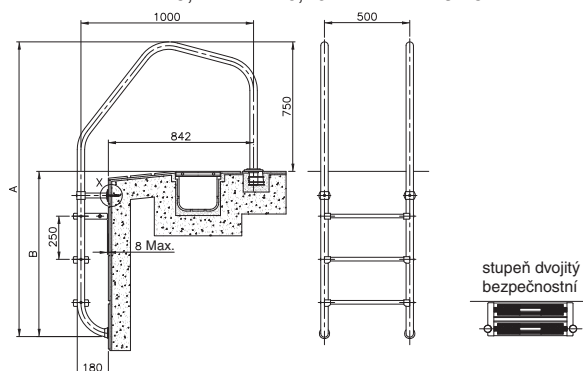

Model k přelivovému kanálku


Vyrobeny dle evropské normy EN-13451-1 a EN-13451-2. Šíře schůdků 500 mm. Madla Ø 43 mm, stupně z leštěné nerezové oceli s protiskluzovým reliéfem, kotvení se zemnicí svorkou. Madla i stupně vyrobeny z nerez. oceli AISI-316 (ČSN 17.346).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

horní stupeň je zdvojený (bezpečnostní)

Schůdky - 2 stupně	32653	1	13,2	0,57	10.691
Schůdky - 3 stupně	32654	1	15,3	0,57	11.705
Schůdky - 4 stupně	32655	1	17,1	0,18	12.721
Schůdky - 5 stupňů	32656	1	19,2	0,20	13.563

Kód	Stupně	A	B
32653	2	1460	710
32654	3	1710	960
32655	4	1960	1210
32656	5	2210	1460

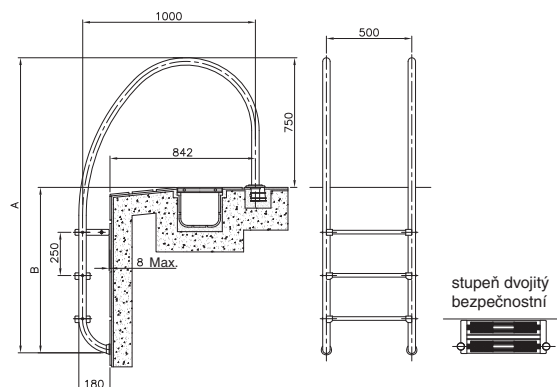


Zdvojený bezpečnostní schůdkový stupeň s protiskluzovou úpravou

Vyrobena dle evropské normy EN-13451-1 a EN-13451-2 z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346). Lze použít pro všechny nabízené schůdky pro zapuštěné bazény.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

07603	1	2,05	0,003	1.835
--------------	---	------	-------	--------------



Bazénové schůdky




Šikmé schůdky RESIDENCIAL

Vyrobeny z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) dle evropské normy EN-13451-1 a EN-13451-2. Šířka schůdků 500 mm. Madla Ø 43 mm, všechny stupně zdvojené s protiskluzovou úpravou.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
Schůdky - 3 stupně	07782	1	21,6	0,145	14.034	
Schůdky - 4 stupně	11979	1	25,9	0,202	16.417	

Kód	Stupně	A	B	C	D	E	F
07782	3	1835	750	250	243	490	500
11979	4	2085	750	250	243	490	500

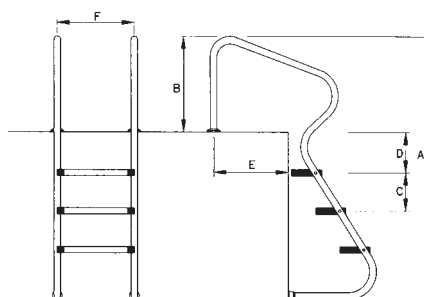


Bazénové výstupy - spodní část

Vyrobeny z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) dle evropské normy EN-13451-1 a EN-13451-2. Doplnují horní část bazénových výstupů.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
horní stupeň je zdvojený (bezpečnostní)						
Výstup - 2 stupně	08090	1	6,0	0,04	6.334	
Výstup - 3 stupně	08091	1	7,6	0,04	7.391	
Výstup - 4 stupně	08092	1	9,0	0,05	8.585	
Výstup - 5 stupňů	08093	1	10,5	0,07	9.658	

Kód	Stupně	A
08090	2	710
08091	3	960
08092	4	1210
08093	5	1460




Bazénové výstupy - spodní část

Vyrobeny z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346). Doplnují horní část bazénových výstupů.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
Výstup - 2 stupně	01456	1	12,4	0,07	5.255	
Výstup - 3 stupně	01457	1	14,0	0,08	6.361	
Výstup - 4 stupně	01458	1	15,6	0,10	7.457	
Výstup - 5 stupňů	01459	1	17,5	0,10	9.116	

Kód	Stupně	A	B	C
01456	2	710	180	250
01457	3	960	180	250
01458	4	1210	180	250
01459	5	1460	180	250

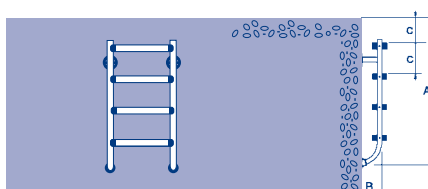

Bazénové výstupy



1 pár bazénových výstupů z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) Ø 43 mm. Model s přírubami se dodává s vruty, hmoždinkami a plastovými podložkami.



Model 800 x 800

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

s přírubami
k zabetonování


05541
05540

1
1

9,27
8,40

0,10
0,10

8.123
6.553



Model 470 x 800

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

s kulatými
přírubami


05542

1

6,97

0,08

7.242



Model 470 x 800 s obdélníkovými přírubami

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

s obdélníkovými
přírubami


05543

1

7,6

0,08

7.242



Bazénové výstupy





Model CRUZADO

1 pár bazénových výstupů z leštěné nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) Ø 43 mm.
Dodává se s vruty, hmoždinkami a plastovými podložkami.

s obdélníkovými
přírubami

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

05544	1	8,46	0,18	8.047
-------	---	------	------	-------




Model PARALELO

1 pár bazénových výstupů z leštěné nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) Ø 43 mm.
ke kotvení kód 00143 (není v dodávce)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

00110	1	10,0	0,14	8.047
-------	---	------	------	-------




Modelo ASIMETRICO

1 pár bazénových výstupů z leštěné nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) Ø 43 mm.
ke kotvení kód 00143 (není v dodávce)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

00111	1	10,1	0,14	8.047
-------	---	------	------	-------



Madla pro výstup z bazénu



Madla pro výstup z bazénu

k zabetonování


1 pár d=1220 mm, AISI-316	00034	1	11,4	0,14	6.996
1 pár d=1524 mm, AISI-316	00035	1	13,0	0,16	7.349

s přírubami (včetně plast. podložek, nerez. šroubů a hmoždinek)

1 pár d=1220 mm, AISI-316	00036	1	12,2	0,21	9.435
1 pár d=1524 mm, AISI-316	00037	1	13,6	0,24	9.757

L	A	B
1220	800	608
1524	800	855

AISI-316 odpovídá ČSN 17.346



Madla pro výstup z bazénu


Z leštěné nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346).

k zabetonování nebo ke kotvení kód 00042

07780	1	6,7	0,118	3.831
07781	1	6,7	0,118	4.625


s přírubami (včetně plast. podložek, nerez. šroubů a hmoždinek)

Kód	A	B	C
07780	1250	800	203
07781	1250	800	203




Schůdky a výstupy na míru


Na objednávku lze dodat jakýkoli potřebný rozměr schůdků a výstupů z nerezové oceli AISI-316 a AISI-304.

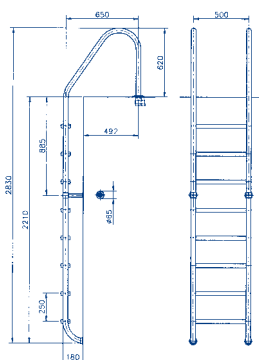

Schůdky s 8 stupni

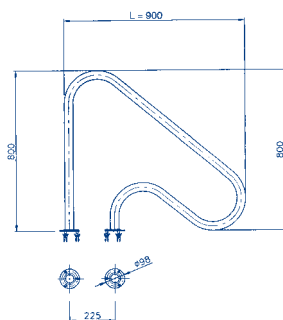

Výstup L = 900



Speciální madlo

Schůdky pro veřejné bazény



Schůdky šíře 500 mm

Schůdky pro rehabilitační a kondiční bazény bez výtahu. Jednoduchá montáž i demontáž z bazénu. Z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346), plastové stupně s protiskluzovou úpravou.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
4 stupně	00116	1	28,0	0,300	27.249
5 stupňů	00117	1	40,9	0,300	32.154
6 stupňů	00118	1	47,5	0,370	35.423
7 stupňů	00119	1	51,4	0,370	41.964
8 stupňů	00120	1	48,0	1,057	46.324






Schůdky šíře 970 mm

Z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346), plastové stupně s protiskluzovou úpravou.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
4 stupně	00116 + 4 sady 28615	1	-	-	63.713
5 stupňů	00117 + 5 sad 28615	1	-	-	77.734
6 stupňů	00118 + 6 sad 28615	1	-	-	90.119
7 stupňů	00119 + 7 sad 28615	1	-	-	105.776
8 stupňů	00120 + 8 sad 28615	1	-	-	119.252

Šíře 500	Šíře 970	Stupně	H	L
00116	00116 + 4 sady 28615	4	950 a 1.150	1.075
00117	00117 + 5 sad 28615	5	1.150 a 1.350	1.325
00118	00118 + 6 sad 28615	6	1.350 a 1.550	1.570
00119	00119 + 7 sad 28615	7	1.550 a 1.750	1.820
00120	00120 + 8 sad 28615	8	1.750 a 1.950	2.065

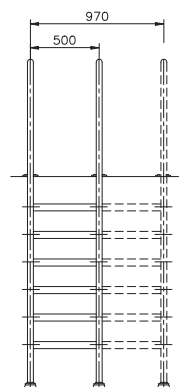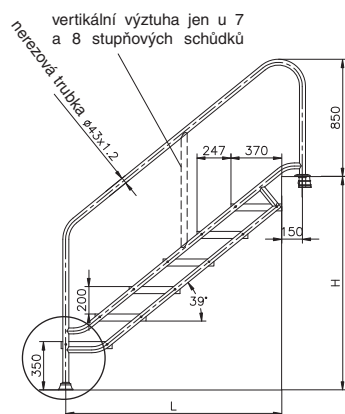

Příklad:


Schůdky šíře 970 mm se 7 stupni
Je třeba objednat :
1 x 00119
7 x 28615 (sada stupně)



Sada umožňující rozšíření stupňů šíře 500 mm na 970 mm

Sada umožňuje předělat schůdky šíře 500 mm na šíři 970 mm. Pro každý stupeň schůdků je třeba 1 sada.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
28615	1	-	-	9.116

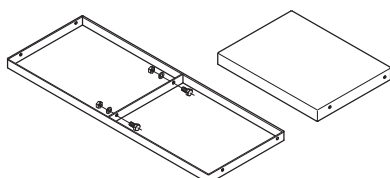

Bazénové schůdky - příslušenství



Kotvení

Z polypropylenu zpevněného skelným vláknem, ke všem schůdkům a madlům Ø 43 mm, zemní svorka.

Cena za 1 kus

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

00042

50

7

0,03

218



Kloubové kotvení

Kloubové kotvení ke schůdkům, vyrobeno z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240) pro madla Ø 43 mm. **Otočný bezpečnostní kloub se šroubem a matkou.** Délka 115 + 115 mm.

Cena za 1 kus

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

00043

1

0,93

0,002

2.079



Kloubové kotvení s přírubou

Kloubové kotvení s přírubou ke schůdkům, vyrobeno z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240) pro madla Ø 43 mm. **Otočný bezpečnostní kloub se šroubem a matkou.** Délka 165 mm.

Cena za 1 kus

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

08727

1

1,0

0,002

2.220



Kotvení s přírubou

Kotvení s přírubou pro madla Ø 43 mm, vyrobeno z nerez. oceli AISI-304 (ČSN 17.240) včetně plastových podložek, vrutů a hmoždinek, vhodné pro bazény s již provedenou obvodovou dlažbou. Délka 148 mm.

Cena za pár

standardní
zesílené provedení

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

07331

1

1,0

0,003

1.449



18243

1

1,17

0,003

4.177

Kotvení se šrouby

Z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) Ø 98 x 120 mm

Cena za 1 kus

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

00143

2

1,2

0,003

3.134



Krytka kotvení

Z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346), vnější Ø 143 mm

Cena za 1 kus

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

05547

50

2,8

0,01

119



Kloubové zakončení

Z bílého PVC s kulovým kloubem. Velmi vhodné pro fóliové bazény pro vyšší ochranu fólie.

Cena za 1 kus

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

00045

50

12,6

0,03

160



k madlu Ø 43 mm

Sedačky pro plavčíky




Vysoká sedačka

Vyrobená z nerezové oceli Ø 43 mm AISI-304 (ČSN 17.240). Demontovatelný pojezd. Stupně, plošina i sedačka ze zesíleného plastu. Včetně držáku slunečníku a držáku záchranného kruhu.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Sedačka pro plavčíka
Poezd

00109	1	55,6	0,92	32.582
08730	1	8,9	0,04	9.657

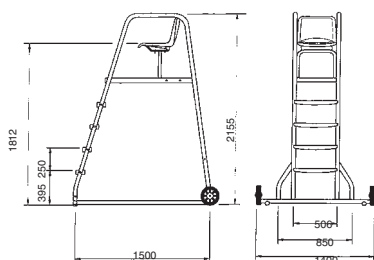


Nízká sedačka H-400


Vyrobená z nerezové oceli Ø 43 mm AISI-304 (ČSN 17.240). Stupně, plošina i sedačka ze zesíleného plastu. Velká sedačka otočná o 90° pro snadný rozhled. Určena pro školní a dětské bazény. Včetně držáku slunečníku.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------


15673	1	39,6	0,66	36.008
--------------	---	------	------	---------------



Půdorys



Nárys



Bokorys




Víceúčelová sedačka H-1000


Vyrobená z nerezové oceli Ø 43 mm AISI-304 (ČSN 17.240). Stupně, plošina i sedačka ze zesíleného plastu. Velká sedačka otočná o 90° pro snadný rozhled. Určena pro školní a dětské bazény. Včetně držáku slunečníku.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------


15674	1	65,0	1,64	46.377
--------------	---	------	------	---------------



Půdorys



Nárys



Bokorys



Bazénové výtahy



Hydraulický výtah


Výtah umožňuje snadný přístup tělesně postižených osob do bazénu a výstup z bazénu. Konstrukce je vyrobena z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346). Ke konstrukci je připojena hydraulická část se sedačkou, ovládacím ventilem a bočními schůdky pro obsluhu. Hydraulickou část výtahu je třeba napojit na vodovodní přípojku s minimálním tlakem 3,5 kg/cm².

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Madla délky L-650 mm	28619	1	-	27.970
Madla délky L-1000 mm	28620	1	-	27.970
Hydraulický válec	28621	1	-	44.836
Příslušenství (sedačka)	28622	1	-	56.943


MONTÁŽ:

Přípevnění výtahu na ochozu bazénu dvěma pevnými kovovými kotveními (v dodávce) a dvěma regulačními podpěrami, které umožňují montáž do všech typů bazénů.



Výtahy pro bazény hloubky menší než 1,4 m nutno dohodnout s dodavatelem

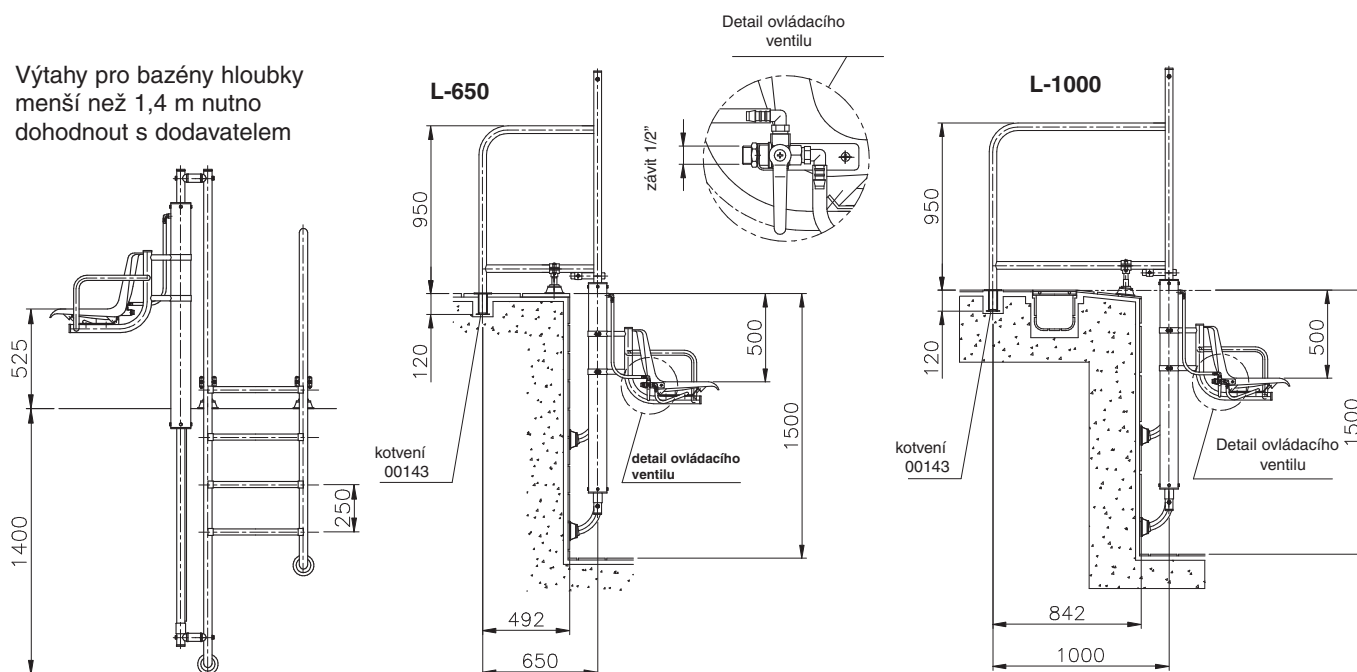

Platné pro oba modely

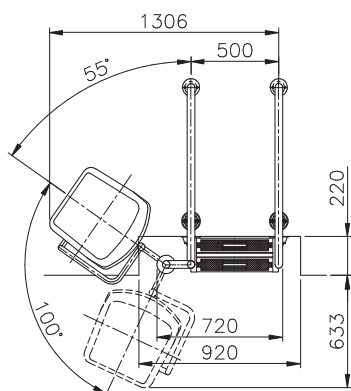

Platné pro oba modely

Výtah	Madla	Válec	Příslušenství
L-650	28619	28621	28622
L-1000	28620		
			

Bazénové výtahy







Elektrický výtah Waterlift

Výtah umožňuje snadný přístup **stojících osob** s pohybovou disfunkcí do a z bazénu. Konstrukce výtahu je vyrobena z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) a plastu. Pohyblivá část se stupátkem je ovládána elektricky. Ovládá přímo dopravovaná osoba pomocí dvou tlačítek umístěných na madle. El. napětí 24 V ss, el. krytí IP-67, funkce řídí zabudovaná elektronická deska. Zařízení lze jednoduše, a třeba jen dočasně, namontovat i vymontovat v kterémkoli bazénu, postačí jen ochránit přívodní el. kabel s bezpečným napětím 24 V ss. Splňuje normy CE.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Waterlift	32409	1	-	2,63	218.545
-----------	-------	---	---	------	---------

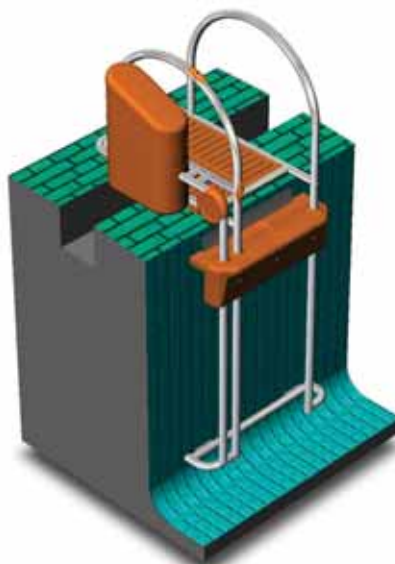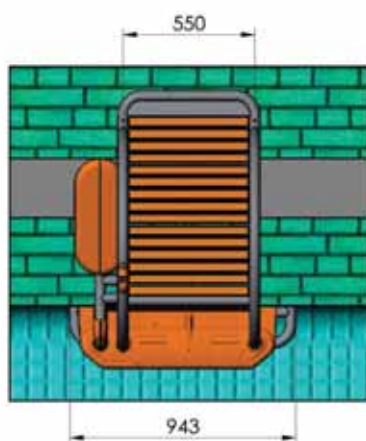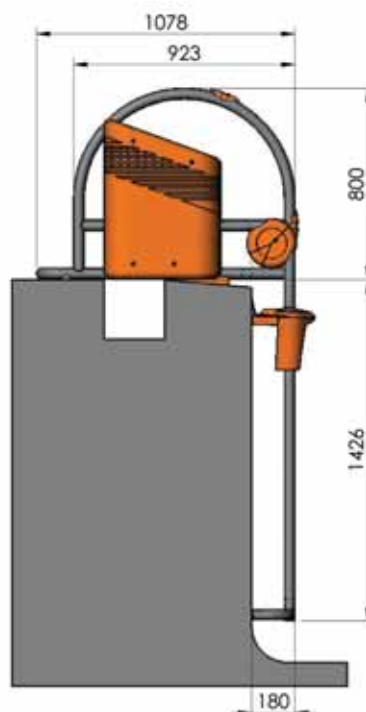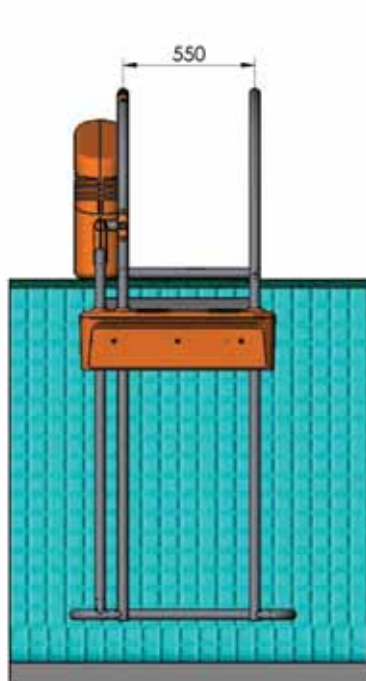



Záchranné prostředky



Záchranná smyčka

Z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240), Připojení k teleskopické tyči pomocí **křídlových matek**.
(Lze použít tyče kód: 01361, 01362, 01363 a 15838).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
01368	1	1,46	0,03	1.922



Záchranný kruh

Vyroben z oranžového plastu, vnější Ø 730 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
01369	6	18,0	0,330	3.193



Držák záchranného kruhu

Vyroben z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
01370	1	1,16	0,01	1.870




Stojan držáku záchranného kruhu

Vyroben z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
01371	1	3,0	0,01	2.521



Madla obvodová

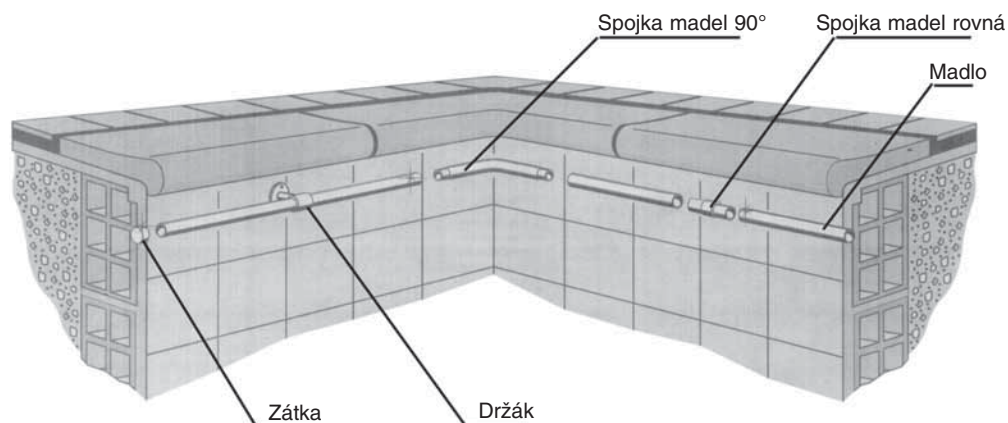

Lze dodat i madla a vzpěry pro obvodovou dlažbu bazénů, dekorativní prvky nebo zábradlí dle Vašich konkrétních požadavků.



Rovná madla

Ø madla 43 mm

Se zaslepenými konci
z nerez. oceli AISI-316

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
05545	1	1,5	0,002	1.297
19946	1	1,3	0,002	946
20092	1	1,3	0,002	1.140

S otevřenými konci

z nerez. oceli AISI-316

Jeden konec zaslepený a druhý otevřený

z nerez. oceli AISI-316

uvedené ceny se rozumí za 1 m madla



Spojka madel rovná

z leštěné nerez. oceli. Ø 43 mm

z nerezové oceli AISI-316

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
09452	1	0,32	0,001	1.094



Spojka madel 90°

z leštěné nerez. oceli. Ø 43 mm

z nerezové oceli AISI-316

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
11286	1	0,3	0,001	1.765



Zátka k zakončení madla

z leštěné nerez. oceli,
k madlu Ø 43 mm

z nerezové oceli AISI-316

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
08014	1	0,1	0,001	316

Držáky model

Rozebíratelný držák

Z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346), včetně vrtů a hmoždinek (betonový bazén), vrtů a těsnění (fóliový bazén).

pro betonový bazén
pro fóliový bazén

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

25342

2

0,72

0,002

1.072

28618

2


-

-


2.398



28618

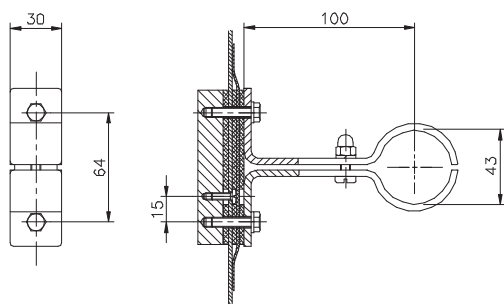

25342

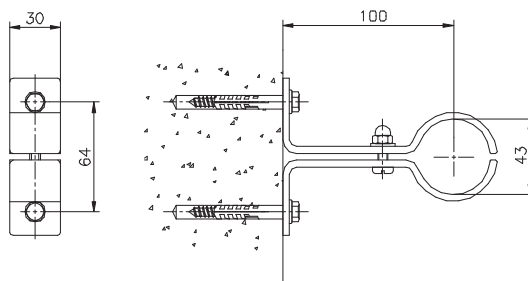

Rovný držák s přírubou

Z leštěné nerez. oceli, k madlu Ø 43 mm, včetně vrtů, plast. podložek a hmoždinek.

z nerezové oceli AISI-316


08013

2

0,5

0,002

990

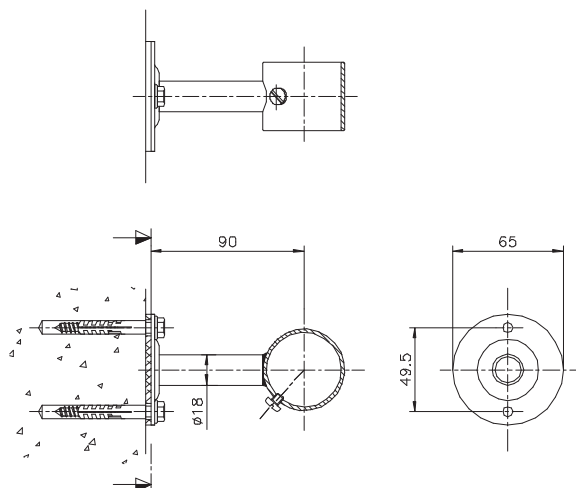

Držáky madel





Držák s přírubou a zaslepením

z leštěné nerez. oceli, k madlu Ø 43 mm, včetně vrtů, plast. podložek a hmoždinek

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

z nerezové oceli AISI-316 **07789** 2 0,6 0,002 **1.153**

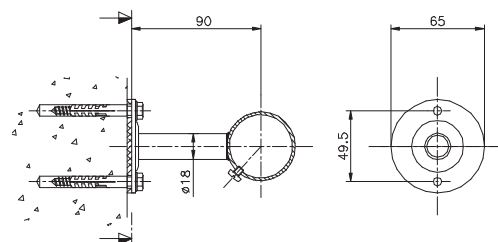


Držák 90°

z leštěné nerez. oceli, k madlu Ø 43 mm, včetně vrtů, plast. podložek a hmoždinek.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

z nerezové oceli AISI-316 **11143** 1 1,17 0,002 **1.601**

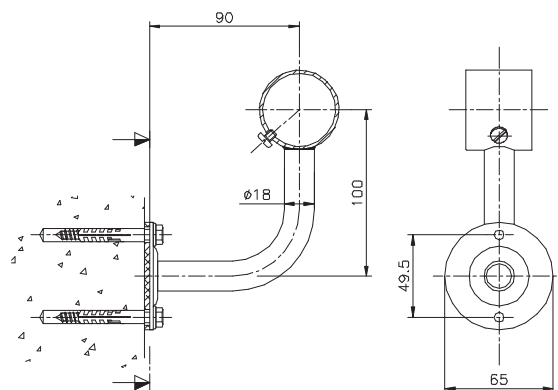

Sada k držáku pro fóliový a prefabrikovaný bazén

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

z nerezové oceli AISI-316 **26172** 1 0,3 0,002 **2.101**



Madla



Madla z nerezové oceli

z leštěné nerezové oceli **AISI-316** (ČSN 17.346), Ø 43 mm, vhodné do vnitřních bazénů

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
k zabetonování					
0,5 m	00047	2	2,4	0,03	1.239
1 m	00048	2	3,8	0,04	1.811
2 m	00049	2	8,4	0,09	2.803
2,5 m	00050	2	9,1	0,11	3.377
s přírubami (včetně plast. podložek, vrtů a hmoždinek)					
0,5 m	00051	2	2,8	0,02	2.496
1 m	00052	2	4,3	0,04	3.066
2 m	00053	2	7,9	0,09	4.091
2,5 m	00054	2	9,5	0,11	4.663



Přídržné madlo jednoduché

z leštěné nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346), Ø 43 mm

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
k zabetonování	00055	1	0,8	0,01	1.649
s přírubami (včetně plast. podložek, vrtů a hmoždinek)	00056	1	2,09	0,01	1.803



Přípravek na čištění nerezových výrobků

Odstraňuje vápenaté a mastné usazeniny z povrchu všech nerezových výrobků. Po použití tohoto přípravku se doporučuje nerezový výrobek dokonale omýt vlažnou vodou a nakonzervovat jej některým přípravkem na kovy (např. Silichrom).

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
1 litr	18713	12	13,8	0,023	228
5 litrů	16630	4	22,0	0,034	196



Madla




Madla Easybath

z leštěné nerezové oceli **AISI-304** (ČSN 17.240), Ø 28 mm, vhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí



32403 - 32402





rovné s přírubami (včetně plast. podložek, vrtů a hmoždinek)

délka 0,30 m	32399	1	0,70	0,005	2.385
délka 0,40 m	32400	1	0,75	0,005	2.585
délka 0,50 m	32401	1	0,85	0,005	2.857
délka 0,65 m	32402	1	1,00	0,008	3.303
délka 0,80 m	32403	1	1,10	0,008	3.509

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

rohové s přírubami (včetně plast. podložek, vrtů a hmoždinek)






horizontální	32404	1	1,75	0,044	6.249
vertikální	32405	1	1,65	0,034	5.863

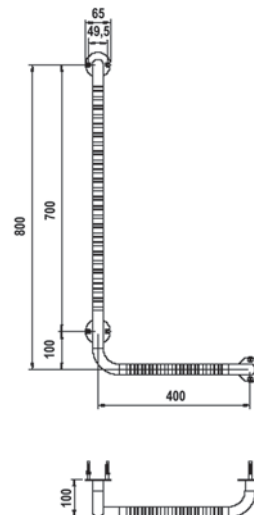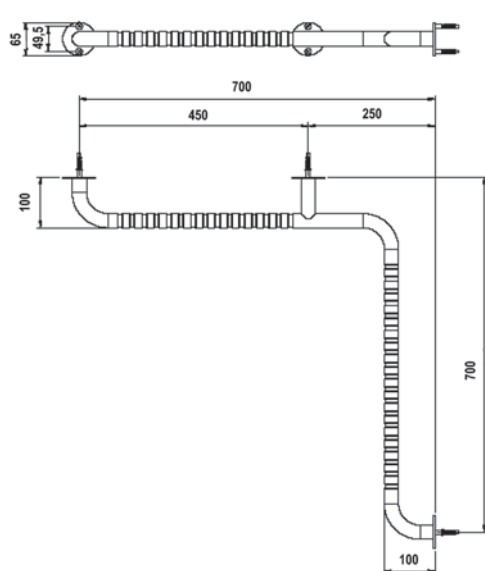

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

podpěry s přírubami (včetně plast. podložek, vrtů a hmoždinek)

podpěra 90°	32406	1	2,40	0,175	9.091
podpěra 3-bodová	32407	1	2,00	0,078	6.542
podpěra stěnová	32408	1	3,90	0,025	7.073

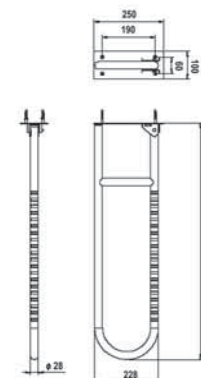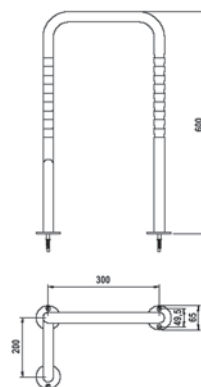

Odrázová prkna

Pružné odrazové prkno Dynamic



Široké odrazové prkno s protiskluzovým povrchem odolným UV záření a atmosferickým vlivům. Dodává se včetně kotvení, lze upevnit i na kotvicí armaturu k prknu kód 00076. Barva **bílá** nebo **modrá**.

Pro soukromé bazény.

Max. váha osoby 100kg.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Délka 1,61 m, šířka 0,46 m. **21392B**

1

22,0

0,335

11.311




Délka 1,61 m, šířka 0,46 m. **21392M**

1

22,0

0,335

11.311

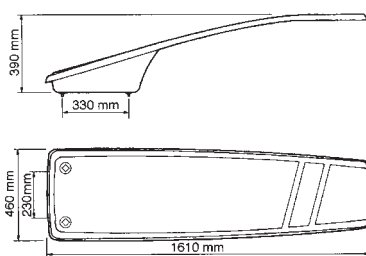

B - bílá barva
M - modrá barva



Odrázové prkno Dynamic 1200

Široké odrazové prkno s protiskluzovým povrchem odolným UV záření a atmosferickým vlivům. Dodává se včetně kotvení, lze upevnit na kotvicí armaturu k prknu kód 00076. Barva **bílá** nebo **modrá**.

Pro soukromé bazény.

Max. váha osoby 100kg.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------


Délka 1,20 m, šířka 0,40 m. **20090**

1

20,0

0,325

10.432

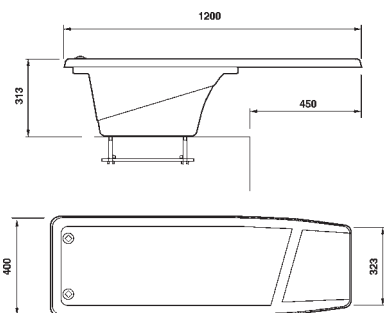

Odrázové prkno Dynamic se zábradlím

Široké odrazové prkno s protiskluzovým povrchem odolným UV záření a atmosferickým vlivům. Dodává se včetně kotvení, lze upevnit na kotvicí armaturu k prknu kód 00076. Barva **bílá** nebo **modrá**.

Pro soukromé bazény.

Max. váha osoby 100kg.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Délka 2 m, šířka 0,60 m. **23199**

1

50

1,585

30.705


Délka 2,30 m, šířka 0,60 m. **23200**

1

52

1,585

33.083



Kód	A (m)
23199	2
23200	2,3

Odrazová prkna



Krátké přenosné prkno Clip

Odrazové prkno z polyesterového sklolaminátu s protiskluzovou úpravou, barva **bleděmodrá**, podstavec v barvě slonoviny. Přenosné prkno bez kotvení. Délka 0,76 m, výška 0,31 m, šířka 0,37 m. Pro soukromé bazény. Max. váha osoby 100 kg.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00079	1	12,0	0,108	9.654





Odrazové prkno Delfino



Pružné odrazové prkno z polyesterového sklolaminátu s protiskluzovou úpravou, barva **bleděmodrá**. Pro soukromé bazény. Max. váha osoby 100 kg.

Délka 1,6 m, výška 0,35 m.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00076	1	123,0	0,138	12.788




Odrazové prkno Ballesta


Odrazové prkno z polyesterového sklolaminátu s protiskluzovou úpravou, barva **bleděmodrá**. Podstavec z galvanizované oceli. Pro soukromé bazény. Max. váha osoby 100 kg.

d=1,8m, v=0,25m, š=0,4m
d=1,4m, v=0,25m, š=0,4m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00077	1	27,0	0,084	15.630
00078	1	25,0	0,072	14.309



Kód 00077



Kód 00078




Odrazové prkno Elevado


Prkno z polyesterového sklolaminátu s protiskluzovou úpravou, barva **bleděmodrá**, podstavec v barvě slonoviny. Boční madla z leštěné nerez. oceli. Pro soukromé bazény. Max. váha osoby 100 kg.

d=2m, v=0,55m, š=0,4m
d=2,5m, v=0,75m, š=0,46m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00068	1	38,0	0,850	30.915
00069	1	68,0	1,380	45.117



Kód 00068




Kód 00069

Odrazová prkna a skluzavky

Rovná odrazová prkna

Z polyesterového sklolaminátu s protisklizovou úpravou. Barva **bleděmodrá**. **Bez kotvení**. Prkna nejsou určena pro soutěžní účely.



Šířka 0,40 m

Délka 1,8 m

Délka 2,0 m


Délka 2,3 m

Šířka 0,46 m

Délka 2,5 m

Délka 3,2 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00061	1	16,0	0,046	8.306
00062	1	18,0	0,050	8.705
00063	1	22,0	0,060	9.856
00064	1	31,0	0,080	15.813
00065	1	46,0	0,100	21.624

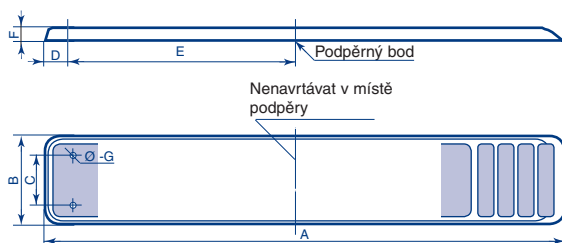

Kód	Prkno	A	B	C	D	E	F	Ø	G
00061	1,80 m.	1800	390	247	80	910	30	16	M-14
00062	2,00 m.	2000	390	247	80	940	30	16	M-14
00063	2,30 m.	2300	390	247	80	1150	30	16	M-14
00064	2,50 m.	2500	465	290	125	1225	30	—	M-16
00065	3,20 m.	3200	465	—	125	1540	30	—	M-16

Skluzavky

Skluzavka Pranaslide

Skluzavka i schůdky z polyesterového sklolaminátu, barva **bleděmodrá**, hliníková přídržná madla natřená bílou epoxy barvou, včetně přívodu vody na skluzavku - zavírací kohout 3/8". Pro soukromé bazény. Max. váha osoby 100 kg.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

výška 1,50 m

00085

1

62,0

1,214

38.569

výška 1,80 m

00086


1

70,0


1,368

42.817

Kód 00085



Kód 00086



Skluzavky







Zahnutá skluzavka

Skluzavka i schůdky z polyesterového sklolaminátu, barva bleděmodrá, hliníková přídržná madla natřená bílou epoxy barvou, včetně přívodu vody na skluzavku - zavírací kohout 3/8". Pro soukromé bazény. Max. váha osoby 100 kg.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Pravotočivá, výška 1,78 m	00088	1	83,0	2,913	45.441
Levotočivá, výška 1,78 m	00089	1	83,0	2,913	45.441

00088 Pravotočivá


00089 Levotočivá

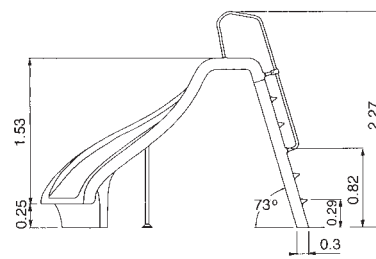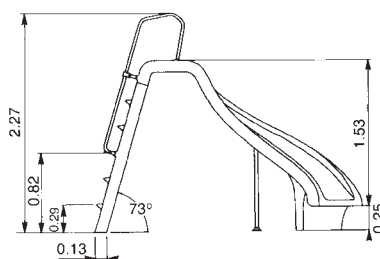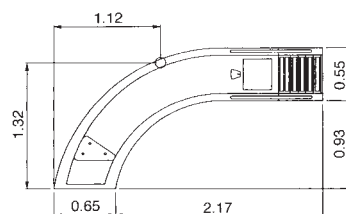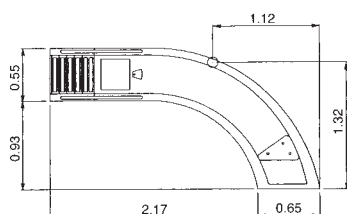


Rovná skluzavka

Skluzavka z polyesterového sklolaminátu, barva **bleděmodrá**. Stupně ze zesíleného polypropylenu. Madla z nerezové oceli, včetně přívodu vody na skluzavku - zavírací kohout 3/8". Pro soukromé bazény. Max. váha osoby 100 kg.


	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Výška 1,30 m	00081	1	31,0	0,550	23.140
Výška 1,80 m	00082	1	38,0	0,850	26.962
Výška 2,00 m	00083	1	44,0	0,750	32.606



00081



00082

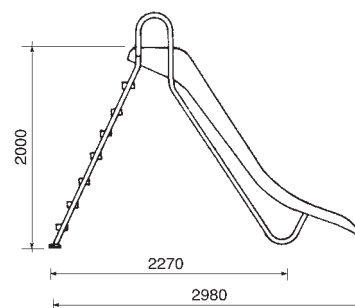

00083

Skluzavky


Rovná nebo levotočivá skluzavka

Skluzavka z polyesterového zesíleného sklolaminátu, barva bílá nebo bleděmodrá, stupně ze zesíleného polypropylenu, madla z nerezové oceli, včetně přívodu vody na skluzavku. Výška 2 m.

Max. váha osoby 100 kg.
Pro soukromé bazény.

Rovná
Levotočivá

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
18543	1	—	3,000	62.579
18545	1	—	3,000	72.594

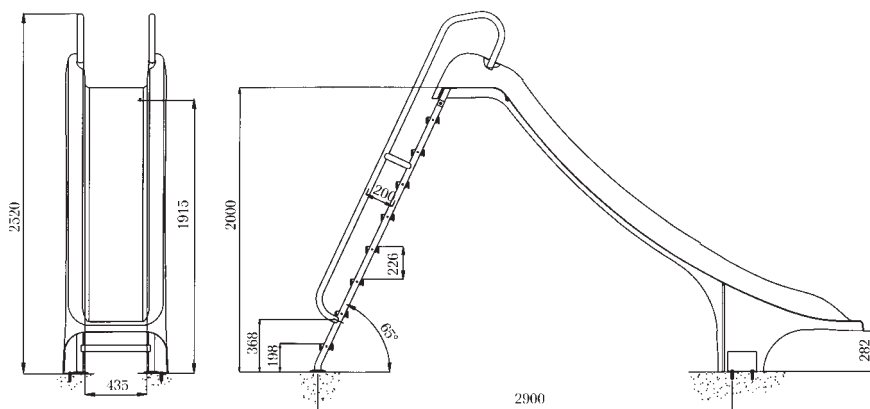

Sprchy

Sprchy Luxe

Moderní vzhled, vyrobeny z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240). Snadná montáž a ukotvení sprch. **Volitelné komponenty:** kotvení k zabetonování; sada podpěr pro spojení kotvení do celků pro 2, 3 nebo 4 sprchy LUXE. Výška kropítka od země 2 m.

Sprcha s automat.ventilem
Sprcha s pákovou baterií (teplá a studená voda)
Sprcha s plast. kohoutkem
Volitelné komponenty:
kotvení ke sprše LUXE
příruba středové podpěry
adaptér pro další sprchu

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
25334	1	8,0	0,11	20.053
25335	1	8,0	0,11	26.594
25336	1	8,0	0,11	15.579
25337	1	0,7	0,001	1.123
25338	1	0,4	0,001	815
26170	1	0,8	0,004	340



Automat. ventil



Páková baterie



Kohoutek



Kropítko

Sady pro spojení sprch	Kód 25338	Kód 25337	Kód 26170
Montáž 2 sprch LUXE	1 ks	2 ks	-
Montáž 3 sprch LUXE	1 ks	3 ks	1 ks
Montáž 4 sprch LUXE	1 ks	4 ks	2 ks



25337



25338



26170



2 sprchy



3 sprchy



4 sprchy

Sprchy



Sprchy Luxe - MISTY ART

'10
NOVINKA



je mnohem více než sprcha s regulací teplé a studené vody zakončená perfektním kropítkem. Misty Art je vyrobena kvalitní řemeslnou prací s dokonalým kovozpracováním. Sinusoidní tvar sprchy, kvalitní materiály a povrchová úprava propůjčují této sprše elegantní vzhled vhodný k jakémukoli bazénu. Sprcha Misty Art je vybavena 1 kropítkem integrovaným do sprchy, 2 mlžícími tryskami, středovou částí s ovládáním a kohoutkem pro oplach nohou. Možnost přepínání mezi normální sprchou a mlžícími tryskami umístěnými ve výši zad a kolen Vám dávají úchvatný pocit s relaxačním účinkem. Vyrobena z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) s povrchovou anti-scale úpravou.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
45867	1	35,0	-	113.438

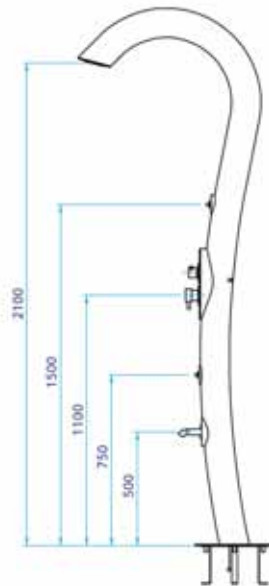

Sprchy



Sprchy Luxe - PLUVIUM

Sprcha Pluvium podtrhuje kombinaci minimálních rozměrů moderního designu a kvalitních materiálů. Sprcha je vyrobena z kvalitních materiálů jako je dekorativní, tvrdé, pevné a trvanlivé dřevo IPE (jihoamerické lapacho) a matová nerezová ocel AISI-316 (ČSN 17.346). Použité materiály jsou zárukou odolnosti výrobku nepříznivým vlivům vlhkého prostředí a povětrnostním účinkům. Sprcha Pluvium Vám zaručí dokonalou relaxaci dešťovým efektem speciálního nastavitelného křížku s úpravou proti zavápnění. Ovládací ventil pro míchání teplé a studené vody. Volitelně lze dodat se sprchovací mřížkou z IPE a nerez. oceli.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------	----------------------

sprcha Pluvium včetně mřížky	43583	1	-	37.739
sprcha Pluvium bez mřížky	43432	1	-	27.416



KROPÍTKO



OVLÁDACÍ PÁKA



'10
NOVINKA

Sprchy Luxe - PLUVIUM SOLAR

Sprcha Pluvium Solar podtrhuje kombinaci minimálních rozměrů moderního designu a ekologického, úsporného využití solární energie pro ohřev vody ke sprchování. Sprcha je vyrobena z kvalitních materiálů jako je dekorativní, tvrdé, pevné a trvanlivé dřevo IPE (jihoamerické lapacho) a matová nerezová ocel AISI-316 (ČSN 17.346). Použité materiály jsou zárukou odolnosti výrobku vůči nepříznivým vlivům vlhkého prostředí a povětrnostním účinkům. Sprchu lze použít s omezovacím ventilem, který při tlaku vody vyšším než 3 kg/cm² snižuje spotřebu vody až o 40%. Hliníková nádrž 30 litrů. Jednoduchá mixáž teplé a studené vody. Křížek s úpravou proti zavápnění.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------	----------------------



sprcha Pluvium Solar bez mřížky	43435	1	28	33.338
---------------------------------	--------------	---	----	---------------

Mřížka ke sprchám PLUVIUM

Mřížka je vyrobena z kvalitní kombinace materiálů - dekorativního, tvrdého, pevného a trvanlivého dřeva IPE (jihoamerické lapacho) a matové nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346). Použité materiály jsou zárukou odolnosti výrobku vůči nepříznivým vlivům vlhkého prostředí a povětrnostním účinkům.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------	----------------------

mřížka ke sprše Pluvium a Solar	43434	1	-	10.323
---------------------------------	--------------	---	---	---------------

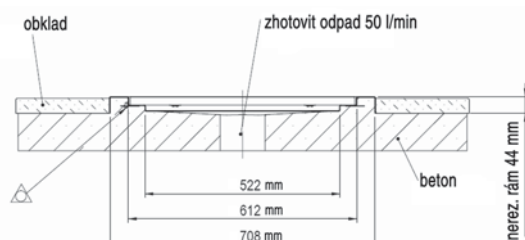

Sprchy



Solární sprcha s nádržkou na 15 litrů vody

Z nerez. oceli AISI 304 (ČSN 17.240), přívod studené vody do plastové akumulární nádržky o objemu 15 litrů umožňuje její ohřátí sluneční energií a směšovací kohoutky nastavení požadované teploty. Směrovatelné kropítko. Připojení vody rychlospojkou 1/2". Upevnění sprchy 4-mi vruty (součástí dodávky).

Výška kropítka od země
2,10 m



Kropítko



Kohoutek

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

21793

1

11,6

0,12

11.395



Solární sprcha s pružnou nádržkou na 20 litrů vody

Z lakované oceli, přívod studené vody do plastové akumulární nádržky o objemu 20 litrů umožňuje její ohřátí sluneční energií a směšovací kohoutky nastavení požadované teploty. 2 kohoutky (teplá + studená), kropítko z chromované mosazi, připojení vody rychlospojkou, upevnění sprchy vruty a hmoždinkami.

kropítko je od země
2,10 m



Kropítko



Kohoutky

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

34312

1

15,4

0,089

10.020



Solární sprcha s nádržkou na 25 litrů vody

Z nerez. oceli AISI 304 (ČSN 17.240), přívod studené vody do hliníkové akumulární nádržky o objemu 25 litrů umožňuje její ohřátí sluneční energií a směšovací kohoutky nastavení požadované teploty. Směrovatelné kropítko. Připojení vody rychlospojkou 1/2". Upevnění sprchy 3-mi vruty (součástí dodávky).

Výška kropítka od země
2,10 m



Kropítko



Kohoutek

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

22464

1

13,2

0,12

15.753



Sprchy

Solární sprcha ECO s nádrží na 30 litrů vody



Z lakované oceli, přívod studené vody do plastové akumulční nádrže o objemu 30 litrů umožňuje její ohřátí sluneční energií a směšovací kohoutky nastavení požadované teploty. 2 kohoutky (teplá + studená), nastavitelné kropítko se 3 funkcemi a membránou zabraňující vápenatým usazeninám, regulátor průtoku šetří až 50% vody, vypouštěcí zátku, připojení vody vnitřním závitem 1/2", upevnění sprchy vruty a hmoždinkami.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Výška kropítka od země
2,0 m

36848

1

12

0,16

11.025



Kropítko



Kohoutek

Solární sprcha s nádrží na 35 litrů vody



Z nerez. oceli AISI 304 (ČSN 17.240), přívod studené vody do hliníkové akumulční nádrže o objemu 35 litrů umožňuje její ohřátí sluneční energií a směšovací kohoutky nastavení požadované teploty. Směrovatelné kropítko. Připojení vody vnitřním závitem 1/2". Upevnění sprchy 5-ti vruty (součástí dodávky).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Výška kropítka od země
2,10 m.

15840

1

16,9

0,13

18.103



Kropítko



Kohoutek

Solární sprcha s nádrží na 50 litrů vody

Z nerez. oceli AISI 304 (ČSN 17.240), přívod studené vody do hliníkové akumulční nádrže o objemu 50 litrů umožňuje její ohřátí sluneční energií a směšovací kohoutky nastavení požadované teploty. Směrovatelné kropítko. Připojení vody rychlospojku. Upevnění sprchy pomocí vrutů a hmoždinek.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Výška kropítka od země
2,10 m.

33828

1

21,3

0,193

23.558



Kropítko



Kohoutek



Sprchy



Sprcha s 1 kropítkem a 1 kohoutkem

Vyrobená z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17.240) Ø 43 mm, včetně plastového kotvení kód 00107.

Výška kropítka od země
2,00 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

00091

1

5,6

0,05

5.250



Kropítko



Kohoutek



Sprcha s 1 kropítkem a 1 automatickým ventilem

Vyrobená z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17.240) Ø 63 mm, včetně plastového kotvení kód 27333.

Výška kropítka od země
2,00 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

00095

1

7,2

0,05

14.238



Kropítko



Automatický ventil



Sprcha s 1 kropítkem, 1 kohoutkem a 1 kohoutkem pro oplach nohou

Vyrobená z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17.240) Ø 43 mm, včetně plastového kotvení kód 00107.

Výška kropítka od země
2,00 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

00092

1

6,0

0,05

5.873



Kropítko



Kohoutek



Kohoutek pro oplach nohou

Sprchy



Sprcha s 1 kropítkem a 2 kohoutky

Pro teplou i studenou vodu. Vyrobená z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17.240) Ø 63 mm.

Výška kropítka od země
2,00 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

00096

1

7,8

0,05

13.482



Kropítko



Kohoutky



Sprcha s 1 kropítkem, automatickým ventilem a kohoutkem pro oplach

Vyrobená z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17.240) Ø 63 mm, včetně plastového kotvení kód 27333.

Výška kropítka od země
2,00 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

15841

1

7,3

0,05

17.287



Kropítko



Automatický ventil



Kohoutek pro oplach
nohou



Sprcha s 1 kropítkem a pákovou baterií

Pro teplou i studenou vodu. Vyrobená z leštěné nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240), včetně kotvení. Rozměry podstavce: 185 x 250 mm.

Výška kropítka od země
2,00 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

00090

1

40,0

0,27

42.041



Kropítko



Páková baterie



Sprchy



Sprcha s 2 kropítky a 2 kohoutky

Vyrobená z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17.240) Ø 63 mm, včetně plastového kotvení kód 27333.

Výška kropítka od země
2,00 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

00098	1	13,9	0,25	17.939
-------	---	------	------	--------



Kropítko



Kohoutky



Sprcha s 2 kropítky a 2 automatickými ventily

Vyrobená z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17.240) Ø 63 mm, včetně plastového kotvení kód 27333.

Výška kropítka od země
2,20 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

19947	1	14,91	0,25	20.346
-------	---	-------	------	--------



Kropítko



Automatický ventil



Sprcha s 2 kropítky a 2 automatickými ventily

Sprcha navržena pro použití ve veřejných bazénech. Vyrobená z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) Ø 129 mm, včetně kotvení.

Výška kropítka od země
2,35 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

08728	1	42,8	0,94	46.704
-------	---	------	------	--------



Kropítko



Automatický ventil

Sprchy



Sprcha se 3 kropítky a 3 kohoutky

Vyrobená z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240) Ø 84 mm, včetně kotvení.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Výška kropítka od země 2 m

00094

1

23,82

0,027

32.208



Kropítka



Kohoutek



Sprcha se 3 kropítky a 3 automatickými ventily

Sprcha navržena pro použití ve veřejných bazénech. Vyrobená z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240) Ø 129 mm, včetně kotvení.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Výška kropítka od země 2,10 m

00097

1

29,39

0,27

48.451



Kropítka



Automatický ventil



Ruční sprcha s kohoutkem na opláchnutí nohou

Vyrobená z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17.240) Ø 43 mm, včetně plastového kotvení kód 00107.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Výška stojanu 1,05 m

00099

1

4,63

0,02

6.933



Ruční sprcha



Kohoutek pro oplach nohou



Sprchy



Kotvení ke sprchám

Kotvení se zemnicí svorkou a pojistným kroužkem pro demontáž sprchy z kotvení.

Plastové kotvení

Ø 43 mm

(ke sprchám kód 00091, 00092 a 00099)

Plastové kotvení Ø 63 mm 27333

(ke sprchám kód 00095, 00098, 19947 a 15841)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

00107

1

0,48

0,003

627

27333


1

1,0


0,003

1.531

27333

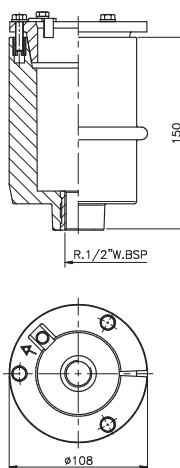

00107



Sprchové oblouky



Sprchový oblouk jednoduchý

Ke vstupům do bazénu. Vyroben z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.346).

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
1 oblouk se 3 kropítky šířka 1,2 m	00100	1	9,6	0,10	18.932
1 oblouk s 5 kropítky šířka 2 m	19948	1	10,4	0,14	25.612



Kropítko



Sprchový tunel se 2 oblouky

Oblouk tunelu je vybaven 5 kropítky, šířka oblouku je 1,2 m. Boční stěny jsou z průhledného plastového materiálu. Max. výška je 2,5 m, délka tunelu je 2,10 m.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
2 oblouky s 5 kropítky	00101	1	44,8	1,12	85.569



Ovládací sloupek s fotobuňkou

Vyroben z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240). Slouží pro automatické ovládání přívodu vody do sprchových oblouků. Obsahuje: transformátor 220/24 V, fotobuňku s časovým vypínáním a elektroventil.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00102	1	7,0	0,02	29.641



Sprchové vaničky



Sprchová vanička Relax

Rozměry 80 x 90 cm. Velká odpadová mřížka z nerezové oceli je oddělena od protiskluzové plochy vaničky. Vanička vyrobená z polyesterového sklolaminátu s modrou povrchovou úpravou.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

S kotvením Ø 43 mm **20066** 1 9,0 0,143 **5.326**

ke sprše 00091, 00092 a 00099



Sprchová vanička Classic

Rozměry 100 x 80 cm. Velká odpadová mřížka z nerezové oceli je oddělena od protiskluzové plochy vaničky. Vanička vyrobená z polyesterového sklolaminátu s modrou povrchovou úpravou.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

S kotvením Ø 43 mm **19723** 1 10,0 0,143 **5.427**

ke sprše 00091, 00092 a 00099




Sprchová vanička

Rozměry 80 x 80 cm, směrovatelná výpust, odpadní mřížka Ø 130 mm, připojení Ø 50 mm. Vyrobená ze sklolaminátu.


Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

S kotvením Ø 43 mm **00103** 1 11,0 0,120 **4.935**


ke sprchám 00091, 00092 a 00099



20066



19723



00103

Vaničky před bazén



Vanička pro oplach nohou před veřejným bazénem

Rozměry vaničky: 2 x1 m, vyrobena z polyesterového sklolaminátu.

- vypouštěcí mřížka
- přepad 3/8", přívod vody rovněž 3/8"
- povrch vaničky s protiskluzovou úpravou
- sešikmené dno pro kompletní vypuštění při zastaveném přívodu vody



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

modrá	21255	1	4	0,91	14.073
bílá	21255CLO7	1	4	0,91	14.073



Vaničkový dávkovač chloru

K připevnění do vaničky před bazén (k přišroubování nebo k nalepení). Slouží k umístění 1 tablety pomalurozpustného chloru 200 g, která dezinfikuje protékající vodu. Manipulaci neoprávněných osob zabraňuje pojistný šroub víka dávkovače.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

25356	-	-	-	365
--------------	---	---	---	------------

Mřížky k přelivovým kanálům

Mřížky jsou vyrobeny z UV odolného bílého polypropylenu. Nabízíme buď **desky** pro rovné úseky nebo do ohybu pro vnější radius 1 nebo 2 m, spojené spolu zámkem, které absorbují dilatování desek při rozdílných venkovních teplotách. Dodáváme též **segmenty**, které se do sebe zasouvají a slouží především pro nestandardní radius kanálků.


U všech mřížek je třeba počítat s kanálkem o 5 mm širším než je mřížka, aby nedocházelo k jejich deformaci teplotní dilatací.

Šířka kanálku Šířka mřížky


200.....	195
250.....	245
300.....	295
350.....	345

výška mřížky (h) je různá:


- podélné mřížky h = 24 mm.
- příčné mřížky h = 22 mm nebo 35 mm.

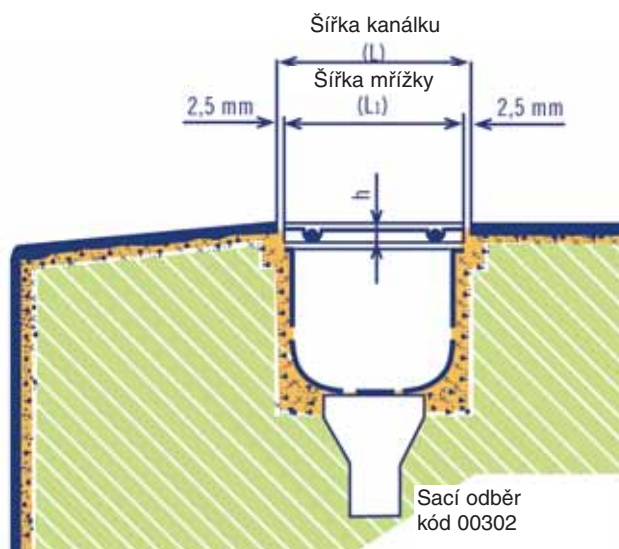

Podélné mřížky

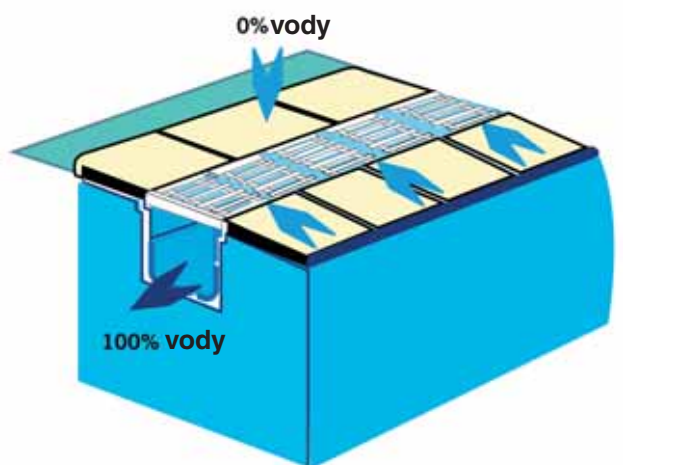

Podélné mřížky zachytí veškerou vodu, která na mřížku dopadá. Tím se zabráňuje rozstříkávání vody z bazénu za mřížku a okolí bazénu zůstává v podstatě suché.

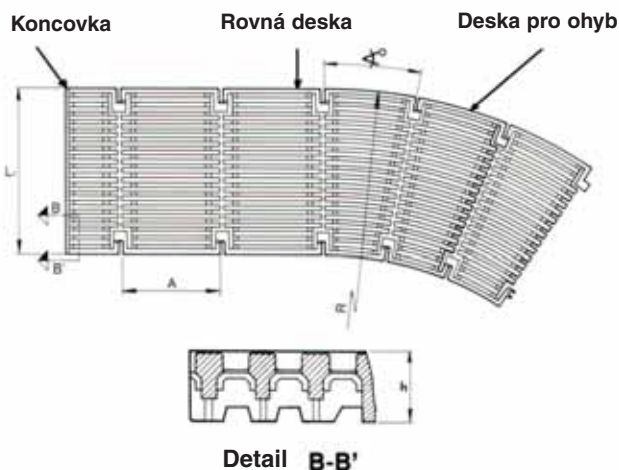

	Kód	L	L1	h	A	↗r.1m.	↗r.2m.
Rovná deska	05581	200	195	24	206	-	-
	05582	250	245	24	206	-	-
	05583	300	294	24	206	-	-
	05584	350	345	24	206	-	-
Deska pro ohyb	r.1m	r.2m					
	08001 05585	200	195	24	-	11° 15'	6°
	07565 05586	250	245	24	-	11° 15'	6°
	08002 05587	300	294	24	-	11° 15'	6°
	07566 05588	350	345	24	-	11° 15'	6°
Koncovka	06420	200	195	24	-	-	-
	06421	250	245	24	-	-	-
	06422	300	294	24	-	-	-
	06423	350	345	24	-	-	-

Mřížky k přelivovým kanálům




Mřížka podélná desková rovná

Desky do sebe zapadají zámky (5 desek = 1,024 m). Pružnost desek dovoluje jejich zahnutí pro radius 5 m.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

výška 24 mm, šířka 195 mm	05581	45	16,2	0,080	161
výška 24 mm, šířka 245 mm	05582	29	13,4	0,080	169
výška 24 mm, šířka 295 mm	05583	28	15,6	0,080	198
výška 24 mm, šířka 345 mm	05584	19	13,2	0,080	205



Mřížka podélná desková pro ohyb

Desky do sebe zapadají zámky. Pro nepravidelné tvary bazénů - pro radius 1 nebo 2 m. Lze je kombinovat s podélnými rovnými deskami.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Pro vnější radius 1 m

výška 24 mm, šířka 195 mm	08001	60	18,3	0,080	186
výška 24 mm, šířka 245 mm	07565	42	16,2	0,080	191
výška 24 mm, šířka 295 mm	08002	32	15,3	0,080	201
výška 24 mm, šířka 345 mm	07566	24	13,7	0,080	223

Pro vnější radius 2 m

výška 24 mm, šířka 195 mm	05585	48	16,5	0,080	193
výška 24 mm, šířka 245 mm	05586	30	13,4	0,080	196



Koncovka k podélné mřížce

Pro zakončení poslední podélné desky, pokud je třeba ji zkrátit.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

výška 24 mm, šířka 195 mm	06420	1	0,025	0,001	16
výška 24 mm, šířka 245 mm	06421	1	0,028	0,001	18
výška 24 mm, šířka 295 mm	06422	1	0,030	0,001	20
výška 24 mm, šířka 345 mm	06423	1	0,040	0,001	22




Sada s koncovkou pro zakončení podélné mřížky


Obsahuje nerezový profil, PP koncovku a 1 podélnou desku. Pro zakončení poslední podélné desky, pokud je třeba ji zkrátit.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

výška 24 mm, šířka 195 mm	16064	1	0,380	0,001	611
výška 24 mm, šířka 245 mm	16065	1	0,432	0,002	620
výška 24 mm, šířka 295 mm	16066	1	0,525	0,002	629
výška 24 mm, šířka 345 mm	16067	1	0,655	0,002	656



Mřížky k přelivovým kanálům




Podélná mřížka 195 x 22 x 500 mm

Podélná mřížka z bílého homogenního polymeru PP stabilizovaného proti UV záření. Rychlé spojení mřížek mezi sebou pomocí zámků.

výška 22 mm
šířka 195 mm
délka mřížky 500 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

28664	20	19,9	0,080	258
-------	----	------	-------	-----

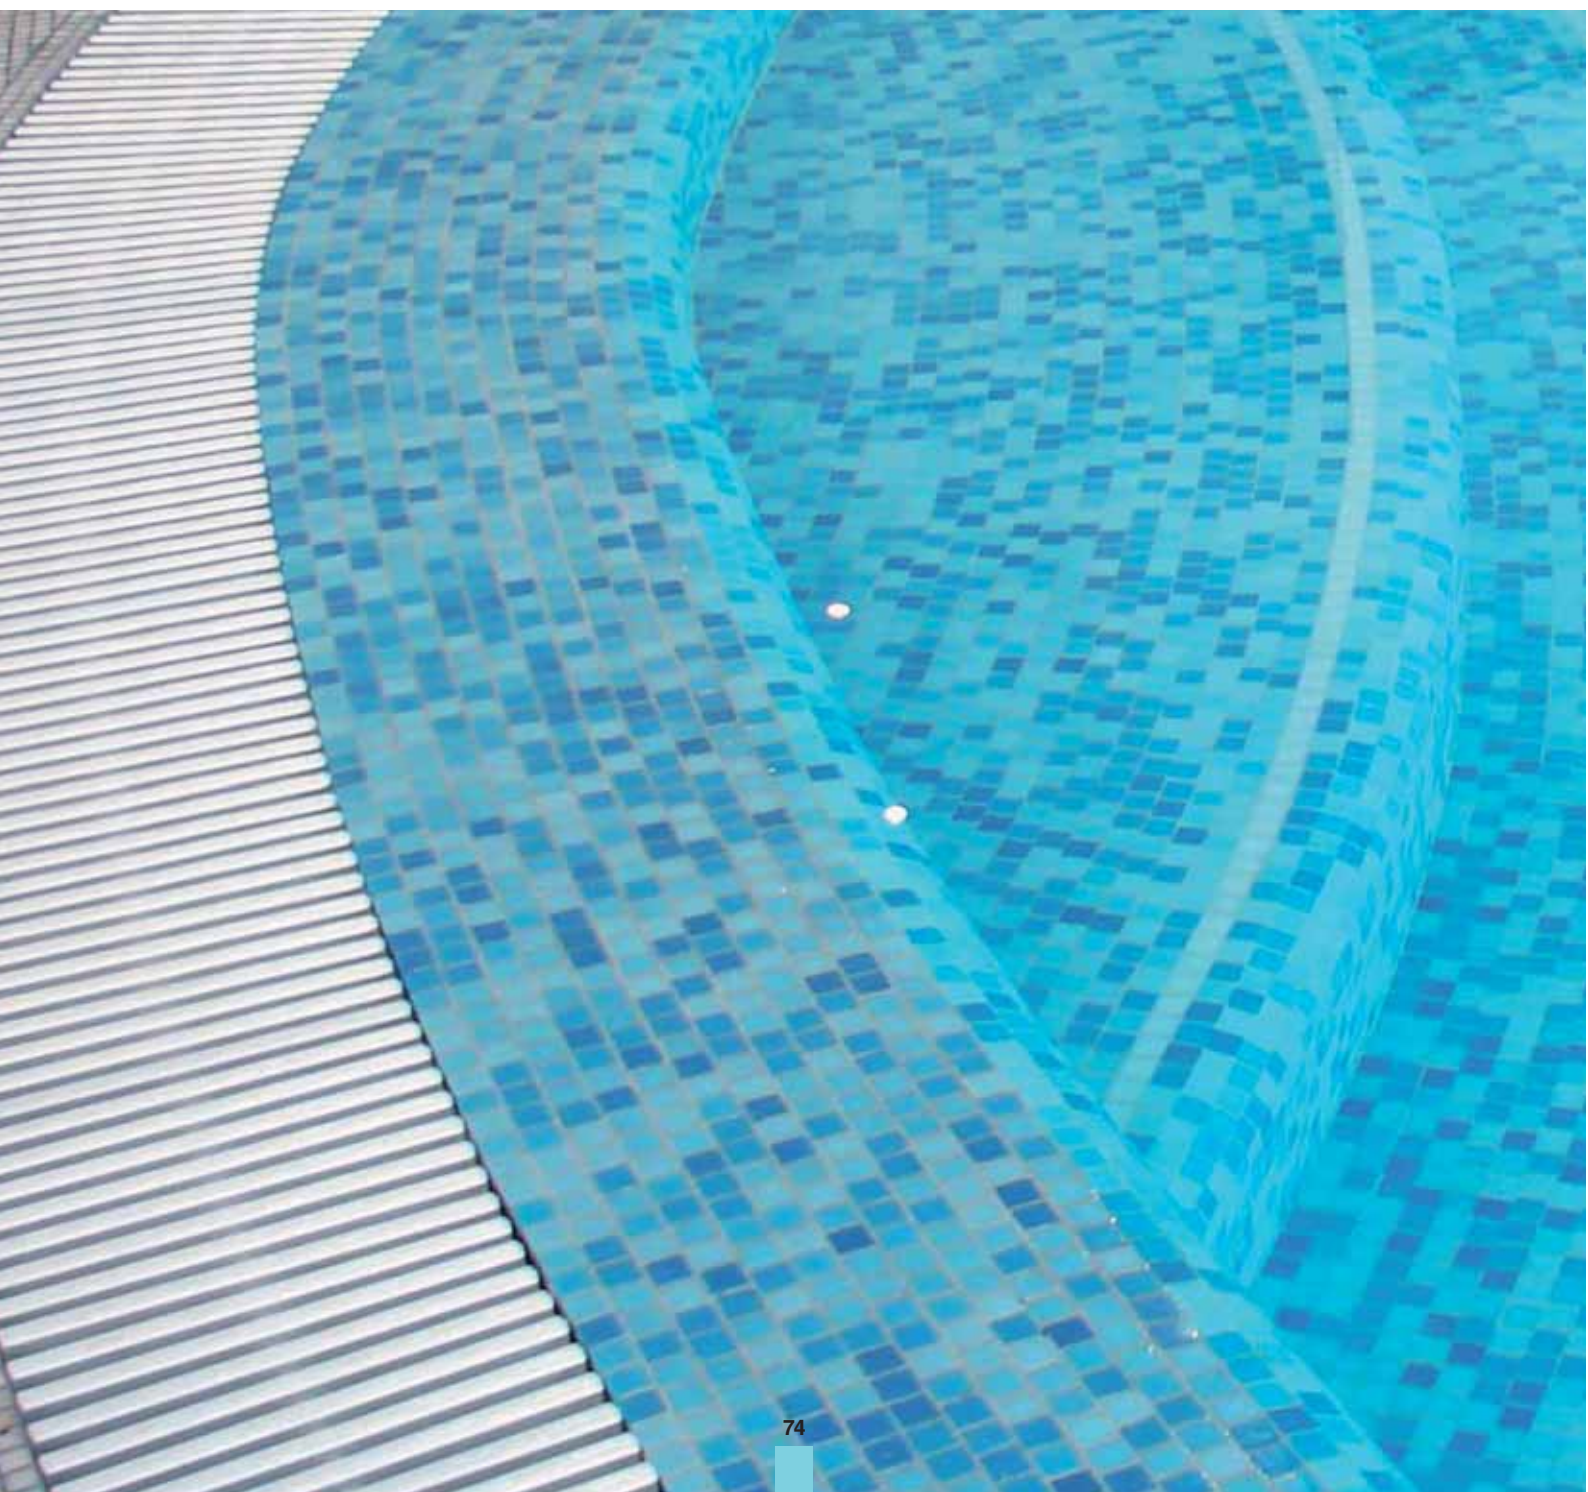

Mřížky k přelivovým kanálům




Příčná segmentová mřížka barevná pro ohyb

Segmenty se spojují ve středové části zasunutím. Splňují normu EN-1345-1 (8 mm). 52 segmentů = 1 m.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
výška 22 mm, šířka 195 mm	34190	470	17,4	0,080	14
výška 22 mm, šířka 245 mm	34191	320	15,0	0,080	17
výška 22 mm, šířka 295 mm	34192	300	19,8	0,080	19
výška 22 mm, šířka 335 mm	34193	250	18,7	0,080	21

Výška 22 mm je jen na krajích mřížky, uprostřed je šířka cca dvojnásobná z pevnostních důvodů. Uvedené ceny se rozumějí pro mřížku v bílé barvě - u ostatních barev příplatek 1,- Kč bez DPH/ks.





Příčná segmentová mřížka barevná pro ohyb oboustranná

Segmenty se spojují ve středové části zasunutím. Splňují normu EN-1345-1 (8 mm). 52 segmentů = 1 m.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
výška 35 mm, šířka 195 mm	34194	450	18,2	0,080	14
výška 35 mm, šířka 245 mm	34195	320	15,7	0,080	17
výška 35 mm, šířka 295 mm	34196	300	21,2	0,080	19
výška 35 mm, šířka 335 mm	34197	250	19,9	0,080	21

Uvedené ceny se rozumějí pro mřížku v bílé barvě - u ostatních barev příplatek 1,- Kč bez DPH/ks.

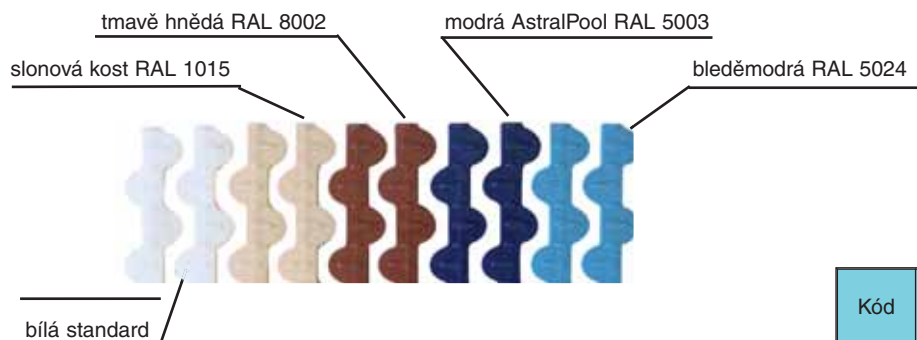

Barva	Kód
bílá	-
RAL 1015	CL 90
RAL 8002	CL109
RAL 5003	CL60
RAL 5024	CL108

Kód	h	Šířka kanálku (L)	Šířka mřížky (L1)	R	r
34190	22	200	195	645	450
34191	22	250	245	825	580
34192	22	300	295	1055	760
34193	22	340	335	1155	820
34194	35	200	195	645	450
34195	35	250	245	825	580
34196	35	300	295	1055	760
34197	35	340	335	1155	820




Příčná desková mřížka

Spojení pomocí háčků na deskách (5 desek = 0,975 m)

Výška 22 mm je jen na krajích desky, uprostřed je šířka cca dvojnásobná z pevnostních důvodů.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
výška 22 mm, šířka 245 mm	00217	52	22,8	0,080	118
výška 22 mm, šířka 295 mm	00218	45	23,1	0,080	130
výška 22 mm, šířka 335 mm	00219	38	22,0	0,080	139



Kód	Šířka kanálku (L)	Šířka mřížky (L1)	h
00217	250	245	22
00218	300	295	22
00219	340	335	22

Mřížky k přelivovým kanálům



Příčná segmentová mřížka pro ohyb



Segmenty se spojují ve středové části zasunutím. 45 segmentů = 1 m.
Splňují normu EN-1345-1 (8 mm).

východní strana (195 x 335 mm):						
výška 22 mm, šířka 195 mm	28656	470	18,2	0,080	14	
výška 22 mm, šířka 245 mm	28657	320	15,7	0,080	17	
výška 22 mm, šířka 295 mm	28658	300	21,2	0,080	19	
výška 22 mm, šířka 335 mm	28659	250	19,9	0,080	21	
oboustranná:						
výška 35 mm, šířka 195 mm	28660	450	18,2	0,080	14	
výška 35 mm, šířka 245 mm	28661	300	15,7	0,080	17	
výška 35 mm, šířka 295 mm	28662	290	21,2	0,080	19	
výška 35 mm, šířka 335 mm	28663	250	19,9	0,080	21	

Příčná segmentová mřížka pro ohyb


Segmenty se spojují ve středové části zasunutím. 45 segmentů = 1 m.

segmenty se spojují ve středové části zasunutím: 43 segmentů = 1 m.					
	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
výška 22 mm, šířka 195 mm	11107	470	15,8	0,080	14
výška 22 mm, šířka 245 mm	11108	320	13,6	0,080	17
výška 22 mm, šířka 295 mm	19202	300	18,0	0,080	19
výška 22 mm, šířka 335 mm	19203	250	17,0	0,080	21


Příčná segmentová mřížka pro ohyb oboustranná

Segmenty se spojují ve středové části zasunutím. 45 segmentů = 1 m.

Segmenty se spojují ve standardní části zabudování. Ve segmentu 1 = 1 m.					
	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
výška 35 mm, šířka 195 mm	00220	450	16,5	0,080	14
výška 35 mm, šířka 245 mm	00221	300	14,3	0,080	17
výška 35 mm, šířka 295 mm	00222	290	19,3	0,080	19
výška 35 mm, šířka 335 mm	00223	250	18,1	0,080	21



Výška 22 mm je jen na krajích mřížky, uprostřed je šířka cca dvojnásobná z pevnostních důvodů.



Kód	Kód	h	Šířka kanálku (L)	Šířka mřížky (L1)	R	r
28656	11107	22	200	195	645	450
28657	11108	22	250	245	825	580
28658	19202	22	300	295	1055	760
28659	19203	22	340	335	1155	820
28660	00220	35	200	195	645	450
28661	00221	35	250	245	825	580
28662	00222	35	300	295	1055	760
28663	00223	35	340	335	1155	820



Vodící profil mřížky

K mřížkám výšky 22, 24 a 35 mm. Vyroben z chemicky odolného bílého plastu, dodáván v délce 2 m. Vnitřní rozměry 24 mm x 37 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00224	25	13,2	0,033	166

cena za 1 běžný metr

00224 25 13,2 0,033 **166**



Mřížky k přelivovým kanálům




Rohové desky 45° k přelivovému kanálu

Vyrobeny ze vstřikovaného kopolymeru polypropylenu bílé barvy.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

výška 22 mm, šířka 195 mm	22387	4	1,9	0,006	437	
výška 22 mm, šířka 245 mm	22388	4	2,4	0,009	516	
výška 22 mm, šířka 295 mm	22389	4	2,9	0,012	612	
výška 22 mm, šířka 335 mm	22390	4	3,7	0,016	697	
výška 35 mm, šířka 195 mm	22391	4	2,0	0,092	469	
výška 35 mm, šířka 245 mm	22392	4	2,6	0,014	550	
výška 35 mm, šířka 295 mm	22393	4	3,2	0,012	636	
výška 35 mm, šířka 335 mm	22394	4	4,0	0,023	755	

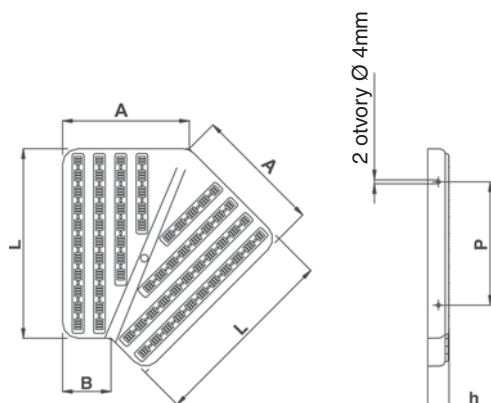

Kód	A	B	h	L	P
22387	130	50	22	195	127
22388	150	50	22	245	127
22389	170	50	22	295	127
22390	190	50	22	335	127
22391	130	50	35	195	127
22392	150	50	35	245	127
22393	170	50	35	295	127
22394	190	50	35	335	127




Rohové desky 90° k přelivovému kanálu

Vyrobeny ze vstřikovaného kopolymeru polypropylenu bílé barvy.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

výška 22 mm, šířka 195 mm	22379	4	2,8	0,006	560	
výška 22 mm, šířka 245 mm	22380	4	3,6	0,009	699	
výška 22 mm, šířka 295 mm	22381	4	4,8	0,012	876	
výška 22 mm, šířka 335 mm	22382	4	5,7	0,016	1.047	
výška 35 mm, šířka 195 mm	22383	4	3,2	0,009	601	
výška 35 mm, šířka 245 mm	22384	4	4,1	0,014	736	
výška 35 mm, šířka 295 mm	22385	4	5,3	0,012	930	
výška 35 mm, šířka 335 mm	22386	4	6,2	0,023	1.117	

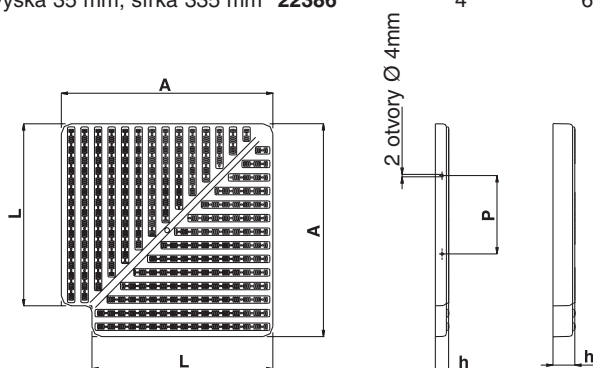

Kód	A	H	L	P
22379	245	22	195	127
22380	295	22	245	127
22381	345	22	295	127
22382	385	22	335	127
22383	245	35	195	127
22384	295	35	245	127
22385	345	35	295	127
22386	385	35	335	127

Bezpečnostní hrazení



Elektronický alarm ponorný

Elektronický bezpečnostní alarm při pádu dětí do bazénu zvyšuje zabezpečení v soukromých bazénech, aniž by však zbavoval dospělé osoby zodpovědnosti při hlídání dětí. Nabízíme 3 modely: Basic, Sun a Comfort. Zařízení lze napojit na dálkové ovládání Domotic. V případě pádu jakéhokoli předmětu nebo osoby do bazénu, detektor Aquasensor zaznamená vodní vlnu a vydá signál ke spuštění sirény alarmu. Zařízení splňuje přísnou francouzskou normu NF P90-370/A1. Alarm se upevní na hranu bazénu. Jeho pěkný design nijak narušuje vzhled bazénu.

Model Basic: je ponorný alarm, který je napájen alkalickými bateriemi. Umístí se na hranu bazénu a je vybaven sirénou. Jako doplněk lze k tomuto alarmu nainstalovat víceúčelové dálkové ovládání Domotic.

Model Sun: je ponorný alarm napájený litiovými bateriemi a současně i solárním panelem, který zároveň baterie dobíjí. Umístí se na hranu bazénu, je vybaven 2 sirénami, jedna je uvnitř alarmu a druhá v dálkovém ovládání Domotic, které musí být umístěno v dosahu dospělé osoby.

Model Comfort: je ponorný alarm, který poskytuje uživateli bezpečnostní informace i informace o základních parametrech bazénové vody. Napájen je litiovými bateriemi a současně i solárním panelem, který zároveň baterie dobíjí. Umístí se na hranu bazénu, je vybaven integrovanou sirénou, teplotním čidlem a sondou pH. Kompletní informace (bezpečnost bazénu, teplota vody a pH vody) se přenášejí radiovým signálem do dálkového ovládání Domotic alarmu Comfort, které má dospělá osoba neustále v dosahu.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Elektronický alarm ponorný					
Model Basic	37058	1	1,50	0,041	21.509
Model Sun	37059	1	2,25	0,041	36.990
Model Comfort	37060	1	2,50	0,041	47.897
Domotic pro Model Basic	37061	1	-	-	20.514

Bezpečnostní hrazení

Demontovatelné bezpečnostní hrazení

Nová demontovatelná bezpečnostní hrazení Top, Medium a Basic zvyšují bezpečnost tím, že zabraňují spadnutí dětí (do věku 5 let) a zvířat do bazénu. Jsou vyrobeny dle francouzské normy NF P90-306.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Bezpečnostní hrazení Top (nerezové sloupky, skleněná výplň)

sloupek nerezový	32664	1	-	3.861
sloupek nerezový 90°	32665	1	-	vyžádat
montážní sada profilů výplně	32666	1	-	2.798
skleněná výplň	32667	1	-	10.578
skleněná vstupní dvířka	32668	1	-	31.520



Model Top


Bezpečnostní hrazení Medium (nerezové sloupky, plastová síťovina)

sloupek nerezový D 43 mm	32657	1	-	2.930
nerez. dvířka se síťovinou	32660	1	-	27.384
1 b.m. plastové síťoviny	32674	1	-	758




Model Medium

Model Top

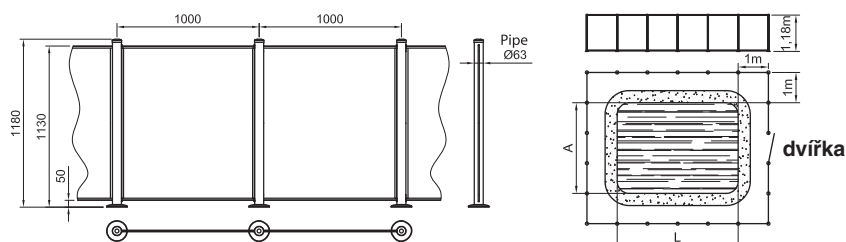

Model Medium

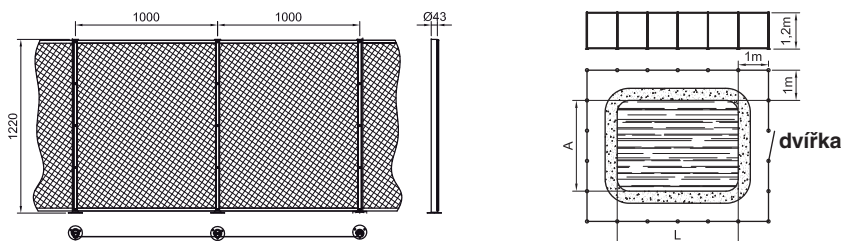

		Model Top					Model Medium		
Bazén (A x L)	Obvod (m)	32664	32665	32666	32667	32668	32657	32660	32674
3 x 6 m	26	20	4	25	25	1	24	1	26
4 x 8 m	32	26	4	31	31	1	30	1	32
5 x 10 m	38	32	4	37	37	1	36	1	38
6 x 12 m	44	38	4	43	43	1	42	1	44

