


Trysku zavřete otočením vpravo a otevřete otočením vlevo (o $\frac{3}{4}$ otáčky). Musí být slyšet „zaklapnutí“.

Primero Girar el jet. Cerrado (derecha)/Abierto (izquierda) con $\frac{3}{4}$ de vuelta

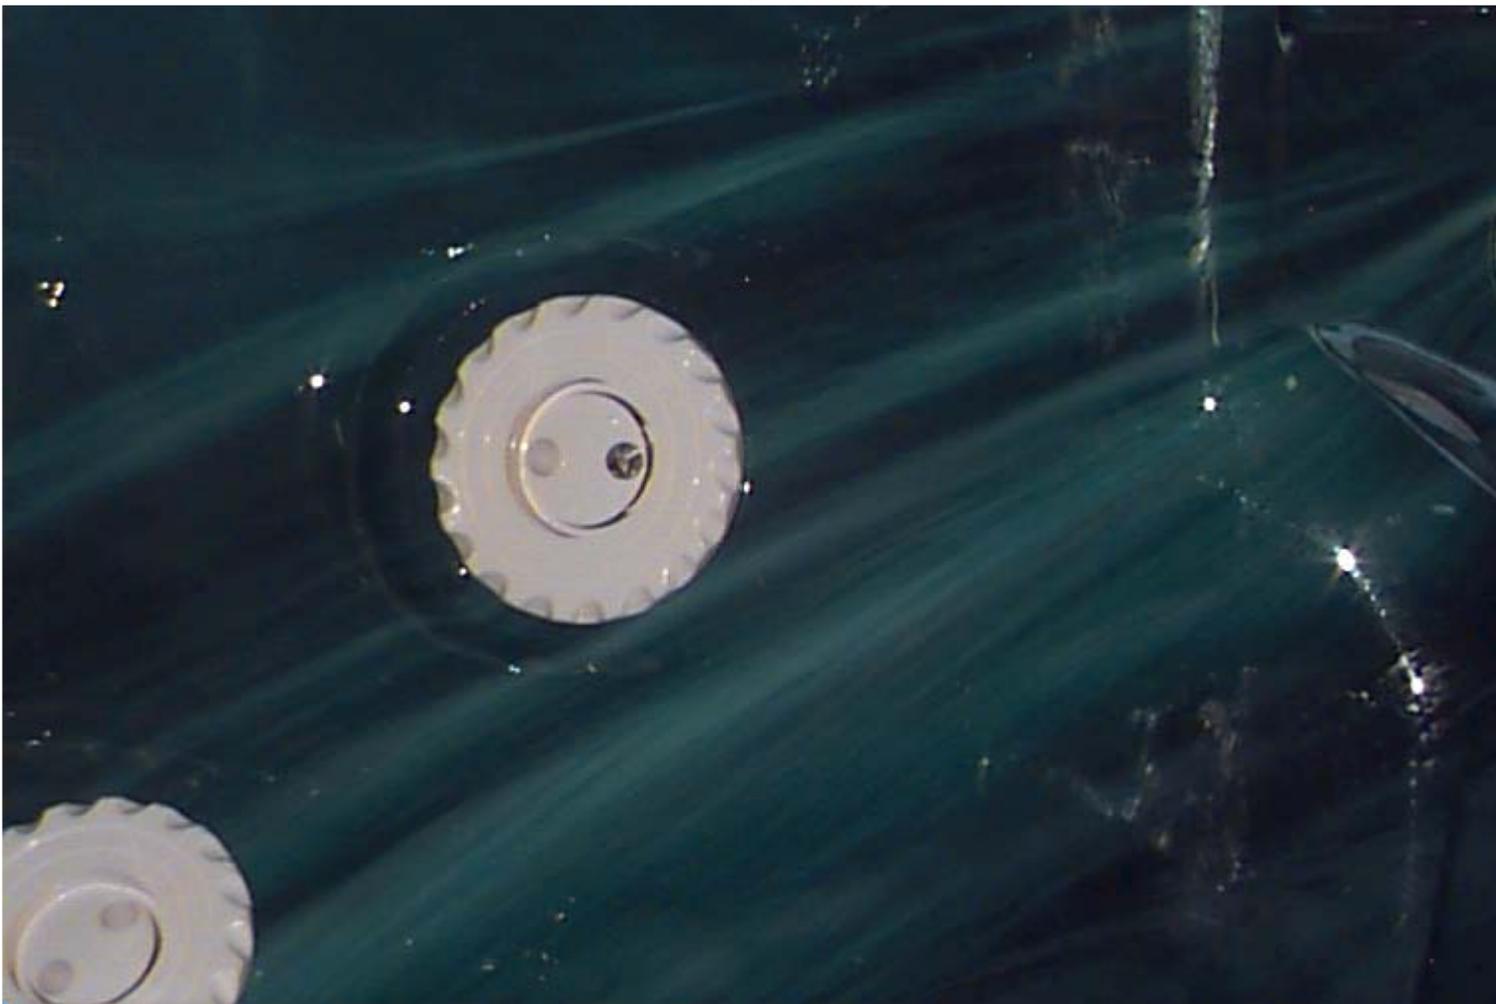


Za pomoci širšího šroubováku nadzvedněte střední část jetu.

Segundo: Ayudándose con un destornillador, extraer medio cuerpo del frontal del jet.



Poté co jste nadzvedli středovou část trysky, vytočte ji otáčením vlevo.

Tercero: Cuando conseguimos tener (medio sacado) el jet, desenroscar hacia la izquierda, para extraerlo completamente

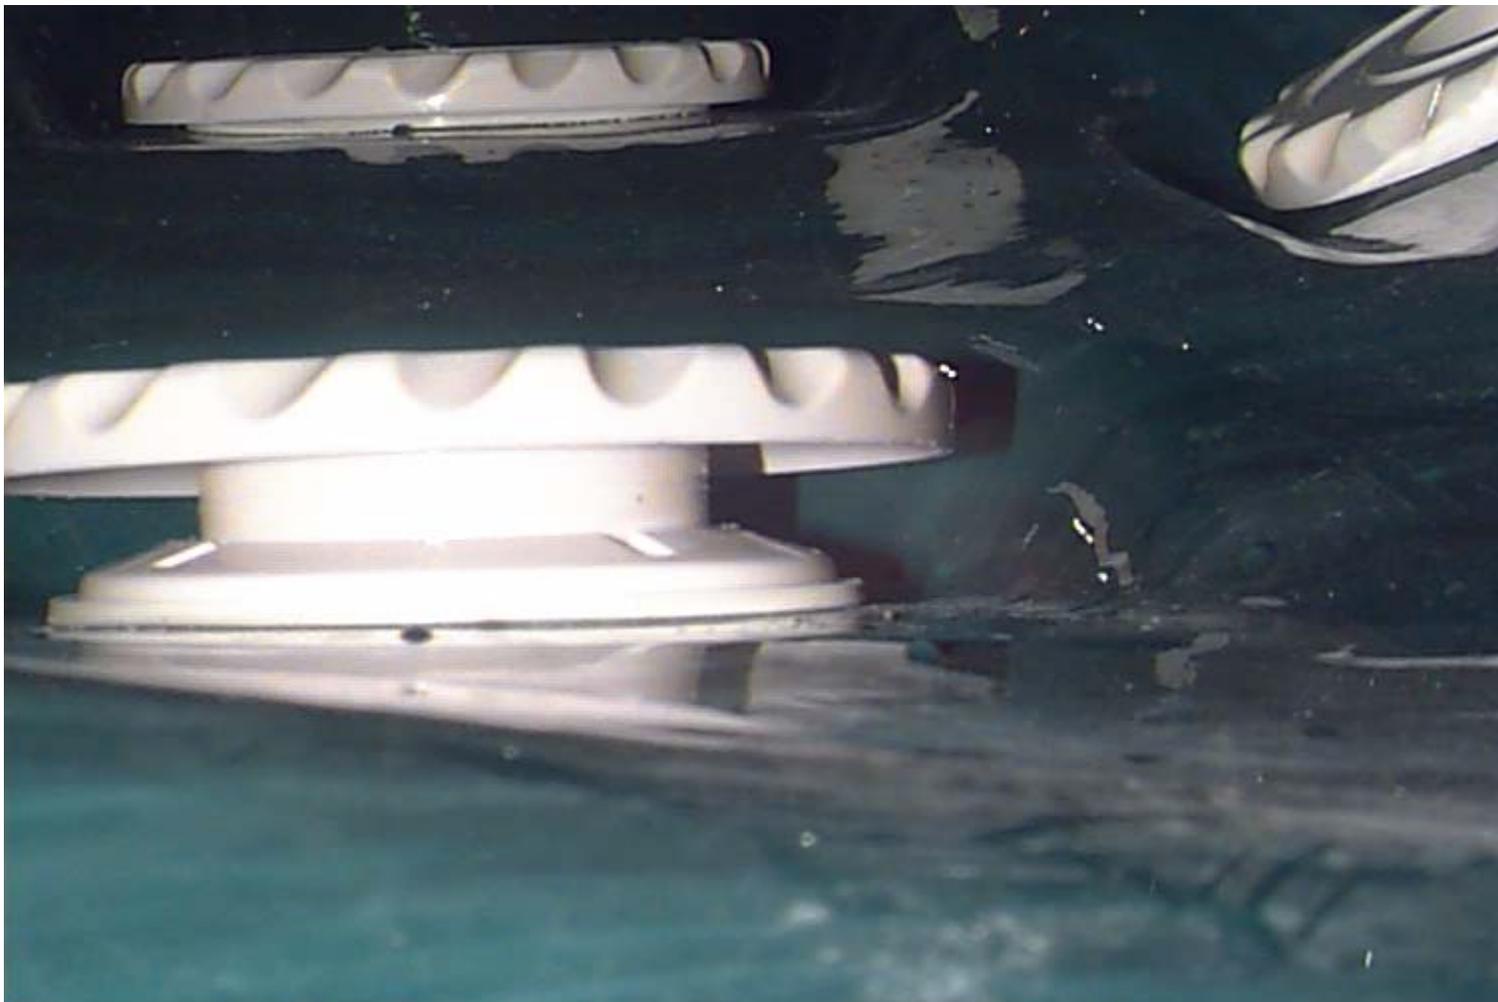

Trysku vytáhněte, ověřte stav těsnění a zda nejsou uvnitř nečistoty a obráceným způsobem nainstalujte trysku zpět.

Cuarto: Sacer el jet y volverlo a introducir perpendicularmente al cuerpo habiendo comprobado previamente las juntas.

