



Mozaikové obklady a fólie


- 334 • Skleněná mozaika
- 351 • Těžká fólie AlkorPlan STANDARD jednobarevná
- 352 • Těžká fólie AlkorPlan 2000 jednobarevná
- 354 • Těžká fólie AlkorPlan 3000 potisk
- 356 • Příslušenství AlkorPlan
- 358 • Těžká fólie CEFIL jednobarevná
- 359 • Těžká fólie CEFIL potisk

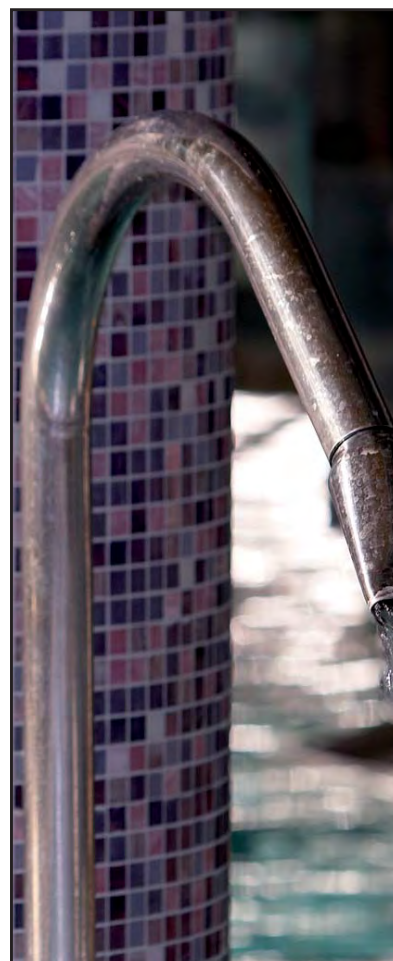

Skleněná mozaika

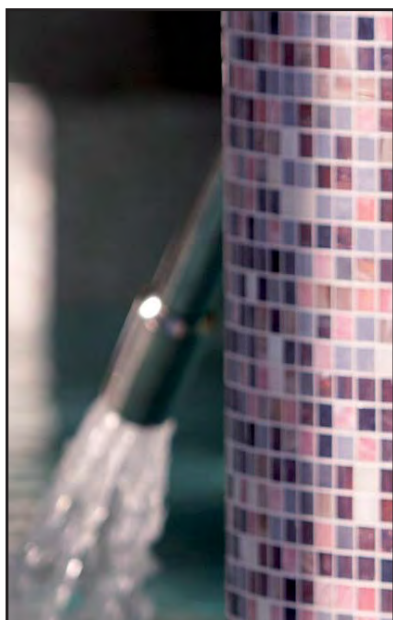

Model: LISO

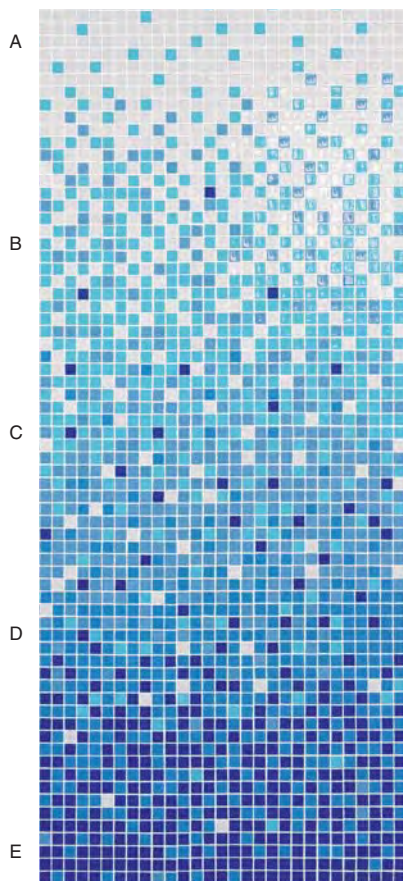

Kombinace barev s odstupňováním odstínů



U výše uvedené kombinace byly použity následující barvy:

POZICE:

A: Blanco - B: Azul Piscina - C: Azul Claro -
D: Azul Medio - E: Azul Fuerte.

"KOMBINACE ŠITÉ NA MÍRU"

Sdělte nám rozměry povrchu, který si přejete obložit, a kombinaci barev, která Vás zaujala, a my Vám navrheme mozaiku dle Vašeho přání.

Skleněná mozaika (lisovaná a následně tavená). Odolná vůči chemikáliím, mrazu, tvorbě skvrn, oděru, slunečnímu záření, změnám teploty, neporézní.

Pro svou stálost, snadnou aplikaci a údržbu je ideální pro obklady bazénů, wellness a dekorace v interiéru i exteriéru.




TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
UNE-EN ISO	10545-3:1997	Nasákavost	< 0,1%
	EN-101:1991	Tvrdost lícního povrchu dle Mohse	5
UNE-ENV	12633:2003 dodatek A	Protiskluznost	11
UNE-EN ISO	10545-9:1997	Odolnost proti náhlé změně teploty	Ano
UNE-EN ISO	10545-12:1997	Mrazuvzdornost	Ano
UNE-EN ISO	10545-14:1998	Odolnost proti tvorbě skvrn	Třída 5 (teplá voda)
UNE-EN ISO	10545-13:1998	Chemická odolnost	Ano (třída A)

Formát	Tloušťka	Mřížka	Polyuretanový bod
25 x 25 mm	4,2 - 4,7 mm	-	Ano
50 x 50 mm	5,2 - 5,7 mm	Ano	-

Aplikační podklad	Mřížka	Polyuretanový bod
Oba nabízené podklady jsou připevněny na spodní straně mozaiky. Mozaiku tak lze přímo aplikovat na lepidlo.		

Balení					
Formát	m²/balení	m²/paleta	balení/paleta	kg/balení	kg/paleta
25 x 25 mm Standard	2	144	72	18	1316
50 x 50 mm Standard	2	108	54	22	1208

Minimální objednávka 2 m². Prodej pouze na celá balení.


Kombinace 25 x 25 mm		
		
BALEARES BLANCO - AZUL PISCINA	AGUAMARINA BLANCO - AZUL MEDIO - AZUL FUERTE	MALDIVAS BLANCO - AZUL MEDIO

Kódy														
Formát	VERDE-254	VIOLETA-270	VERDE-271	AZ. CLARO	AZUL MEDIO	AZUL PISCINA	AZUL FUERTE	AZUL COBALTO	BLANCO	AMARILLO	NARANJA	ROJO	GRIS-258	NEGRO
25 x 25 mm polyuretan	54341	54349	54350	54361	54364	54365	54363	54362	54369	54358	54397	54410	54344	54398
Doporučená MC bez DPH (Kč/m²)	1.066	1.623	1.202	927	930	930	1.066	1.202	930	1.886	1.923	1.923	1.041	1.066
50 x 50 mm mřížka	44999	45002	45003	45011	45014	45015	45013	45012	45016	45010	45018	45027	45001	45019
Doporučená MC bez DPH (Kč/m²)	1.849	2.887	2.105	1.655	1.655	1.655	1.849	2.105	1.655	3.309	3.309	3.309	1.849	1.849


Skleněná mozaika



Model: NIEBLA

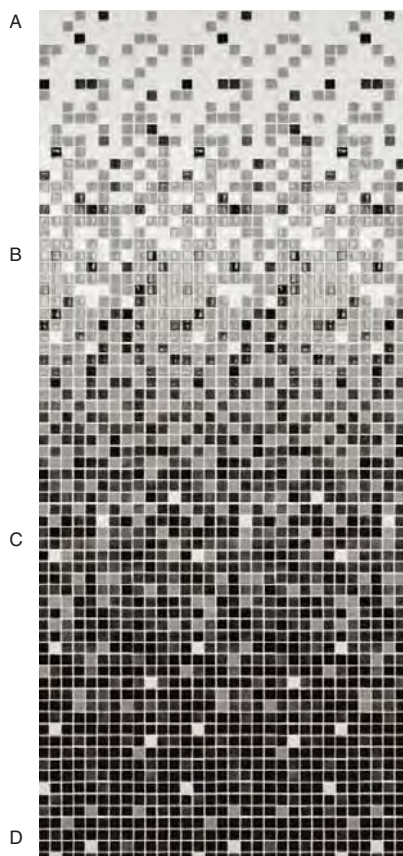

Kombinace barev s odstupňováním odstínu



U výše uvedené kombinace byly použity následující barvy:

POZICE:

A: Blanco - B: Gris - C: Niebla negro - D: Negro

"KOMBINACE ŠITÉ NA MÍRU"

Sdělte nám rozměry povrchu, který si přejete obložit, a kombinaci barev, která Vás zaujala, a my Vám navrheme mozaiku dle Vašeho přání.

Skleněná mozaika (lisovaná a následně tavená). Odolná vůči chemikáliím, mrazu, tvorbě skvrn, oděru, slunečnímu záření, změnám teploty, neporézní.

Pro svou stálost, snadnou aplikaci a údržbu je ideální pro obklady bazénů, wellness a dekorace v interiéru i exteriéru.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
UNE-EN ISO	10545-3:1997	Nasákavost	< 0,1%
	EN-101:1991	Tvrdost lícního povrchu dle Mohse	5
UNE-ENV	12633:2003 dodatek A	Protiskluznost	17
UNE-EN ISO	10545-9:1997	Odolnost proti náhlé změně teploty	Ano
UNE-EN ISO	10545-12:1997	Mrazuvzdornost	Ano
UNE-EN ISO	10545-14:1998	Odolnost proti tvorbě skvrn	Třída 5 (teplá voda)
UNE-EN ISO	10545-13:1998	Chemická odolnost	Ano (třída A)

Formát	Tloušťka	Mřížka	Polyuretanový bod
25 x 25 mm	4,2 - 4,7 mm	-	Ano
50 x 50 mm	5,2 - 5,7 mm	Ano	-

Aplikační podklad	Mřížka	Polyuretanový bod
Oba nabízené podklady jsou připevněny na spodní straně mozaiky. Mozaiku tak lze přímo aplikovat na lepidlo.		

Balení					
Formát	m²/balení	m²/paleta	balení/paleta	kg/balení	kg/paleta
25 x 25 mm Standard	2	144	72	18	1316
50 x 50 mm Standard	2	108	54	22	1208

Minimální objednávka 2 m². Prodej pouze na celá balení.

Kombinace 25 x 25 mm	
 TURQUESA NIEBLA AZUL - NIEBLA FUERTE	 CARIBE NIEBLA AZUL - NIEBLA PISCINA

Kódy									
Formát	VERDE-204	VIOLETA-210	VERDE-211	NIEBLA AZUL	NIEBLA PISCINA	NIEBLA FUERTE	NIEBLA NARANJA	NIEBLA ROJO	NIEBLA NEGRO
25 x 25 mm polyuretan	54314	54320	54321	54399	54403	54400	54401	54404	54402
Doporučená MC bez DPH (Kč/m²)	1.038	1.066	1.066	930	930	1.066	1.202	1.202	1.066
50 x 50 mm mřížka	44985	44989	44990	45020	45024	45021	45022	45025	45023
Doporučená MC bez DPH (Kč/m²)	1.655	1.849	1.849	1.655	1.655	1.849	2.105	2.105	1.849

Skleněná mozaika



Model: LISO PROTISKLUZ



Skleněná mozaika (lisovaná a následně tavená) s protiskluznou úpravou. Odolná vůči chemikáliím, mrazu, tvorbě skvrn, oděru, slunečnímu záření, změnám teploty, neporézní.

Pro svou stálost, snadnou aplikaci a údržbu je ideální pro obklady bazénů, wellness a dekorace v interiéru i exteriéru. Ideální i do veřejných prostor, vysoká přilnavost za mokra.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE (třída 2)			
UNE-EN ISO	10545-3:1997	Nasákavost	< 0,1%
	EN-101:1991	Tvrdost lícního povrchu dle Mohse	6
UNE-ENV	12633:2003 dodatek A	Protiskluznost	43
UNE-EN ISO	10545-9:1997	Odolnost proti náhlé změně teploty	Ano
UNE-EN ISO	10545-12:1997	Mrazuvzdornost	Ano
UNE-EN ISO	10545-14:1998	Odolnost proti tvorbě skvrn	Třída 5 (teplá voda)
UNE-EN ISO	10545-13:1998	Chemická odolnost	Ano (třída A)

Formát	Tloušťka	Mřížka	Polyuretanový bod
25 x 25 mm	4,2 - 4,7 mm	-	Ano
50 x 50 mm	5,2 - 5,7 mm	Ano	-

Aplikační podklad	Mřížka	Polyuretanový bod
Oba nabízené podklady jsou připevněny na spodní straně mozaiky. Mozaiku tak lze přímo aplikovat na lepidlo.		

Balení					
Formát	m²/balení	m²/paleta	balení/paleta	kg/balení	kg/paleta
25 x 25 mm Standard	2	144	72	18	1316
50 x 50 mm Standard	2	108	54	22	1208

Minimální objednávka 2 m². Prodej pouze na celá balení.

Kódy													
													
Formát	VERDE-254	VIOLETA-270	VERDE-271	AZ. CLARO	AZUL MEDIO	AZUL PISCINA	AZUL FUERTE	AZUL COBALTO	BLANCO	AMARILLO	NARANJA	ROJO	NEGRO
25 x 25 mm polyuretan	54228	54236	54237	54248	54251	54252	54250	54249	54256	54245	54276	54288	54277
Doporučená MC bez DPH (Kč/m²)	1.433	2.015	1.425	1.314	1.314	1.314	1.458	1.425	1.186	2.185	2.160	2.268	1.458
50 x 50 mm mřížka	45806	45809	45810	45818	45821	45822	45820	45819	45823	45817	45825	45834	45826
Doporučená MC bez DPH (Kč/m²)	2.850	3.887	3.107	2.655	2.655	2.655	2.850	3.107	2.655	4.061	4.061	4.061	2.850

Skleněná mozaika



Model: NIEBLA PROTISLUZ



Skleněná mozaika (lisovaná a následně tavená) s protiskluznou úpravou. Odolná vůči chemikáliím, mrazu, tvorbě skvrn, oděru, slunečnímu záření, změnám teploty, neporézní.

Pro svou stálost, snadnou aplikaci a údržbu je ideální pro obklady bazénů, wellness a dekorace v interiéru i exteriéru. Ideální i do veřejných prostor, vysoká přilnavost za mokra.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE (třída 2)			
UNE-EN ISO	10545-3:1997	Nasákavost	< 0,1%
	EN-101:1991	Tvrdost lícního povrchu dle Mohse	6
UNE-ENV	12633:2003 dodatek A	Protiskluznost	43
UNE-EN ISO	10545-9:1997	Odolnost proti náhlé změně teploty	Ano
UNE-EN ISO	10545-12:1997	Mrazuvzdornost	Ano
UNE-EN ISO	10545-14:1998	Odolnost proti tvorbě skvrn	Třída 5 (teplá voda)
UNE-EN ISO	10545-13:1998	Chemická odolnost	Ano (třída A)

Formát	Tloušťka	Mřížka	Polyuretanový bod
25 x 25 mm	4,2 - 4,7 mm	-	Ano
50 x 50 mm	5,2 - 5,7 mm	Ano	-

Aplikační podklad	Mřížka	Polyuretanový bod
Oba nabízené podklady jsou připevněny na spodní straně mozaiky. Mozaiku tak lze přímo aplikovat na lepidlo.		

Balení					
Formát	m²/balení	m²/paleta	balení/paleta	kg/balení	kg/paleta
25 x 25 mm Standard	2	144	72	18	1316
50 x 50 mm Standard	2	108	54	22	1208

Minimální objednávka 2 m². Prodej pouze na celá balení.

Kódy									
									
Formát	VERDE-204	VIOLETA-210	VERDE-211	NIEBLA AZUL	NIEBLA PISCINA	NIEBLA FUERTE	NIEBLA NARANJA	NIEBLA ROJO	NIEBLA NEGRO
25 x 25 mm polyuretan	54201	54207	54508	54278	54282	54279	54280	54283	54281
Doporučená MC bez DPH (Kč/m²)	1.428	1.433	1.433	1.314	1.186	1.458	1.425	1.425	1.458
50 x 50 mm mřížka	45792	45796	45797	45827	45831	45828	45829	45832	45830
Doporučená MC bez DPH (Kč/m²)	2.655	2.850	2.850	2.655	2.655	2.850	3.107	3.107	2.850

Skleněná mozaika



Model: GLOSSY



Skleněná mozaika (lisovaná a následně tavená) s efektem změny lesku a barvy v závislosti na dopadu světla. Odolná vůči chemikáliím, mrazu, tvorbě skvrn, oděru, slunečnímu záření, změnám teploty, neporézní.

Pro svou stálost, snadnou aplikaci a údržbu je ideální pro obklady bazénů, wellness a dekorace v interiéru i exteriéru.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
UNE-EN ISO	10545-3:1997	Nasákavost	< 0,1%
	EN-101:1991	Tvrdost lícního povrchu dle Mohse	5
UNE-ENV	12633:2003 dodatek A	Protiskluznost	11
UNE-EN ISO	10545-9:1997	Odolnost proti náhlé změně teploty	Ano
UNE-EN ISO	10545-12:1997	Mrazuvzdornost	Ano
UNE-EN ISO	10545-14:1998	Odolnost proti tvorbě skvrn	Třída 5 (teplá voda)
UNE-EN ISO	10545-13:1998	Chemická odolnost	Ano (třída A)

Formát	Tloušťka	Polyuretanový bod
25 x 25 mm	4,2 - 4,7 mm	Ano

Aplikační podklad	Polyuretanový bod
Polyuretanové body jsou připevněny na spodní straně mozaiky. Mozaiku tak lze přímo aplikovat na lepidlo.	

Balení					
Formát	m ² /balení	m ² /paleta	balení/paleta	kg/balení	kg/paleta
25 x 25 mm Standard	1	144	144	9	1316

Prodej pouze na celá balení.

Kódy												
												
Formát	G-301	G-302	G-303	G-304	G-305	G-306	G-307	G-308	G-309	G-310	G-311	G-312
25 x 25 mm polyuretan	54156	54157	54158	54159	54160	54161	54162	54163	54164	54165	54166	54167
Doporučená MC bez DPH (Kč/m ²)	3.497	3.497	3.933	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497


Skleněná mozaika




Model: METAL-AIR



MT-01



MT-02



MT-03

Skleněná mozaika (lisovaná a následně tavená), povrchová úprava s kovovým efektem. Odolná vůči chemikáliím, mrazu, tvorbě skvrn, oděru, slunečnímu záření, změnám teploty, neporézní.

Pro svou stálost, snadnou aplikaci a údržbu je ideální pro obklady bazénů, wellness a dekorace v interiéru i exteriéru.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
UNE-EN ISO	10545-3:1997	Nasákavost	< 0,1%
	EN-101:1991	Tvrdost lícního povrchu dle Mohse	5
UNE-ENV	12633:2003 dodatek A	Protiskluznost	17
UNE-EN ISO	10545-9:1997	Odolnost proti náhlé změně teploty	Ano
UNE-EN ISO	10545-12:1997	Mrazuvzdornost	Ano
UNE-EN ISO	10545-14:1998	Odolnost proti tvorbě skvrn	Třída 5 (teplá voda)
UNE-EN ISO	10545-13:1998	Chemická odolnost	Ano (třída A)


Formát	Tloušťka	Polyuretanový bod
25 x 25 mm	4,2 - 4,7 mm	Ano

Aplikační podklad	Polyuretanový bod
Polyuretanové body jsou připevněny na spodní straně mozaiky. Mozaiku tak lze přímo aplikovat na lepidlo.	

Balení					
Formát	m ² /balení	m ² /paleta	balení/paleta	kg/balení	kg/paleta
25 x 25 mm Standard	1	144	144	9	1316

Prodej pouze na celá balení.


Kódy			
Formát	MT-01	MT-02	MT-03
25 x 25 mm polyuretan	54394	54395	54396
Doporučená MC bez DPH (Kč/m ²)	1.985	2.439	1.985

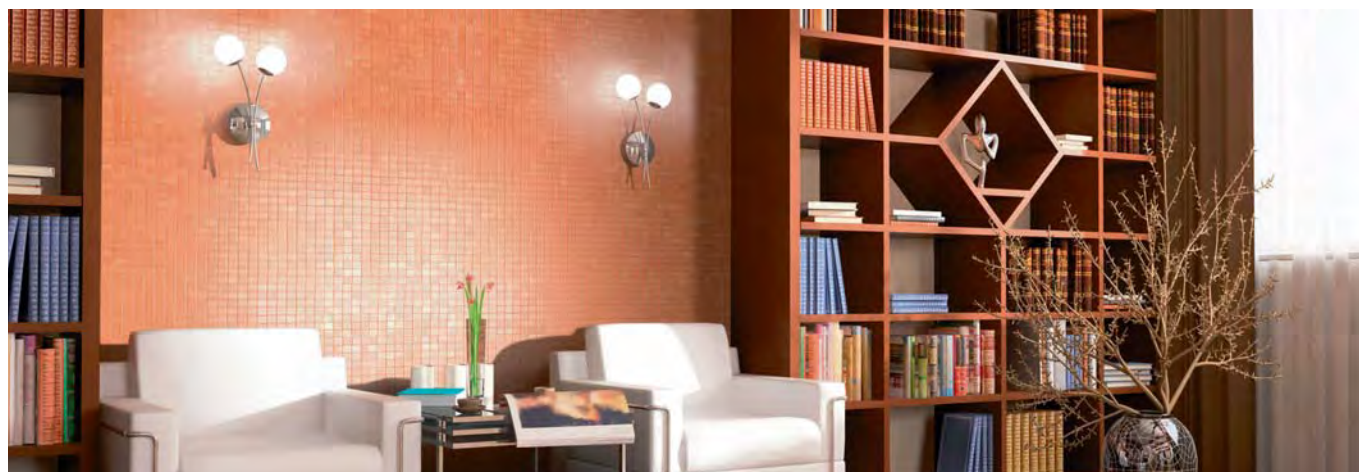

Skleněná mozaika



Model: MOON (luminescentní)

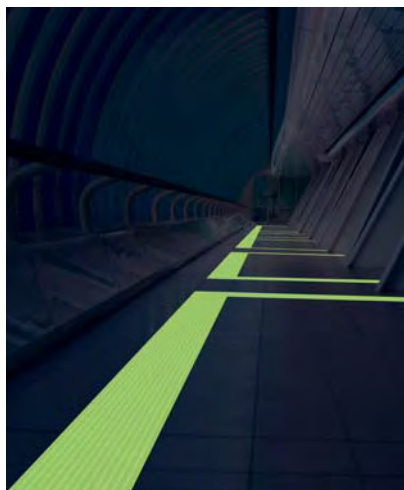

Skleněná mozaika (lisovaná a následně tavená). Fosforeskující - ve tmě vyzařuje světlo po předchozím nabití za světla. Odolná vůči chemikáliím, mrazu, tvorbě skvrn, oděru, slunečnímu záření, změnám teploty, neporézní.

Pro svou stálost, snadnou aplikaci a údržbu je ideální pro obklady bazénů, wellness a dekorace v interiéru i exteriéru.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
UNE-EN ISO	10545-3:1997	Nasákavost	< 0,1%
	EN-101:1991	Tvrdost lícního povrchu dle Mohse	5
UNE-ENV	12633:2003 dodatek A	Protiskluznost	11
UNE-EN ISO	10545-9:1997	Odolnost proti náhlé změně teploty	Ano
UNE-EN ISO	10545-12:1997	Mrazuvzdornost	Ano
UNE-EN ISO	10545-14:1998	Odolnost proti tvorbě skvrn	Třída 5 (teplá voda)
UNE-EN ISO	10545-13:1998	Chemická odolnost	Ano (třída A)

Formát	Tloušťka	Polyuretanový bod
25 x 25 mm	4,2 - 4,7 mm	Ano

Aplikační podklad	Polyuretanový bod
Polyuretanové body jsou připevněny na spodní straně mozaiky. Mozaiku tak lze přímo aplikovat na lepidlo.	

Balení					
Formát	m²/balení	m²/paleta	balení/paleta	kg/balení	kg/paleta
25 x 25 mm Standard	1	144	144	9	1316

Prodej pouze na celá balení.


Kódy		
		
Formát	LU-01	LU-02
25 x 25 mm polyuretan	54389	54390
Doporučená MC bez DPH (Kč/m²)	6.541	6.977



Skleněná mozaika



Model: MATE

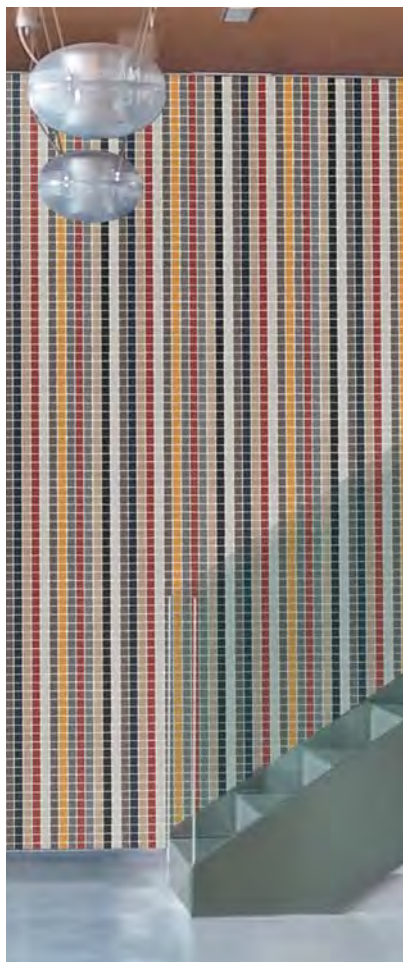

Skleněná mozaika (lisovaná a následně tavená), matná povrchová úprava. Odolná vůči chemikáliím, mrazu, tvorbě skvrn, oděru, slunečnímu záření, změnám teploty, neporézní.

Pro svou stálost, snadnou aplikaci a údržbu je ideální pro obklady bazénů, wellness a dekorace v interiéru i exteriéru.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

UNE-EN ISO	10545-3:1997	Nasákavost	< 0,1%
	EN-101:1991	Tvrdost lícního povrchu dle Mohse	5
UNE-ENV	12633:2003 dodatek A	Protiskluznost	17
UNE-EN ISO	10545-9:1997	Odolnost proti náhlé změně teploty	Ano
UNE-EN ISO	10545-12:1997	Mrazuvzdornost	Ano
UNE-EN ISO	10545-14:1998	Odolnost proti tvorbě skvrn	Třída 5 (teplá voda)
UNE-EN ISO	10545-13:1998	Chemická odolnost	Ano (třída A)

Formát	Tloušťka	Polyuretanový bod
25 x 25 mm	4,2 - 4,7 mm	Ano

Aplikační podklad	Polyuretanový bod
Polyuretanové body jsou připevněny na spodní straně mozaiky. Mozaiku tak lze přímo aplikovat na lepidlo.	

Balení					
Formát	m²/balení	m²/paleta	balení/paleta	kg/balení	kg/paleta
25 x 25 mm Standard	1	144	144	9	1316

Prodej pouze na celá balení.

Kódy										
Formát	MA-01	MA-02	MA-03	MA-04	MA-05	MA-06	MA-07	MA-08	MA-09	MA-10
25 x 25 mm polyuretan	54174	54175	54176	54177	54178	54179	54180	54181	54182	54183
Doporučená MC bez DPH (Kč/m²)	3.105	3.105	3.105	3.105	3.750	3.750	5.198	3.715	3.715	2.993

Skleněná mozaika



Model: COLOR




Skleněná mozaika z řezaného a barveného skla. Odolná vůči chemikáliím, mrazu, tvorbě skvrn, neporézní.

Pro svou stálost, snadnou aplikaci a údržbu je ideální pro obklady bazénů, wellness a dekorace v interiéru i exteriéru.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE


UNE-EN ISO	10545-3:1997	Nasákavost	< 0,1%
	EN-101:1991	Tvrdost lícního povrchu dle Mohse	4
UNE-ENV	12633:2003 dodatek A	Protiskluznost	15
UNE-EN ISO	10545-12:1997	Mrazuvzdornost	Ano
UNE-EN ISO	10545-14:1998	Odolnost proti tvorbě skvrn	Třída 5 (teplá voda)

Formát	Tloušťka	Vlákno
25 x 25 mm	5 mm	Ano

Aplikační podklad	Vlákno
Vlákno je připevněno na spodní straně mozaiky. Mozaiku tak lze přímo aplikovat na lepidlo.	

Balení					
Formát	m ² /balení	m ² /paleta	balení/paleta	kg/balení	kg/paleta
25 x 25 mm Standard	1	99	99	11,5	1139

Prodej pouze na celá balení.

Kódy									
									
Formát	PC-1001	PC-1007	PC-1011	PC-1013	PC-1015	PCMIX-2002	PCMIX-2004	PCMIX-2009	PCMIX-2012
25 x 25 mm vlákno	45063	45067	45070	45072	40821	45054	45056	45061	40823
Doporučená MC bez DPH (Kč/m ²)	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442	2.721	2.721	2.721	2.721

Skleněná mozaika



Model: STAR



Skleněná mozaika z řezaného a barveného skla. Odolná vůči mrazu, tvorbě skvrn, neporézní.

Pro svou snadnou aplikaci a údržbu je ideální pro dekorace v interiéru i exteriéru. Není vhodná k obkladu bazénů a parních lázní.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

UNE-EN ISO	10545-3:1997	Nasákavost	< 0,1%
	EN-101:1991	Tvrdost lícního povrchu dle Mohse	4
UNE-ENV	12633:2003 dodatek A	Protiskluznost	15
UNE-EN ISO	10545-12:1997	Mrazuvzdornost	Ano
UNE-EN ISO	10545-14:1998	Odolnost proti tvorbě skvrn	Třída 5 (teplá voda)

Formát	Tloušťka	Vlákno
25 x 25 mm	5 mm	Ano

Aplikační podklad	Vlákno
Vlákno je připevněno na spodní straně mozaiky. Mozaiku tak lze přímo aplikovat na lepidlo.	

Balení					
Formát	m ² /balení	m ² /paleta	balení/paleta	kg/balení	kg/paleta
25 x 25 mm Standard	1	99	99	11,5	1139


Prodej pouze na celá balení.

Kódy						
Formát	PS-3001	PS-3004	PS-3006	PS-3010	PSMIX-4001	PSMIX-4002
25 x 25 mm vlákno	45097	45100	45102	45106	45095	45096
Doporučená MC bez DPH (Kč/m ²)	3.052	3.052	3.052	3.052	3.489	3.489

Skleněná mozaika



Model: MARBLE

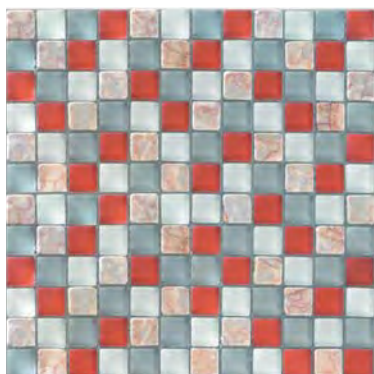


Skleněná mozaika z řezaného a barveného skla s příměsí mramoru.

Pro svou snadnou aplikaci a údržbu je ideální pro dekorace v interiéru i exteriéru. Není vhodná k obkladu bazénů a parních lázní.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
UNE-EN ISO	10545-3:1997	Nasákavost	< 0,1%
	EN-101:1991	Tvrdost lícního povrchu dle Mohse	4
UNE-ENV	12633:2003 dodatek A	Protiskluznost	15

Formát	Tloušťka	Vlákno
23 x 23 mm	8 mm	Ano

Aplikační podklad	Vlákno
Vlákno je připevněno na spodní straně mozaiky. Mozaiku tak lze přímo aplikovat na lepidlo.	

Balení					
Formát	m²/balení	m²/paleta	balení/paleta	kg/balení	kg/paleta
23 x 23 mm Standard	1	63	63	16	1008

Prodej pouze na celá balení.

Kódy				
				
Formát	PMMIX-6001	PMMIX-6002	PMMIX-6007	PMMIX-6009
23 x 23 mm vlákno	45076	43626	45081	45083
Doporučená MC bez DPH (Kč/m²)	5.669	5.669	5.669	5.669



Skleněná mozaika



Model: FLASH (s digitálním motivem)

Skleněná mozaika (lisovaná a následně tavená) s digitálním motivem, neporézní.

Je možno zrealizovat jakýkoli grafický návrh dle přání zákazníka při zachování technických parametrů skleněné mozaiky.

Pro realizaci návrhu je požadována fotografie s vysokým rozlišením alespoň 2 MB na každý m² motivu.

Tato mozaika je odolná vůči chemikáliím, mrazu, tvorbě skvrn, oděru, slunečnímu záření a změnám teploty.

Pro svou stálost, snadnou aplikaci a údržbu je ideální pro obklady bazénů, wellness a dekorace v interiéru i exteriéru.

Kód
51749
Doporučená MC bez DPH 25.651,- Kč/m ²

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
UNE-EN ISO	10545-3:1997	Nasákavost	< 0,1%
	EN-101:1991	Tvrdost lícního povrchu dle Mohse	5
UNE-ENV	12633:2003 dodatek A	Protiskluznost	11
UNE-EN ISO	10545-9:1997	Odolnost proti náhlé změně teploty	Ano
UNE-EN ISO	10545-12:1997	Mrazuvzdornost	Ano
UNE-EN ISO	10545-14:1998	Odolnost proti tvorbě skvrn	Třída 5 (teplá voda)
UNE-EN ISO	10545-13:1998	Chemická odolnost	Ano (třída A)

Formát	Tloušťka
25 x 25 mm	4,2 - 4,7 mm

Aplikační podklad
transparentní fólie


Balení					
Formát	m ² /balení	m ² /paleta	balení/paleta	kg/balení	kg/paleta
25 x 25 mm Standard	2	144	72	18	131



Skleněná mozaika - obrazce

Delfín

(1680 x 980 mm)
Kód 25955

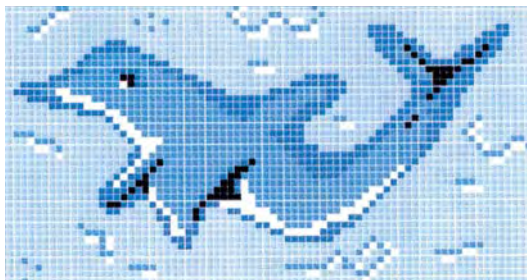

Oáza

(1270 x 1900 mm) 2,41 m²
Kód 16046



Kompas

(1300 x 1300 mm) 0,30 m²
Kód 25954



Mořský koník

(317 x 950 mm) 0,30 m²
Kód 16041




Anchor

(634 x 950 mm) 0,60 m²
Kód 16042




Delfín

(3170 x 1270 mm) 4,02 m²
Kód 16043

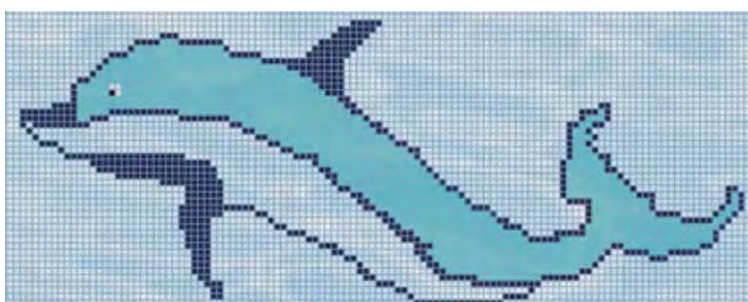


Lachtan

(1900 x 2220 mm) 4,21 m²
Kód 16045

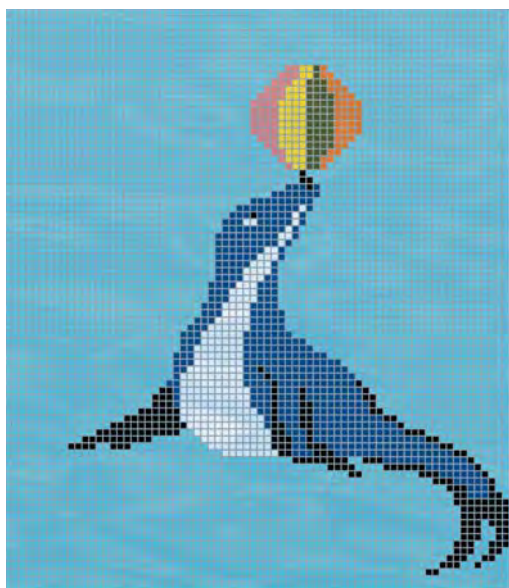

Delfín

(2850 x 1270 mm) 3,61 m²
Kód 21968

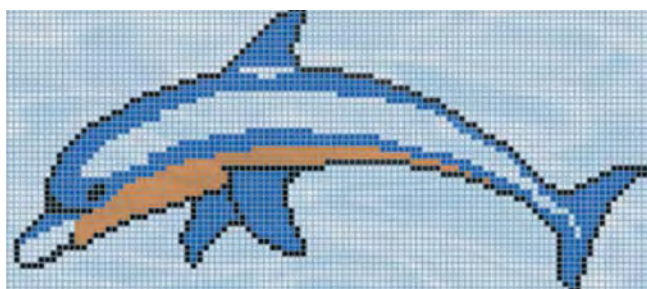

Skleněná mozaika - obrazce

Hvězda

(1590 x 1590 mm) 2.52 m²

Kód 22133




Delfíni s míčem

Kód 22111 (1) (1900 x 1270 mm) 2.41 m²

Kód 22112 (2) (3170 x 1270 mm) 4.02 m²

Kód 22113 (3) (5070 x 1270 mm) 6.43 m²

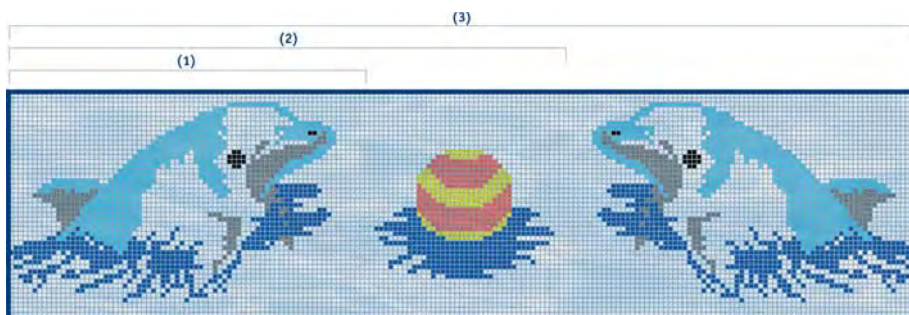

Delfíni v kruhu

(2540 x 2540 mm) 6.45 m²


Kód 22117



Hvězda

(1900 x 1900 mm) 3.61 m²

Kód 22134

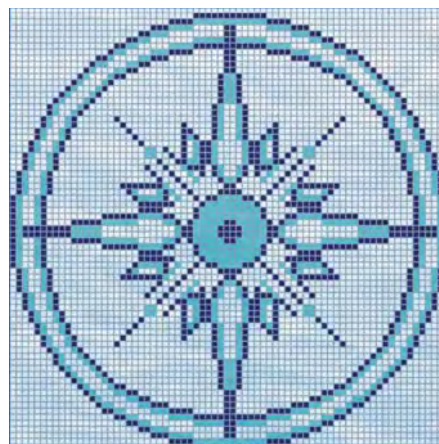

Klaun

(1900 x 2540 mm) 4.82 m²


Kód 22102



Kačeři

(1590 x 1270 mm) 2.01 m²

Kód 22103

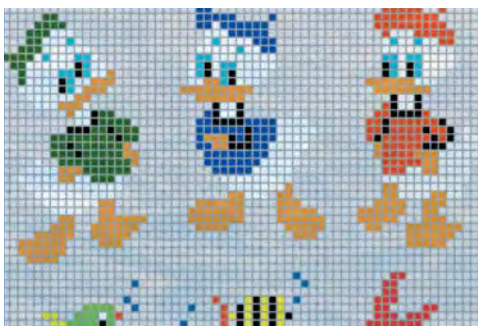

Skleněná mozaika - obrazce

Mořská panna

(1590 x 3170 mm) 5.04 m²


Kód 22128



Chobotnice

(2850 x 2220 mm) 6.32 m²

Kód 22119

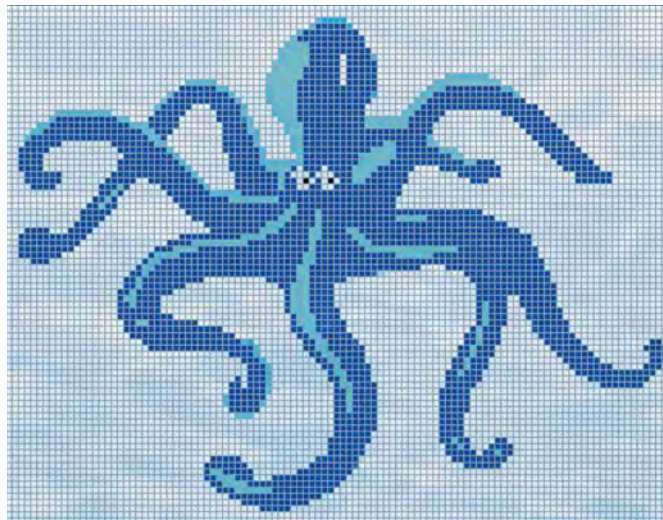

Tučňáci

(1900 x 1590 mm) 3.02 m²


Kód 22125



Slunce

(2540 x 2540 mm) 6.45 m²


Kód 22137

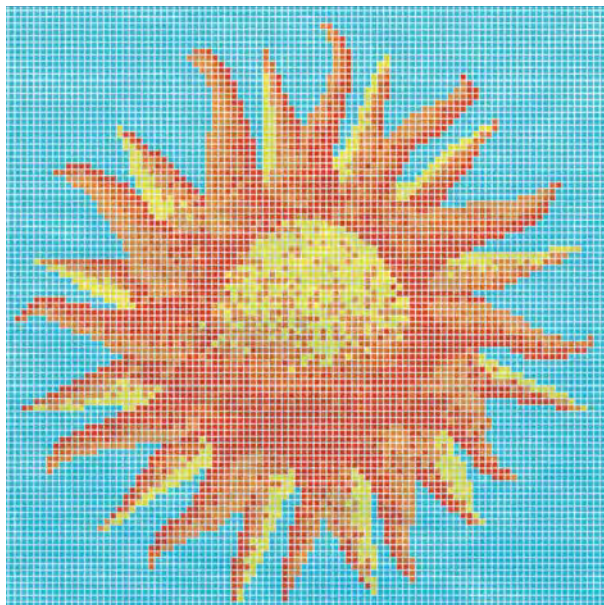

Hvězda

(1900 x 1900 mm) 3.61 m²

Kód 16044

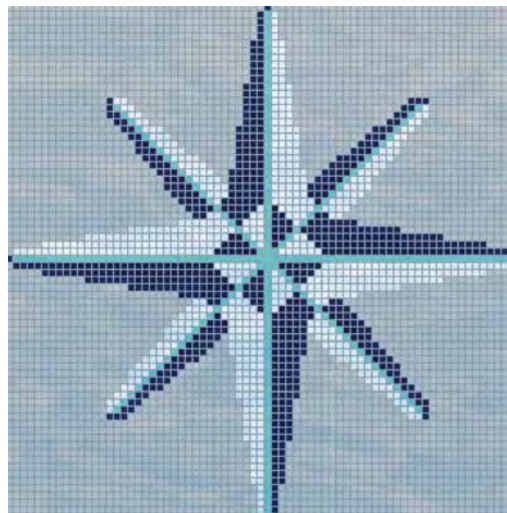

Skleněná mozaika - lem



Kód 16036




Kód 22163



Kód 22155



Kód 22164




Kód 16037



Kód 22156



Kód 16040



Kód 22165




Kód 16038



Kód 22149



Kód 22166



Kód 22158




Kód 22150



Kód 22167



Kód 22159




Kód 22151




Kód 22168



Kód 22160



Kód 22152



Kód 22169



Code 22161



Kód 22153




Kód 22170



Kód 22154

Ceny všech obrazců i lemů
na vyžádání.



Kód 22162



Těžká jednobarevná PVC fólie 1,5 mm AlkorPlan STANDARD s polyesterovou vložkou

Fólie LIGHT BLUE (bleděmodrá)

AlkorPlan STANDARD

Cena za 1 m²

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25 m = 41,25 m²

35066213 1 role 81 0,103 508



šíře 2,05 m x 25 m = 51,25 m²


35066017 1 role 100 0,128 508



tekutá zálivka Light Blue:

1 litr

81032001 6 1 0,001 972



Fólie ADRIATIC BLUE (tmavě modrá)

AlkorPlan STANDARD

Cena za 1 m²

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25 m = 41,25 m²

35066201 1 role 81 0,103 508



šíře 2,05 m x 25 m = 51,25 m²

35066002 1 role 100 0,128 508



tekutá zálivka Adriatic Blue:

1 litr

81039001 6 1 0,001 972



Fólie CARIBBEAN BLUE (zelená)

AlkorPlan STANDARD

Cena za 1 m²

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25 m = 41,25 m²

35066205 1 role 81 0,103 508



tekutá zálivka Caribbean Blue:

1 litr

81034001 6 1 0,001 972



Fólie SAND (písková)

AlkorPlan STANDARD

Cena za 1 m²

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25 m = 41,25 m²

35066225 1 role 81 0,103 508

tekutá zálivka Sand:

1 litr

81054001 6 1 0,001 972



Těžká jednobarevná PVC fólie 1,5 mm AlkorPlan 2000 s polyesterovou vložkou a akrylátovou ochrannou vrstvou proti poškrábání a znečištění



Fólie LIGHT BLUE (bleděmodrá)

AlkorPlan 2000

Cena za 1 m²

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25 m = 41,25 m²

35216205

1 role

81

0,103

632



šíře 2,05 m x 25 m = 51,25 m²

35216008

1 role

100

0,128

632



protiskluzová fólie:

šíře 1,65 m x 20 m = 33 m²

81116004

1 role

65

0,090

908

tekutá zálivka Light Blue:

1 litr

81032001

6

1

0,001

972



Fólie ADRIATIC BLUE (tmavě modrá)

AlkorPlan 2000

Cena za 1 m²

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25 m = 41,25 m²

35216203

1 role

81

0,103

632



šíře 2,05 m x 25 m = 51,25 m²

35216007

1 role

100

0,128

632



protiskluzová fólie:

šíře 1,65 m x 20 m = 33 m²

81116002

1 role

65

0,090

908



tekutá zálivka Adriatic Blue:

1 litr

81039001

6

1

0,001

972



Fólie CARIBBEAN BLUE (zelená)

AlkorPlan 2000

Cena za 1 m²

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25 m = 41,25 m²

35216204

1 role

81

0,103

632

šíře 2,05 m x 25 m = 51,25 m²

35216006

1 role

100

0,128

632

protiskluzová fólie:

šíře 1,65 m x 20 m = 33 m²

81116003

1 role

65

0,090

908

tekutá zálivka Caribbean Blue:

1 litr


81034001

6

1

0,001

972



Fólie SAND (písková)

AlkorPlan 2000

Cena za 1 m²

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25 m = 41,25 m²

35216210

1 role

81

0,103

632

šíře 2,05 m x 25 m = 51,25 m²

35216011

1 role

100

0,128

632

protiskluzová fólie:

šíře 1,65 m x 20 m = 33 m²

81116005

1 role

65

0,090

908

tekutá zálivka Sand:

1 litr

81054001

6

1

0,001

972

Těžká jednobarevná PVC fólie 1,5 mm AlkorPlan 2000 s polyesterovou vložkou a akrylátovou ochrannou vrstvou proti poškrábání a znečištění

Fólie WHITE (bílá)

AlkorPlan 2000

Cena za 1 m²

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25 m = 41,25 m²

šíře 2,05 m x 25 m = 51,25 m²


protiskluzová fólie:

šíře 1,65 m x 20 m = 33 m²

tekutá zálivka White:

1 litr

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
35216202	1 role	81	0,103	632
35216001	1 role	100	0,128	632
81116001	1 role	65	0,090	908
81035001	6	1	0,001	972



Fólie GREY (šedá)

AlkorPlan 2000

Cena za 1 m²

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25 m = 41,25 m²

šíře 2,05 m x 25 m = 51,25 m²

protiskluzová fólie:

šíře 1,65 m x 20 m = 33 m²

tekutá zálivka Grey:

1 litr

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
35216217	1 role	81	0,103	632
35216018	1 role	100	0,128	632
81116006	1 role	65	0,090	908
81029001	6	1	0,001	972



Fólie DARK GREY (tmavě šedá)

AlkorPlan 2000

Cena za 1 m²

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25 m = 41,25 m²

šíře 2,05 m x 25 m = 51,25 m²


protiskluzová fólie:

šíře 1,65 m x 20 m = 33 m²

tekutá zálivka Dark Grey:

1 litr

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
35216227	1 role	81	0,103	632
35216026	1 role	100	0,128	632
81116008	1 role	65	0,090	908
81029002	6	1	0,001	972



Fólie BLACK (černá)

AlkorPlan 2000

Cena za 1 m²

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25 m = 41,25 m²


protiskluzová fólie:

šíře 1,65 m x 20 m = 33 m²


tekutá zálivka Black:

1 litr

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
35216219	1 role	81	0,103	632
81116007	1 role	65	0,090	908
81055001	6	1	0,001	972



Těžká PVC fólie 1,5 mm AlkorPlan 3000 s polyesterovou vložkou, potiskem a 4 akrylátovými ochrannými vrstvami proti poškrábání a znečištění



Fólie PLATINUM (stříbrný potisk)

AlkorPlan 3000

Cena za 1 m²


hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25 m = 41,25 m²

tekutá zálivka Platinum:

1 litr

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
35417402	1 role	81	0,103	953
81030001	6	1	0,001	1.033



Fólie PERSIA BLUE (modrý potisk)

AlkorPlan 3000

Cena za 1 m²

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25 m = 41,25 m²

protiskluzová fólie:

šíře 1,65 m x 20 m = 33 m²

tekutá zálivka bezbarvá:

1 litr

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
35417217	1 role	81	0,103	866
81122217	1 role	81	0,090	1.039
81037001	6	1	0,001	972



Fólie PERSIA SAND (písková - potisk)

AlkorPlan 3000

Cena za 1 m²

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25 m = 41,25 m²

tekutá zálivka bezbarvá:

1 litr

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
35417220	1 role	81	0,103	866
81037001	6	1	0,001	972



Fólie PROVENZA (zelenomodrý potisk)

AlkorPlan 3000

Cena za 1 m²

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25 m = 41,25 m²

tekutá zálivka bezbarvá:

1 litr

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
35417204	1 role	81	0,103	866
81037001	6	1	0,001	972

Těžká PVC fólie 1,5 mm AlkorPlan 3000 s polyesterovou vložkou, potiskem a 4 akrylátovými ochrannými vrstvami proti poškrábání a znečištění

Fólie BYZANCE BLUE (modrý potisk)

AlkorPlan 3000

Cena za 1 m²

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25 m = 41,25 m²


protiskluzová fólie:

šíře 1,65 m x 20 m = 33 m²

tekutá zálivka bezbarvá:

1 litr

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
35417209	1 role	81	0,103	866
81122209	1 role	65	0,090	1.039
81037001	6	1	0,001	972



Fólie MOSAIC (modrá mozaika - potisk)

AlkorPlan 3000

Cena za 1 m²


hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25 m = 41,25 m²

tekutá zálivka bezbarvá:

1 litr

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
35417202	1 role	81	0,103	866
81037001	6	1	0,001	972



Fólie CARRARA (modrý potisk)

AlkorPlan 3000

Cena za 1 m²

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25 m = 41,25 m²

protiskluzová fólie:

šíře 1,65 m x 20 m = 33 m²

tekutá zálivka bezbarvá:

1 litr

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
35417214	1 role	81	0,103	866
81122214	1 role	65	0,090	1.039
81037001	6	1	0,001	972



Fólie MARBLE (modrý mramor - potisk)

AlkorPlan 3000

Cena za 1 m²

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25 m = 41,25 m²

tekutá zálivka bezbarvá:

1 litr

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
35417213	1 role	81	0,103	866
81037001	6	1	0,001	972



AlkorPlan - příslušenství



Fólie OLYMPIA BLUE (modrý potisk) bez polyesterové vložky

Cena za běžný m


fólie na opravu linky:

šíře 0,24 m x 33 m, tl. 1,2 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

81120146	1 role	8	0,003	301
----------	--------	---	-------	-----

Doporučuje se aplikovat s lepidlem - viz následující strana.



Fólie tekutá PVC - pojistná zálivka

Cena za 1 kg

tekutá PVC zálivka:

bezbarvá

5001 light blue (bleděmodrá)

60865 green (zelená)

90057 white (bílá)

52341 adria blue (tmavě modrá)

91669 sandy (písková)

99036 black (černá)

70891 grey (šedá)

P1817 dark grey (tmavě šedá)

Platinum (stříbrná)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

81037001	6	7,2	0,008	972
81032001	6	7,2	0,008	972
81034001	6	7,2	0,008	972
81035001	6	7,2	0,008	972
81039001	6	7,2	0,008	972
81054001	6	7,2	0,008	972
81055001	6	7,2	0,008	972
81029001	6	7,2	0,008	972
81029002	6	7,2	0,008	972
81030001	6	7,2	0,008	1.033

láhev pro aplikaci tekuté PVC zálivky:

sada 5 PE lahví a 5 koncovek

kartáč na PE lahve

81445001+81245	5	1	0,008	vyžádat
81345001	5	1	0,002	vyžádat



Pásy z PVC fólie pro vyznačení

Cena za 1 běžný m

pásy šíře 25 cm:

99036 černý pás tl. 1,2 mm

páska šíře 9 mm:

90057 bílá páska tl. 1,5 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

81113001	20 rolí 25 m	16	0,011	279
81048001	20 rolí 25 m	16	0,011	28



Plech laminované PVC pro zhotovení profilů

Cena za 1 plech 2 x 1 m

plech laminovaný PVC:

52341 blue (modrý) 2 x 1m x 1,4 mm

plech laminovaný PVC:

71004 grey (šedý) 2 x 1m x 1,4 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

81170002	30	60	0,103	2.684
81170003	30	60	0,103	2.684

AlkorPlan - příslušenství

Geotextílie - podklad pod PVC fólii

Cena za 1 m²

geotextílie PES s protiplísňovou úpravou:

bílá - šíře 2 m x 50 m = 100 m²

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
81006001	1 role	20	0,200	vyžádat
81006002	1 role	18	0,200	vyžádat
81006001	1 role	20	0,200	vyžádat

geotextílie PP s protiplísňovou úpravou:

modrá - šíře 1,8 m x 50 m = 90 m²

geotextílie PES bez protiplísňové úpravy:

šedá - šíře 2 m x 50 m = 100 m²



AlkorPlan - další příslušenství

Sanitární roztok (1/4 l do 10 l vody = 80 m²):

sanitární roztok bezbarvý 1 litr

kontaktní lepidlo (spotřeba ±400 g/m²):

kontaktní lepidlo 10 kg

kontaktní lepidlo (spotřeba ±400 g/m²):

kontaktní lepidlo 1 kg

lepidlo AlkorPlus vinicol:

lepidlo bezbarvé 5 kg

nýty Ø 4,8 x 26 mm:

hliníkové nýty s ocelovým hrotem

protikorózní nátěr bílý:

protikorózní nátěr 1 litr

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
81052002	6	7,2	0,008	vyžádat
81040001	1	10,5	0,004	vyžádat
81040002	6	7,2	0,008	vyžádat
81043001	1	5,5	0,004	vyžádat
81051001	200	2	0,002	vyžádat
81059001	6	7,2	0,008	vyžádat


ředidlo AlkorPlus THF:

ke spojení fólií lze použít jen u AlkorPlan Standard bez ochranné vrstvy



ředidlo bezbarvé 1 litr

ředidlo bezbarvé 3 litr

81025001	6	7,2	0,008	vyžádat
81025003	2	6,6	0,007	vyžádat

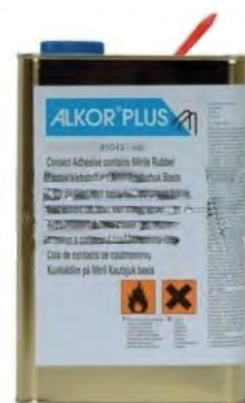

Těžká jednobarevná PVC fólie 1,5 mm CEFIL s polyesterovou vložkou jednobarevná

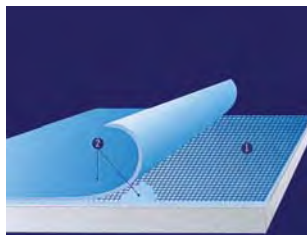

1. armovací mřížka
2. dvě PVC vrstvy

Těžká fólie 1,5 mm s protiplísňovou úpravou

CEFIL

Složení: dvojitá fólie z PVC zesílená polyesterovou vložkou, tloušťka fólie 1,5 mm

Použití: vyvložkování starších i nových bazénů všech tvarů

Montáž: svařování teplem pomocí speciální pistole nebo automatu, případně tekutou zálivkou (THF)

Fólie FRANCE (světle modrá)

CEFIL

Cena za 1 m²

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²

šíře 2,05 m x 25,2 m = 51,66 m²

protiskluzová s reliéfem:

šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²

tekutá zálivka:

1 litr

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
12168	1 role	81	0,103	496	
17019	1 role	100	0,128	496	
12175	1 role	81	0,103	595	
12284	1	1	0,001	859	

Fólie URDIKE (modrá)

CEFIL

Cena za 1 m²

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²

šíře 2,05 m x 25,2 m = 51,66 m²

protiskluzová s reliéfem:

šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²

tekutá zálivka:

1 litr

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
14308	1 role	81	0,103	496	
14307	1 role	100	0,128	496	
14328	1 role	81	0,103	595	
90021	1	1	0,001	859	

Fólie CARIBE (světle zelená)

CEFIL

Cena za 1 m²

hladká fólie:

šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²

šíře 2,05 m x 25,2 m = 51,66 m²

protiskluzová s reliéfem:

šíře 1,65 m x 25,2 m = 41,58 m²

tekutá zálivka:

1 litr

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
12140	1 role	81	0,103	496	
13969	1 role	100	0,128	496	
12176	1 role	81	0,103	595	
12285	1	1	0,001	859	

Těžká PVC fólie 1,5 mm CEFIL s polyesterovou vložkou a potiskem

Fólie CYPRUS (tmavě modrý mramor)

CEFIL
Cena za 1 m²
hladká fólie:

 šíře **1,65 m** x 25,2 m = 41,58 m²

 šíře **2,05 m** x 25,2 m = 51,66 m²
tekutá zálivka bezbarvá:

1 litr

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
14446	1 role	81	0,103	659	
14438	1 role	100	0,128	659	
23601	1	1	0,001	859	



Fólie MOSAICO (mozaika)


CEFIL
Cena za 1 m²
hladká fólie:

 šíře **1,65 m** x 25,2 m = 41,58 m²

 šíře **2,05 m** x 25,2 m = 51,66 m²
tekutá zálivka bezbarvá:

1 litr

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
12165	1 role	81	0,103	659	
14736	1 role	100	0,128	659	
23601	1	1	0,001	859	



Fólie NESY (světle modrý mramor)



CEFIL
Cena za 1 m²
hladká fólie:

 šíře **1,65 m** x 25,2 m = 41,58 m²

 šíře **2,05 m** x 25,2 m = 51,66 m²
tekutá zálivka bezbarvá:

1 litr

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
17557	1 role	81	0,103	659	
14236	1 role	100	0,128	659	
23601	1	1	0,001	859	



Reliéf protiskluzového provedení fólie



Tekutá zálivka

Těžká PVC fólie 1,5 mm CEFIL s polyesterovou vložkou

PARAMETR	NORMA	PARAMETRY FÓLIE	NORMOVANÉ PARAMETRY
Tloušťka (mm)	UNE 53.221	1.5	$1.5 \pm 10\%$
Šířka (mm)	UNE 53.221	NOM $\pm 1\%$	NOM $\pm 1\%$
Mez pevnosti v tahu (MPa)	UNE 53.165	L. = 18, T = 16	L. T ≥ 15
Tažnost (%)	UNE 53.165	350	L. T ≥ 200
Odolnost trhání (N)	UNE 53.358	L = 90 T = 80	L ≥ 60 T ≥ 50
Soudržnost vrstev (N/50 mm)	UNE 53.358	L, T = 100	L, T ≥ 80
Tepelná odolnost (%)	UNE 53.358	L. = -1.5, T = +0.5	≤ 3
Odolnost ohybu za chladu	UNE 53.358	bez prasklin	bez prasklin
Mechanická odolnost proti průrazu (mm)	UNE 53.358	600	≥ 500
Tepelné stárnutí (%)	UNE 53.358	váha = 1.2 protažení = 10	váha ≤ 2 protažení ≤ 30
Migrace plastifikátoru (%)	UNE 53.095	1.3	≤ 5
Koeficient propustnosti vody	UNE 57.114	13,000	$\leq 30,000$
Požární odolnost	UNE 53.127	Samozhášivý	Samozhášivý