


Plachty, navijáky a automatické zakrytí bazénu

- 362 • Plovoucí plachty bublinkové
- 363 • Navijáky plachet
- 366 • Automatické zakrytí bazénu



Plovoucí plachty bublinkové

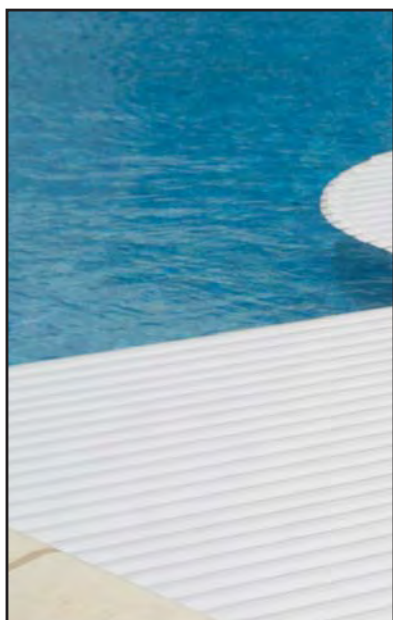

**Bublincová fólie
modrá**



**Bublincová fólie
modro - černá**

Model BULLES 400 µm - modré barvy

		Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Tvar bazénu						
Bez obšívky	Standardní rozměr	09296	-	-	-	237
	Nestandardní rozměr	06213	-	-	-	272
	Libovolný tvar	06214	-	-	-	344
Model Luxe	Standardní rozměr	09295	-	-	-	272
	Nestandardní rozměr	03974	-	-	-	322
	Libovolný tvar	03975	-	-	-	387

Model BULLES 400 µm - modro - černá

		Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Model Luxe	Standardní rozměr	16185	-	-	-	341
	Libovolný tvar	11483	-	-	-	415
cena za 1 m²						

Úpravy bublincové fólie

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Výřez pro rovné schodiště	06215	-	-	-	1.837
Výřez pro románské schodiště	06217	-	-	-	2.049
Výřez pro jiná schodiště	06218	-	-	-	2.272
Výřez pro schůdky	03976	-	-	-	1.576
Další oko z poniklované mosazi	04001	-	-	-	40
Další oko plastové	05731	-	-	-	35

Model BULLES ECO 400 µm - modré barvy v rolích a metrži

role 3,00 x 50 m = 150 m ²	09296300	role	-	-	28.202	
role 3,50 x 50 m = 175 m ²	09296350	role	-	-	32.902	
role 4,06 x 50 m = 203 m ²	09296414	role	-	-	38.354	
metráž šíře 3,00 m	09296300M	b.m	-	-	591	
metráž šíře 3,50 m	09296350M	b.m	-	-	689	
metráž šíře 4,06 m	09296414M	b.m	-	-	812	

TECHNICKÉ ÚDAJE Izometrická plovoucí bublincová fólie

Složení materiálů	speciální polyethylen
Spojování fólie	sváření ultrazvukem
Okraje	lemování šité z polyethylenu
Bez obšívky	jen rozměr bez ok a obšívky
Model Luxe	oka, obšívka po celém obvodu
Upevnění	oka v rozích delší strany
	oka přibližně každých 65 cm kratší strany
Materiál ok	poniklovaná mosaz
Balení plachty	ochranná fólie a kartonová krabice + instrukce

Navijáky plachet

Naviják ECO - Středová teleskopická tyč Ø 80 mm

Teleskopická profilovaná středová tyč z eloxovaného hliníku Ø 80 mm.

Nejlevnější na trhu

délka 4 - 5,5 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

38741	1	8	0,054	3.207
-------	---	---	-------	-------



Držáky nejsou v dodávce středové tyče.



Naviják ECO - Mobilní držáky z nerezové oceli

2 přenosné držáky ve tvaru "T", z nichž je jeden s koly a druhý bez kol, včetně navijecího kola s otočným madlem, brzdou a 8 páskami pro uchycení plachty. Vyrobeny z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240).

Nejlevnější na trhu

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

37155	1	6,8	0,035	2.897
-------	---	-----	-------	-------



Středová tyč není v dodávce držáků.
Pásky jsou vždy v dodávce držáků.



Středová tyč z eloxovaného hliníku Ø 100 mm

Pevná tyč délky 4,5 m

Pevná tyč délky 5,5 m

Pevná tyč délky 6,6 m

Teleskopická tyč 4 - 5,5 m

Teleskopická tyč 5 - 6,6 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

07622	1	12,0	0,059	6.370
-------	---	------	-------	-------

07623	1	14,3	0,071	7.352
-------	---	------	-------	-------

07624	1	17,4	0,084	8.536
-------	---	------	-------	-------

07625	1	12,8	0,054	8.165
-------	---	------	-------	-------


07626	1	15,5	0,067	9.241
-------	---	------	-------	-------




Lze nabídnout i jiné délky.

Držáky nejsou v dodávce středové tyče. Objednávejte zvlášť.

Pevná tyč

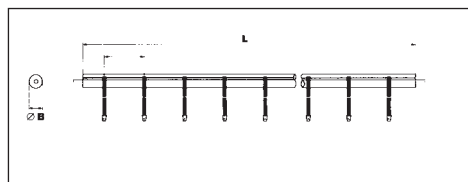

Teleskopická tyč

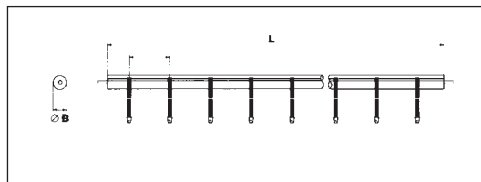

Kód	L (m)	Ø B (mm)	Počet pásek
07622	4.5	100	8
07623	5.5	100	8
07624	6.6	100	10

Kód	L (m)	Ø B (mm)	Počet pásek
07625	4.0 - 5.5	95/100	8
07626	5.0 - 6.6	95/100	8

Pásky jsou vždy v dodávce držáků.



Navijáky plachet


Pevné držáky z nerezové oceli



2 přenosné držáky ve tvaru "T" bez kol, včetně navijecího kola s otočným madlem a 8 páskami pro uchycení plachty. Vyrobeny z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
07631	1	4,8	0,035	5.119

Středová tyč není v dodávce držáků.

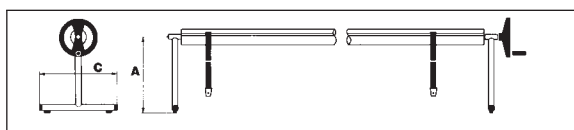

Kód	A (mm)	C (mm)
07631	500	514




Mobilní držáky z nerezové oceli

2 přenosné držáky ve tvaru "T", z nichž je jeden s koly a druhý bez kol, včetně navijecího kola s otočným madlem a 8 páskami pro uchycení plachty. Vyrobeny z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
07628	1	7,2	0,035	6.456

Středová tyč není v dodávce držáků.

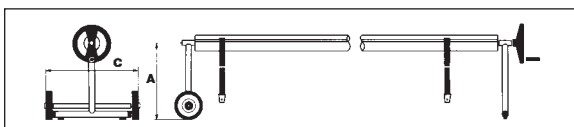

Kód	A (mm)	C (mm)
07628	500	650




Držáky s přírubou

2 držáky s regulovatelnou výškou od 500 do 800 mm a přírubami pro upevnění do podlahy, včetně navijecího kola s otočným madlem a 8 páskami pro uchycení plachty. Vyrobeny z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
07629	1	7,2	0,029	5.923

Středová tyč není v dodávce držáků.

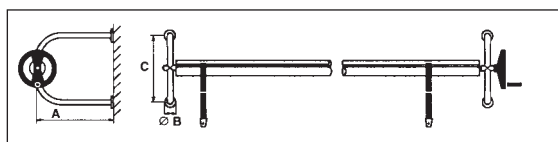


Kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07630	500	100	500


Navijáky plachet

Držáky k připevnění na zeď

2 držáky s přírubami pro upevnění na zeď, včetně navijecího kola s otočným madlem a 8 páskami pro uchycení plachty. Vyrobeny z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
07630	1	6,6	0,087	5.839 

Středová tyč není v dodávce držáků.

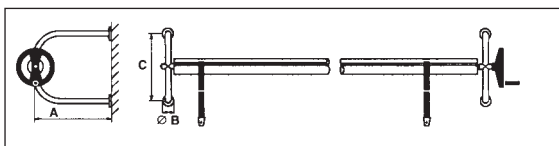

Kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07630	500	100	500



Naviják plachet pro veřejné bazény max. rozměrů 12,5 x 25 m - Borna

Naviják slouží k navinutí plachty (bublínkové nebo pěnové) bazénu maximálních rozměrů 12,5 x 25 m. Vzdálenost mezi tyčí navijáku a okrajem bazénu musí být co nejkratší, aby se zabránilo zvýšenému opotřebení plachty při jejím kontaktu s podlahou (bazénovým lemem).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
38734	1	-	-	430.517

Technické údaje:

- elektomotor 250 Nm, 24 V
- pevná tyč navijáku průměru 300 mm z nerezové oceli
- termoplastická ložiska s kuličkami z nerezové oceli
- držáky s ochrannou vrstvou z tepelně tvarovaného ABS
- dálkové ovládání a klíč



Naviják plachet pro veřejné bazény max. rozměrů 15 x 25 m dvojitý

Naviják slouží k navinutí plachty (bublínkové nebo pěnové) bazénu maximálních rozměrů 15 x 25 m. Vzdálenost mezi tyčí navijáku a okrajem bazénu musí být co nejkratší, aby se zabránilo zvýšenému opotřebení plachty při jejím kontaktu s podlahou (bazénovým lemem).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

do šíře 6,03 m, délka max. 25 m

41441

1

-

-

410.147

do šíře 8,03 m, délka max. 25 m

41442

1

-

-

546.918

Technické údaje:

- dva tubulární elektomotory 120 Nm, 24 V
- dvě hliníkové tyče navijáku
- šest koleček
- dálkové ovládání a klíč



Automatické zakrytí bazénu

Automatická zakrytí bazénu

Nabízíme automatická zakrytí bazénu výrobce AstralPool. Provedení nad hladinou (pro již postavené bazény) i pod hladinou (pro nové bazény) lze dodat pro šířku bazénu 4 až 8 m a délku do 15 m.
Ceny na vyžádání.



model Carlit




**model Carlit
solar**



**model
Vallespir**



**model
Narbonne**

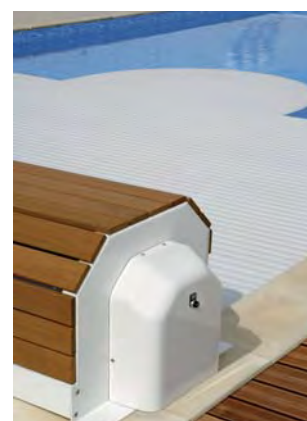

**model
Narbonne
solar**

