

## Příslušenství pro nadzemní bazény

- 368 • Schůdky pro nadzemní bazény
- 370 • Skimfiltry, kartušové filtry
- 371 • Monobloky s pískovým filtrem
- 372 • Reflektory, sada na opravu fólií
- 372 • Dávkovače a chem. přípravky pro nadzemní bazény
- 373 • Skimmery a trysky



## Schůdky pro nadzemní bazény

### Schůdky pro nadzemní bazény

Řada schůdků pro nadzemní bazény atraktivního a ergonomického provedení, která splňuje i francouzskou přísnou normu NF P 90-302 AFNOR.

Stupně schůdků jsou z bílého polypropylenu stabilizovaného proti účinkům UV záření. Madla schůdků jsou z galvanizované oceli Ø 25 mm natřené bílou epoxy barvou. Velká plošina u vybraných modelů schůdků je vyrobena z bílého plastu a je navržena pro bezpečnostní provedení schůdků s vyjmutelnou částí se stupni. Stabilizační pata těchto schůdků je rovněž z bílého plastu.



27286

Schůdky 2x3 stupně  
Schůdky 2x4 stupně  
Schůdky 2x3 s plošinou  
Schůdky 2x4 s plošinou  
Schůdky 2x4 s plošinou a bezpečnostním systémem



27287

Schůdky 2x3 stupně  
Schůdky 2x4 stupně

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> | Dop. MC bez DPH (Kč) |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|
| 27286 | 1                 | 8,20    | 0,028                       | 2.207                |
| 27287 | 1                 | 10,06   | 0,036                       | 2.669                |
| 27288 | 1                 | 10,89   | 0,047                       | 3.483                |
| 27289 | 1                 | 12,54   | 0,056                       | 3.970                |
| 27290 | 1                 | 15,61   | 0,056                       | 5.921                |
| 09914 | 1                 | 8,20    | 0,028                       | 2.604                |
| 09915 | 1                 | 10,06   | 0,036                       | 2.921                |



27288



27289  
09915



27290

## Schůdky pro nadzemní bazény

### Schůdky s plošinou pro nadzemní bazény - z nerezové oceli

Madla schůdků Ø 43 mm z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240), stupně a plošina ze zesíleného bílého polypropylenu odolného UV záření.

#### Výška bazénu 1 m

2 x 3 stupně + 1 plošina

#### Výška bazénu 1,20 m

2 x 4 stupně + 1 plošina


#### Výška bazénu 1,50 m

2 x 5 stupňů + 1 plošina

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> | Dop. MC bez DPH (Kč) |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|
| 05520 | 1                 | 18,2    | 0,07                        | 9.532                |
| 05521 | 1                 | 21,4    | 0,09                        | 10.697               |
| 05522 | 1                 | 24,5    | 0,11                        | 12.170               |



| Kód   | A    | B    | C   | D    | E   | F   |
|-------|------|------|-----|------|-----|-----|
| 05520 | 1150 | 1680 | 240 | 1030 | 375 | 500 |
| 05521 | 1360 | 1920 | 240 | 1270 | 375 | 500 |
| 05522 | 1625 | 2250 | 240 | 1600 | 375 | 500 |

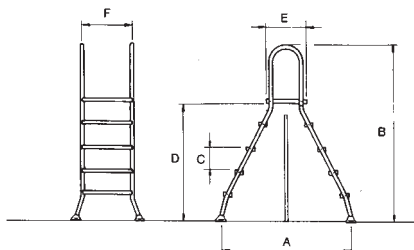

### Schůdky s plošinou pro polozapuštěný bazén - z nerezové oceli

Madla schůdků Ø 43 mm z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240), stupně a plošina ze zesíleného bílého polypropylenu odolného UV záření.

#### Výška bazénu 1 m

1 x 3 stupně + 1 stupeň + 1 plošina

#### Výška bazénu 1,20 m


1 x 4 stupně + 1 stupeň + 1 plošina

#### Výška bazénu 1,50 m

1 x 5 stupňů + 1 stupeň + 1 plošina

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> | Dop. MC bez DPH (Kč) |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|
| 05523 | 1                 | 18,0    | 0,07                        | 7.805                |
| 05524 | 1                 | 18,2    | 0,09                        | 8.657                |
| 05525 | 1                 | 19,2    | 0,11                        | 9.444                |

| Kód   | A    | B    | C   | D    | E   | F   | G   |
|-------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| 05523 | 920  | 1680 | 240 | 1030 | 375 | 500 | 480 |
| 05524 | 1025 | 1920 | 240 | 1270 | 375 | 500 | 720 |
| 05525 | 1130 | 2250 | 240 | 1600 | 375 | 500 | 960 |



### Schůdky s plošinou pro nadzemní bazén - madla z nabarveného hliníku

Madla schůdků Ø 28 mm z hliníku natřeného bílou epoxy barvou, stupně a plošina ze zesíleného polypropylenu odolného UV záření.

#### Výška bazénu 1 m

2 x 3 stupně + 1 plošina

#### Výška bazénu 1,20 m


2 x 4 stupně + 1 plošina

#### Výška bazénu 1,50 m

2 x 5 stupňů + 1 plošina

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> | Dop. MC bez DPH (Kč) |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|
| 00031 | 1                 | 10,9    | 0,067                       | 6.552                |
| 00032 | 1                 | 12,7    | 0,076                       | 7.477                |
| 00033 | 1                 | 14,5    | 0,100                       | 8.359                |

| Kód   | A    | B    | C   | D    | E   | F   |
|-------|------|------|-----|------|-----|-----|
| 00031 | 1120 | 1680 | 240 | 1050 | 375 | 500 |
| 00032 | 1330 | 1920 | 240 | 1290 | 375 | 500 |
| 00033 | 1540 | 2160 | 240 | 1530 | 375 | 500 |

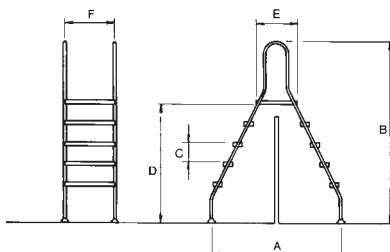

## Skimfiltry



### Skimfiltr s vratnou tryskou

Průtok 3,8 m<sup>3</sup>/h, zapouzdřený elektromotor 16W/12V, bezpečnostní transformátor 230/12V/50W. Vratná tryska s vnějším závitem 2". Kartušová vložka z polyesterové tkaniny - náhradní vložka kód 09037R0200/1. Skimfiltr se montuje k vnější stěně nadzemního bazénu.

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> | Dop. MC bez DPH (Kč) |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|
| 30889 | 1                 | 6,4     | 0,037                       | 6.571                |

## Kartušové filtry



### Válcový kartušový filtr

Vyroben z chemicky odolných plastů, s průhledným polykarbonátovým horním víkem, kvalitní kartušová vložka z polyesterové tkaniny, připojení vnitřním závitem 1½". Filtrační plocha 2,3 m<sup>2</sup>. Průtok 5 m<sup>3</sup>/h. Dodáván bez čerpadla.

Kartušový filtr  
Náhradní vložka

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> | Dop. MC bez DPH (Kč) |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|
| 00648 | 1                 | 4,03    | 0,031                       | 3.054                |
| 00652 | 1                 | 0,66    | 0,008                       | 1.217                |



### Válcový kartušový filtr vysoký

Vyroben z chemicky odolných plastů, s průhledným polykarbonátovým horním víkem, kvalitní kartušová vložka z polyesterové tkaniny, připojení vnitřním závitem 1½". Filtrační plocha 4,6 m<sup>2</sup>. Průtok 10 m<sup>3</sup>/h. Dodáván bez čerpadla.

Kartušový filtr  
Náhradní vložka

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> | Dop. MC bez DPH (Kč) |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|
| 00649 | 1                 | 5,54    | 0,048                       | 4.917                |
| 04720 | 1                 | -       | -                           | 2.570                |



### Kompaktní kartušový filtr se zabudovaným čerpadlem

Průtok 2 m<sup>3</sup>/h při tlakových ztrátách 4,5 m v.s. Tělo filtru je vyrobeno z polypropylenu, horní víko s bajonetovým uchycením, celulósová kartušová vložka se snadným čištěním. Vhodná pro malé nadzemní bazény, sání má Ø 32 mm, výtlač do bazénu 25 mm.

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> | Dop. MC bez DPH (Kč) |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|
| 19932 | 1                 | -       | 0,048                       | 4.688                |



### Válcový kartušový filtr vysoký se zabudovaným čerpadlem

Průtok 5 m<sup>3</sup>/h při tlakových ztrátách 4,5 m v.s. Výkon P2 čerpadla 110 W/230V. Vyroben z chemicky odolných plastů, s průhledným polykarbonátovým horním víkem, kvalitní kartušová vložka z polyesterové tkaniny, sání i výtlač dodanou hadicí D 38 mm s koncovkami na připojení do filtru 1½" a 1¼". Filtrační plocha 2,3 m<sup>2</sup>.

Kartušový filtr  
Náhradní vložka

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> | Dop. MC bez DPH (Kč) |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|
| 00650 | 1                 | 12,48   | 0,090                       | 8.760                |
| 00652 | 1                 | 0,66    | 0,008                       | 1.217                |



## Monobloky s pískovým filtrem

### Pískový filtr D 300



Pískový filtr D 300 s horním ovládacím **6-cestným ventilem**. Manometr, vypouštění vody. Na 25 kg písku. Nový model se zesíleným dnem a horním límcem.

Filtr Ø 300 mm, Q=4 m<sup>3</sup>/h  
Připojení hadic Ø 38 mm

| Kód       | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> | Dop. MC bez DPH (Kč) |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|
| 08006FP61 | 1                 | 4       | 0,05                        | 3.611                |



### Čerpadlo Compact



Levné samonasávací čerpadlo s vynikajícími parametry. Zachycovač hrubých nečistot s plastovým košíkem a průhledným víkem s hadicovým trnem D 38 mm (na objednání D32 mm) k připojení sací hadice. Výtlač čerpadla s hadicovým trnem D 38 mm. **Průtoky jsou uváděny v m<sup>3</sup>/h při 8 m v.s.**

| Průtok                | Příkon/Výkon | Napětí |
|-----------------------|--------------|--------|
| 4,0 m <sup>3</sup> /h | 0,48/0,30 kW | 230 V  |
| 5,5 m <sup>3</sup> /h | 0,63/0,45 kW | 230 V  |

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> | Dop. MC bez DPH (Kč) |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|
| 25470 | 1                 | 7,8     | 0,038                       | 4.633                |
| 25471 | 1                 | 11,8    | 0,038                       | 5.136                |



### Monoblok s filtrem D 300 a čerpadlem Compact



Filtrační monoblok D 300 s horním ovládacím **4-cestným ventilem** a jednofázovým čerpadlem Compact na podstavci. Manometr, vypouštění vody, náplň 25 kg písku. Samonasávací čerpadlo se zachycovačem hrubých nečistot, průhledné víko.

Filtr Ø 300 mm, Q=4 m<sup>3</sup>/h  
Připojení hadic Ø 38 mm

| Kód    | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> | Dop. MC bez DPH (Kč) |
|--------|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|
| 08006V | 1                 | 10,5    | 0,23                        | 7.831                |



### Monoblok s filtrem D 300 a čerpadlem Compact



Filtrační monoblok D 300 s horním ovládacím **6-cestným ventilem** a jednofázovým čerpadlem Compact na podstavci. Manometr, vypouštění vody, náplň 25 kg písku. Samonasávací čerpadlo se zachycovačem hrubých nečistot, průhledné víko.

Filtr Ø 300 mm, Q=4 m<sup>3</sup>/h  
Připojení hadic Ø 38 mm

| Kód        | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> | Dop. MC bez DPH (Kč) |
|------------|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|
| 08006FP61C | 1                 | 10,5    | 0,23                        | 8.567                |



### Monoblok Millenium s čerpadlem Sena



Filtrační monoblok Millenium s horním ovládacím **6-cestným ventilem** a jednofázovým čerpadlem Sena na podstavci. Manometr, odvzdušňovací zátka, vypouštění vody. Max. tlak 2,5 kg/cm<sup>2</sup>. Na 40 kg křemičitého písku zrnitosti 0,4-0,8 mm.

Filtr Ø 380 mm, Q=6 m<sup>3</sup>/h  
Připojení polooh. hadic Ø 50 mm

| Kód    | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> | Dop. MC bez DPH (Kč) |
|--------|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|
| 23338V | 1                 | 26      | 0,33                        | 12.493               |



Všechna filtrační zařízení se dodávají bez filtrační náplně. Písek nebo zeolit objednávejte zvlášť.

## Reflektory

### Reflektor 12 V k panelovému nebo plechovému nadzemnímu bazénu

Žárovka 75 W /12V, el. krytí IP-68, izolace třídy III, zapouzdřený bezpečnostní transformátor 230/12V.

čtvercový tvar  
kulatý tvar

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> | Dop. MC bez DPH (Kč) |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|
| 21397 | 1                 | 3,4     | 0,009                       | 2.673                |
| 21579 | 1                 | 3,4     | 0,009                       | 2.673                |



### Reflektor 12 V k samonosnému nadzemnímu bazénu

Žárovka 75 W /12V, el. krytí IP-68, izolace třídy III, zapouzdřený bezpečnostní transformátor 230/12V.

čtvercový tvar  
kulatý tvar

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> | Dop. MC bez DPH (Kč) |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|
| 38930 | 1                 | 3,4     | 0,009                       | 2.673                |
| 38931 | 1                 | 3,4     | 0,009                       | 2.673                |



## Sada na opravu fólií

### Sada na opravu fólií z PVC CTX-229

1 tuba lepidla 20 ml a 2 průhledné pásy z PVC na opravu poškozené fólie.

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> | Dop. MC bez DPH (Kč) |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|
| 20943 | 50                | 0,07    | 0,02                        | 100                  |



## Dávkovače a chem. přípravky pro nadzemní bazény

### Plovoucí dávkovač MINI

Dávkovač na 20 g tablety CTX-343 (Triplexu).

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> | Dop. MC bez DPH (Kč) |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|
| 09460 | 1                 | -       | -                           | 77                   |



### CTX-343 TRIPLEX - 20 (chlorové pomalurozpustné 20 g tablety)

Baktericidní, flokulační a algicidní účinek (3 funkce v jednom přípravku). Ideální pro malé bazény. (2-3 tablety na 10 m<sup>3</sup> vody)

cena za 1 kg

| Kód | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> | Dop. MC bez DPH (Kč) |
|-----|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|
|-----|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|


|      |       |    |      |       |     |
|------|-------|----|------|-------|-----|
| 1 kg | 20846 | 12 | 14,5 | 0,032 | 309 |
| 5 kg | 16001 | 4  | 22,1 | 0,053 | 246 |



## Skimmer a trysky

### Plovoucí skimmer pro nadzemní bazény s plechovou stěnou


Průměr skimmeru 160 mm, max. průtok 5 m<sup>3</sup>/h. Připojení na hadici Ø 32 a Ø 38 mm.

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> | Dop. MC bez DPH (Kč) |   |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|---|
| 16573 | 1                 | 1,3     | 0,024                       | 636                  |  |



### Plovoucí skimmer pro samonosné nadzemní bazény


Průměr skimmeru 160 mm, max. průtok 5 m<sup>3</sup>/h. Připojení na hadici Ø 32 a Ø 38 mm. Háček umožňuje připojení k samonosnému nadzemnímu bazénu.

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> | Dop. MC bez DPH (Kč) |   |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|---|
| 18829 | 1                 | 1,4     | 0,024                       | 636                  |  |



### Skimmer Mini pro fóliové bazény

Připojení skimmeru na hadici Ø 32 a Ø 38 mm. Skimmer má vnitřní závit 1 1/2".

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> | Dop. MC bez DPH (Kč) |   |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|---|
| 06824 | 1                 | 2,2     | 0,019                       | 755                  |  |



### Skimmer Mini s tryskou

Připojení skimmeru i trysky (kód 06501) na hadici Ø 32 a Ø 38 mm. Skimmer má vnitřní závit 1 1/2".

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> | Dop. MC bez DPH (Kč) |  |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|--|
| 20889 | 1                 | 2,2     | 0,019                       | 912                  |  |



### Skimmer Mini s širokým hrdlem a tryskou


Připojení skimmeru i trysky na hadici Ø 32 a Ø 38 mm. Skimmer má vnitřní závit 1 1/2".

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> | Dop. MC bez DPH (Kč) |  |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|--|
| 20891 | 1                 | 3,2     | 0,03                        | 1.150                |  |



### Tryska k nadzemnímu bazénu

Připojení trysky na hadici Ø 32 a Ø 38 mm.

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> | Dop. MC bez DPH (Kč) |   |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|----------------------|---|
| 06501 | 1                 | 0,4     | 0,002                       | 134                  |  |



