

Příslušenství pro nadzemní bazény

- 368 • Schůdky pro nadzemní bazény
- 370 • Skimfiltry, kartušové filtry
- 371 • Monobloky s pískovým filtrem
- 372 • Reflektory, sada na opravu fólií
- 372 • Dávkovače a chem. přípravky pro nadzemní bazény
- 373 • Skimmery a trysky



Schůdky pro nadzemní bazény

Schůdky pro nadzemní bazény

Řada schůdků pro nadzemní bazény atraktivního a ergonomického provedení, která splňuje i francouzskou přísnou normu NF P 90-302 AFNOR.

Stupně schůdků jsou z bílého polypropylenu stabilizovaného proti účinkům UV záření. Madla schůdků jsou z galvanizované oceli Ø 25 mm natřené bílou epoxy barvou. Velká plošina u vybraných modelů schůdků je vyrobena z bílého plastu a je navržena pro bezpečnostní provedení schůdků s vyjmutebnou částí se stupni. Stabilizační pata těchto schůdků je rovněž z bílého plastu.



27286



27287



27288



27289
09915



27290

Schůdky 2x3 stupně
Schůdky 2x4 stupně
Schůdky 2x3 s plošinou
Schůdky 2x4 s plošinou
Schůdky 2x4 s plošinou a
bezpečnostním systémem

Schůdky 2x3 stupně
Schůdky 2x4 stupně

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
27286	1	8,20	0,028	2.284
27287	1	10,06	0,036	2.763
27288	1	10,89	0,047	3.605
27289	1	12,54	0,056	4.109
27290	1	15,61	0,056	6.128
09914	1	8,20	0,028	2.695
09915	1	10,06	0,036	3.023



Schůdky pro nadzemní bazény

Schůdky s plošinou pro nadzemní bazény - z nerezové oceli

Madla schůdků Ø 43 mm z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240), stupně a plošina ze zesíleného bílého polypropylenu odolného UV záření.

Výška bazénu 1 m

2 x 3 stupně + 1 plošina

Výška bazénu 1,20 m

2 x 4 stupně + 1 plošina


Výška bazénu 1,50 m

2 x 5 stupňů + 1 plošina

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
05520	1	18,2	0,07	9.866
05521	1	21,4	0,09	11.072
05522	1	24,5	0,11	12.596



Kód	A	B	C	D	E	F
05520	1150	1680	240	1030	375	500
05521	1360	1920	240	1270	375	500
05522	1625	2250	240	1600	375	500

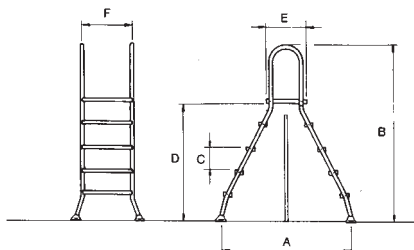

Schůdky s plošinou pro polozapuštěný bazén - z nerezové oceli

Madla schůdků Ø 43 mm z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240), stupně a plošina ze zesíleného bílého polypropylenu odolného UV záření.

Výška bazénu 1 m

1 x 3 stupně + 1 stupeň + 1 plošina

Výška bazénu 1,20 m


1 x 4 stupně + 1 stupeň + 1 plošina

Výška bazénu 1,50 m

1 x 5 stupňů + 1 stupeň + 1 plošina

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
05523	1	18,0	0,07	8.078
05524	1	18,2	0,09	8.960
05525	1	19,2	0,11	9.774

Kód	A	B	C	D	E	F	G
05523	920	1680	240	1030	375	500	480
05524	1025	1920	240	1270	375	500	720
05525	1130	2250	240	1600	375	500	960

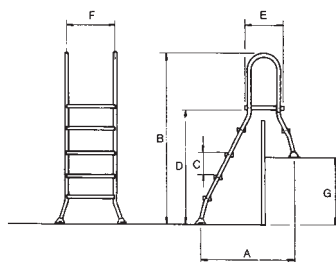

Schůdky s plošinou pro nadzemní bazén - madla z nabarveného hliníku

Madla schůdků Ø 28 mm z hliníku natřeného bílou epoxy barvou, stupně a plošina ze zesíleného polypropylenu odolného UV záření.

Výška bazénu 1 m

2 x 3 stupně + 1 plošina

Výška bazénu 1,20 m


2 x 4 stupně + 1 plošina

Výška bazénu 1,50 m

2 x 5 stupňů + 1 plošina

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00031	1	10,9	0,067	6.781
00032	1	12,7	0,076	7.739
00033	1	14,5	0,100	8.652

Kód	A	B	C	D	E	F
00031	1120	1680	240	1050	375	500
00032	1330	1920	240	1290	375	500
00033	1540	2160	240	1530	375	500

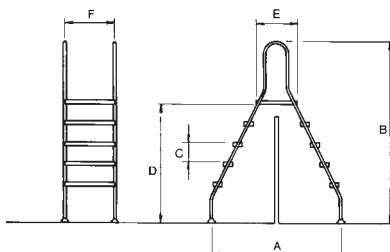

Skimfiltry



Skimfiltr s vratnou tryskou

Průtok 3,8 m³/h, zapouzdřený elektromotor 16W/12V, bezpečnostní transformátor 230/12V/50W. Vratná tryska s vnějším závitem 2". Kartušová vložka z polyesterové tkaniny - náhradní vložka kód 09037R0200/1. Skimfiltr se montuje k vnější stěně nadzemního bazénu.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
30889	1	6,4	0,037	6.801

Kartušové filtry



Válcový kartušový filtr

Vyroben z chemicky odolných plastů, s průhledným polykarbonátovým horním víkem, kvalitní kartušová vložka z polyesterové tkaniny, připojení vnitřním závitem 1½". Filtrační plocha 2,3 m². Průtok 5 m³/h. Dodáván bez čerpadla.

Kartušový filtr
Náhradní vložka

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00648	1	4,03	0,031	3.161
00652	1	0,66	0,008	1.260



Válcový kartušový filtr vysoký

Vyroben z chemicky odolných plastů, s průhledným polykarbonátovým horním víkem, kvalitní kartušová vložka z polyesterové tkaniny, připojení vnitřním závitem 1½". Filtrační plocha 4,6 m². Průtok 10 m³/h. Dodáván bez čerpadla.

Kartušový filtr
Náhradní vložka

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00649	1	5,54	0,048	5.089
04720	1	-	-	2.660



Kompaktní kartušový filtr se zabudovaným čerpadlem

Průtok 2 m³/h při tlakových ztrátách 4,5 m v.s. Tělo filtru je vyrobeno z polypropylenu, horní víko s bajonetovým uchycením, celulósová kartušová vložka se snadným čištěním. Vhodná pro malé nadzemní bazény, sání má Ø 32 mm, výtlač do bazénu 25 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
19932	1	-	0,048	4.852



Válcový kartušový filtr vysoký se zabudovaným čerpadlem

Průtok 5 m³/h při tlakových ztrátách 4,5 m v.s. Výkon P2 čerpadla 110 W/230V. Vyroben z chemicky odolných plastů, s průhledným polykarbonátovým horním víkem, kvalitní kartušová vložka z polyesterové tkaniny, sání i výtlač dodanou hadicí D 38 mm s koncovkami na připojení do filtru 1½" a 1¼". Filtrační plocha 2,3 m².

Kartušový filtr
Náhradní vložka

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00650	1	12,48	0,090	9.067
00652	1	0,66	0,008	1.260



Monobloky s pískovým filtrem
Pískový filtr D 300


Pískový filtr D 300 s horním ovládacím **6-cestným ventilem**. Manometr, vypouštění vody. Na 25 kg písku. Nový model se zesíleným dnem a horním límcem.

Filtr Ø 300 mm, Q=4 m³/h
Připojení hadic Ø 38 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
08006FP61	1	4	0,05	3.737


Čerpadlo Compact


Levné samonasávací čerpadlo s vynikajícími parametry. Zachycovač hrubých nečistot s plastovým košíkem a průhledným víkem s hadicovým trnem D 38 mm (na objednání D32 mm) k připojení sací hadice. Výtlak čerpadla s hadicovým trnem D 38 mm. **Průtoky jsou uváděny v m³/h při 8 m v.s.**

Průtok	Příkon/Výkon	Napětí
4,0 m ³ /h	0,48/0,30 kW	230 V
5,5 m ³ /h	0,63/0,45 kW	230 V

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
25470	1	7,8	0,038	4.795
25471	1	11,8	0,038	5.315


Monoblok s filtrem D 300 a čerpadlem Compact


Filtrační monoblok D 300 s horním ovládacím **4-cestným ventilem** a jednofázovým čerpadlem Compact na podstavci. Manometr, vypouštění vody, náplň 25 kg písku. Samonasávací čerpadlo se zachycovačem hrubých nečistot, průhledné víko.

Filtr Ø 300 mm, Q=4 m³/h
Připojení hadic Ø 38 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
08006V	1	10,5	0,23	8.105


Monoblok s filtrem D 300 a čerpadlem Compact


Filtrační monoblok D 300 s horním ovládacím **6-cestným ventilem** a jednofázovým čerpadlem Compact na podstavci. Manometr, vypouštění vody, náplň 25 kg písku. Samonasávací čerpadlo se zachycovačem hrubých nečistot, průhledné víko.

Filtr Ø 300 mm, Q=4 m³/h
Připojení hadic Ø 38 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
08006FP61C	1	10,5	0,23	8.867


Monoblok Millenium s čerpadlem Sena


Filtrační monoblok Millenium s horním ovládacím **6-cestným ventilem** a jednofázovým čerpadlem Sena na podstavci. Manometr, odvzdušňovací zátka, vypouštění vody. Max. tlak 2,5 kg/cm². Na 40 kg křemičitého písku zrnitosti 0,4-0,8 mm.

Filtr Ø 380 mm, Q=6 m³/h
Připojení polooh. hadic Ø 50 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
27811V	1	26	0,33	12.930



Všechna filtrační zařízení se dodávají bez filtrační náplně. Písek nebo zeolit objednávejte zvlášť.

Reflektory

Reflektor 12 V k panelovému nebo plechovému nadzemnímu bazénu

Žárovka 75 W /12V, el. krytí IP-68, izolace třídy III, zapouzdřený bezpečnostní transformátor 230/12V.



čtvercový tvar
kulatý tvar

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
21397	1	3,4	0,009	2.767	
21579	1	3,4	0,009	2.767	

Reflektor 12 V k samonosnému nadzemnímu bazénu

Žárovka 75 W /12V, el. krytí IP-68, izolace třídy III, zapouzdřený bezpečnostní transformátor 230/12V.



čtvercový tvar
kulatý tvar

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
38930	1	3,4	0,009	2.767	
38931	1	3,4	0,009	2.767	

Sada na opravu fólií

Sada na opravu fólií z PVC CTX-229

1 tuba lepidla 20 ml a 2 průhledné pásy z PVC na opravu poškozené fólie.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
20943	50	0,07	0,02	104	

Dávkovače a chem. přípravky pro nadzemní bazény

Plovoucí dávkovač MINI

Dávkovač na 20 g tablety CTX-343 (Triplexu).



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
09460	1	-	-	80	

CTX-343 TRIPLEX - 20 (chlorové pomalurozpustné 20 g tablety)

Baktericidní, flokulační a algicidní účinek (3 funkce v jednom přípravku). Ideální pro malé bazény. (2-3 tablety na 10 m³ vody)



cena za 1 kg

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1 kg 20846	12	14,5	0,032	320	
5 kg 16001	4	22,1	0,053	254	

Skimmery a trysky

Plovoucí skimmer pro nadzemní bazény s plechovou stěnou

Průměr skimmeru 160 mm, max. průtok 5 m³/h. Připojení na hadici Ø 32 a Ø 38 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
16573	1	1,3	0,024	658	🏠



Plovoucí skimmer pro samonosné nadzemní bazény

Průměr skimmeru 160 mm, max. průtok 5 m³/h. Připojení na hadici Ø 32 a Ø 38 mm. Háček umožňuje připojení k samonosnému nadzemnímu bazénu.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
18829	1	1,4	0,024	658	🏠



Skimmer Mini pro fóliové bazény



Připojení skimmeru na hadici Ø 32 a Ø 38 mm. Skimmer má vnitřní závit 1 1/2".

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
06824	1	2,2	0,019	782	🏠



Skimmer Mini s tryskou

Připojení skimmeru i trysky (kód 06501) na hadici Ø 32 a Ø 38 mm. Skimmer má vnitřní závit 1 1/2".

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
20889	1	2,2	0,019	944	



Skimmer Mini s širokým hrdlem a tryskou

Připojení skimmeru i trysky na hadici Ø 32 a Ø 38 mm. Skimmer má vnitřní závit 1 1/2".

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
20891	1	3,2	0,03	1.190	



Tryska k nadzemnímu bazénu



Připojení trysky na hadici Ø 32 a Ø 38 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
06501	1	0,4	0,002	139	🏠



